
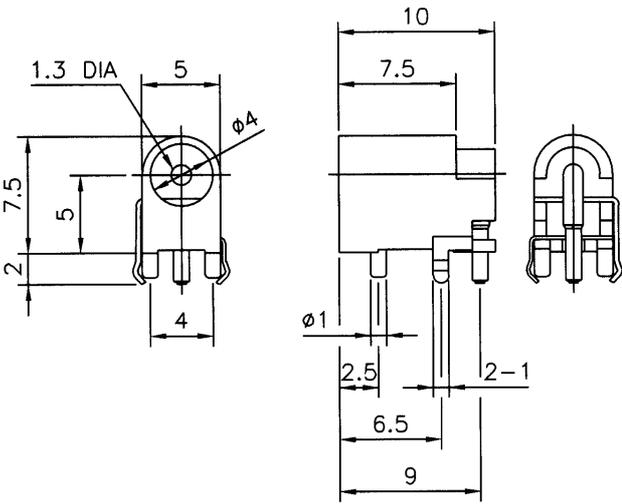

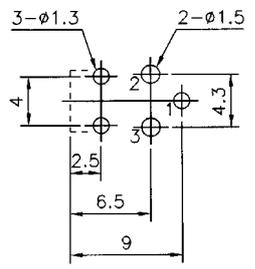


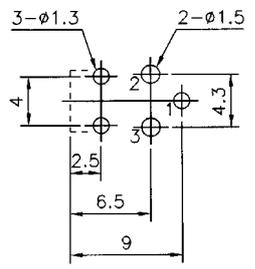


DC-BUCHSE ZENTRALSTIFT 1,30 mm

Serie SCD-425				
 SCD 425	Abmessungen (mm) 			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Schaltung</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Lochbild (von unten)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> normal geschlossen  "C" </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>	Schaltung	Lochbild (von unten)	normal geschlossen  "C"
Schaltung	Lochbild (von unten)			
normal geschlossen  "C"				

Material

Körper: Thermoplast
Zentralstift: vernickelt
Anschlüsse: Bronze / Kupferlegierung

Spezifikation

Elektrische Nennwerte: 0,5A 12 VDC
Spannungsfestigkeit:
500 VAC 60 Hz während 1 Minute
Isolationswiderstand:
100 MΩ bei 500 VDC
Anfangs-Kontaktwiderstand:
30 mΩ max. bei 100 mA max. AC bei 1 kHz
max. Einsteck- u. Auszugskraft
zu Beginn: 0,3 - 3,0 kg
am Ende des Lebensdauertests: 0,2 - 3,0 kg
Lebensdauertest (20-30 Steckzyklen/Minute)
5.000 Zyklen ohne Last

Bestellnummernschlüssel

SCD 425

- ① Serie SCD425
- ② Zentralstift:
A = 1,3 mm
- ③ Schaltung: (nur C möglich)
C = normal geschlossen
- ④ Anschlußvergütung: (S = Standard)
S ... versilbert
- ⑤ Optionen
000000 - Standard, keine Option