


MMBTRC116SS ... MMBTRC121SS**NPN**
Surface Mount Bias Resistor Transistors
SMD Transistoren mit Eingangsspannungsteiler
NPN

Version 2011-02-28

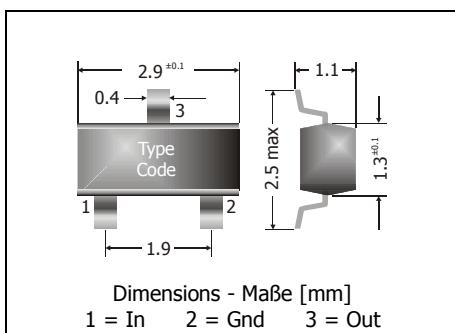

Power dissipation – Verlustleistung

200 mW

Plastic case

SOT-23

Kunststoffgehäuse

(TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle**Maximum ratings and characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

Resistor combinations – Widerstandskombinationen

Grenz- und Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

	R1 [kΩ]	R2 [kΩ]
MMBTRC116SS	1	10
MMBTRC117SS	2.2	2.2
MMBTRC118SS	2.2	10
MMBTRC119SS	4.7	10
MMBTRC120SS	10	4.7
MMBTRC121SS	47	10

Input-voltage – Eingangs-Spannung

 V_I

MMBTRC116SS	-5 ... +10 V
MMBTRC117SS	-10 ... +12 V
MMBTRC118SS	-5 ... +12 V
MMBTRC119SS	-7 ... +20 V
MMBTRC120SS	-10 ... +30 V
MMBTRC121SS	-15 ... +40 V

Output voltage – Ausgangs-Spannung

 V_O


50 V

Output current – Ausgangs-Strom	I_O	100 mA
---------------------------------	-------	--------

Power dissipation – Verlustleistung

 P_{tot} 200 mW¹⁾

Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_s	-55...+150°C -55...+150°C
--	----------------	------------------------------

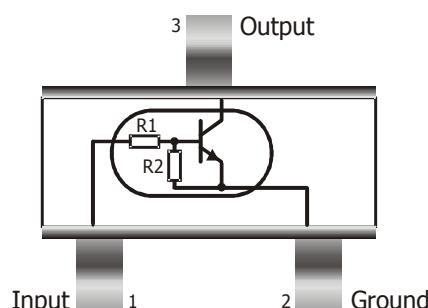

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)
Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾ $V_o = 5 \text{ V}, I_o = 10 \text{ mA}$	G_I			
	MMBTRC116SS	33	–	–
	MMBTRC117SS	20	–	–
	MMBTRC118SS	33	–	–
	MMBTRC119SS	30	–	–
	MMBTRC120SS	24	–	–
	MMBTRC121SS	33	–	–
Output cutoff current – Ausgangs-Reststrom	$I_{O(\text{off})}$	–	–	500 nA
Input current – Eingangsstrom $V_I = 5 \text{ V}$	I_I			
	MMBTRC116SS	–	–	7.2 mA
	MMBTRC117SS	–	–	3.8 mA
	MMBTRC118SS	–	–	3.8 mA
	MMBTRC119SS	–	–	1.8 mA
	MMBTRC120SS	–	–	0.88 mA
	MMBTRC121SS	–	–	0.16 mA
Output voltage – Ausgangs-Spannung	$V_{O(\text{on})}$	–	–	0.3 V
Input voltage (on) – Eingangsspannung (Ein) $V_o = 0.3 \text{ V}, I_o = 20 \text{ mA}$	$V_{I(\text{on})}$			
	MMBTRC116SS	–	–	3 V
	MMBTRC117SS	–	–	3 V
	MMBTRC118SS	–	–	3 V
	MMBTRC119SS	–	–	2.5 V
	MMBTRC120SS	–	–	3 V
	MMBTRC121SS	–	–	5 V
Input resistor tolerance – Toleranz Eingangswiderstand	R_1	-30%		+30%
Input voltage (off) – Eingangs-Spannung (Aus) $V_o = 5 \text{ V}, I_o = 0.1 \text{ mA}$	$V_{I(\text{off})}$			
	MMBTRC116SS	0.3		
	MMBTRC117SS	0.5		
	MMBTRC118SS	0.3		
	MMBTRC119SS	0.3		
	MMBTRC120SS	0.8		
	MMBTRC121SS	1		
Transition Frequency – Transitfrequenz (Transistor) $V_o = 10 \text{ V}, I_o = 5 \text{ mA}$	f_T	–	250 MHz	–

1 Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$