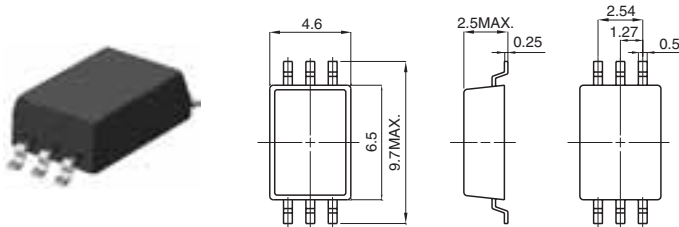
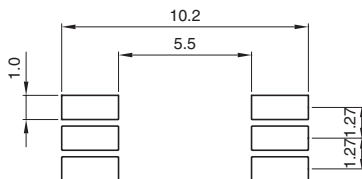

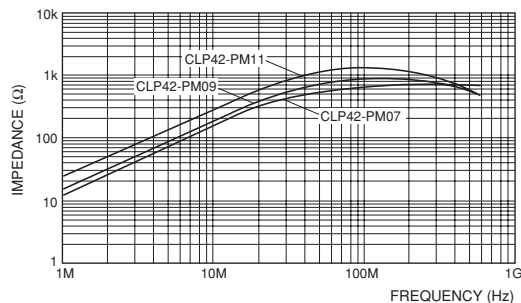


**OUTLINE / 概要**

1. Ultra low profile SMD type pulse transformer which is built in PCMCIA card




1. PCMCIAカードに搭載される、超低背SMDタイプ パルストランス

**CLP42**
**DIMENSIONS (mm)**  
外形寸法図

**Schematics**  
結線図
**Recommended land patterns(mm)**  
推奨ランド図

**Impedance Characteristics / インピーダンス特性**

**FEATURES / 特徴**

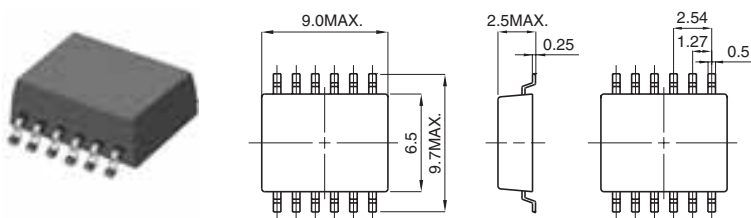- 1. One common mode choke or pulse transformer is stored in it
- 1. パルストランス若しくはコモンモードチョークを1個搭載

**APPLICATION / 用途**

- 1. PCMCIA card
- 1. PCMCIAカード

**CLP82**
**DIMENSIONS (mm)**  
外形寸法図

**Schematics**  
結線図
**Recommended land patterns(mm)**  
推奨ランド図

**FEATURES / 特徴**

- 1. Two or three common mode chokes and stored in it
- 1. コモンモードチョークを2個又は3個搭載

**APPLICATION / 用途**

- 1. PCMCIA card
- 1. PCMCIAカード

**Specifications / 仕様**

Type 品名	Connection 接続	Inductance インダクタンス @100kHz	Interwinding Capacity 線間容量 @100kHz	Leakage Inductance リーケージ インダクタンス @100kHz	D.C.R. 直流抵抗 @ 20°C	Hi-Pot 耐電圧 (50-60Hz) for 1min.
CLP82	(1-3) (10-12 tie)	Min.100μH	4.36pF(REF.)	0.11μH(REF.)	Max.550mΩ	A.C.1500V
	(4-6) (7-9 tie)					
	(7-9) (4-6 tie)					
	(10-12) (1-3 tie)					