


■結線方法

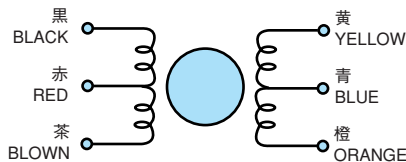


下記励磁シーケンスにて、出力軸側より見て時計方向回転

回転方向確認用励磁シーケンス

STEP	1	2	3	4
黒 BLACK	—			—
黄 YELLOW	—	—		
茶 BROWN		—	—	
橙 ORANGE			—	—
赤 RED	+	+	+	+
青 BLOW	+	+	+	+

PHR-11(PIN NO.)	1	3	5	7	9	11
励磁相(PHASE)	A	A com	\bar{A}	B	B com	\bar{B}
リード線色	黒	赤	茶	黄	青	橙
COLOR OF LEAD	BLACK	RED	BROWN	YELLOW	BLUE	ORANGE


■コネクタリード

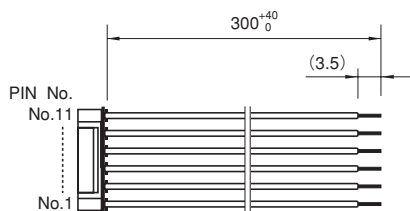

■コネクタ仕様

KH42シリーズ	
メーカー名	日本圧着端子 (JST)
ハウジング型式	PHR-11
コンタクト型式	SPH-002T-P0.5SまたはBPH-002T-P0.5S
リード線	AWG # 26, UL3266

■外形図

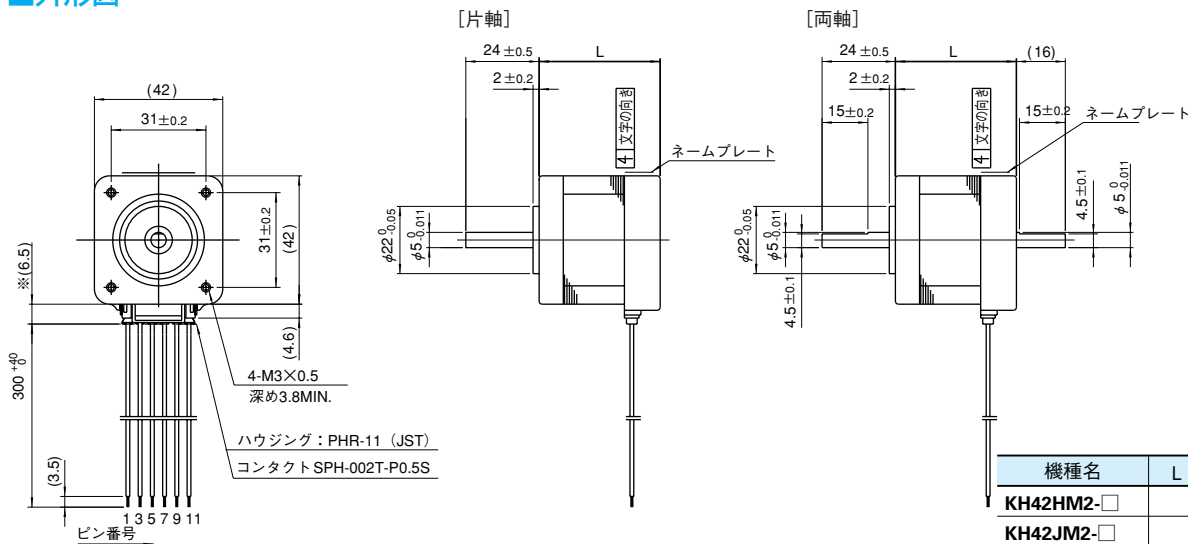

機種名	L (mm)	質量 (g)
KH42HM2-□	34	200
KH42JM2-□	40	260
KH42KM2-□	50	360