


Heizspannung	U_f	4,0	Volt ~
Heizstrom	I_f	0,65	Amp. ~
Kathode	Oxyd, indirekt geheizt		

Grenzwerte:


Sperrspannung	U_{sp}	10	kV
Transformatorspannung	U_{Tr}	3,5	kV (eff.)
Entnehmbarer Gleichstrom	$I_{\text{==}}$	5	mA
Schutzwiderstand	$R_s \text{ min}$	10	k Ω
Ladekondensator	C_L	0,1	μF


Die Röhre ist auch in Spannungsverdopplerschaltungen zu verwenden.

Sockelschaltbild



Kolbenabmessungen

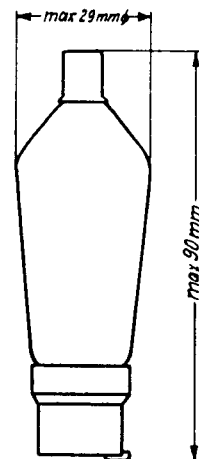

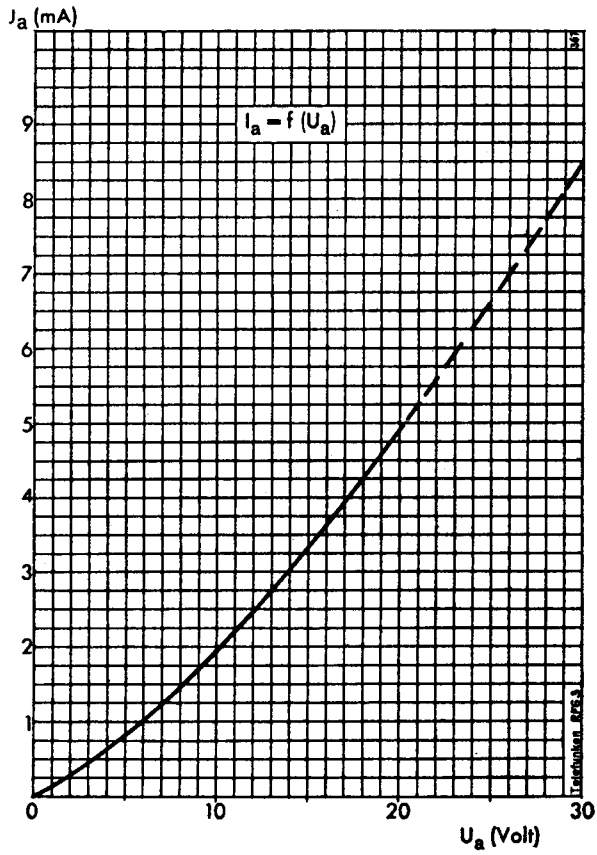

TELEFUNKEN



RFG3

page

1
2
3

sheet

150339-a
150339-b
FP

date

1939
1939
2000.03.05