

# ST1CL3H

ST1CL3H は、3φセラミックステムを使用した高感度のシリコンフォトトランジスタです。小型で低価格ですので、アレー状にしたり小型機器用、民生機器に最適です。

The ST1CL3H is a high-sensitivity NPN silicon photo-transistor mounted in 3φ ceramic package. The small size and low-cost make it highly suitable for use in detector array and for both private and industrial uses.

## ■特長 FEATURES

- φ3セラミックステムタイプ
- 応答速度が速い


- φ3ceramic stem type
- High speed response

## ■用途 APPLICATIONS

- 光電スイッチ
- カードリーダー・ライター

- Optical switches
- Card readers, writers

## ■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)

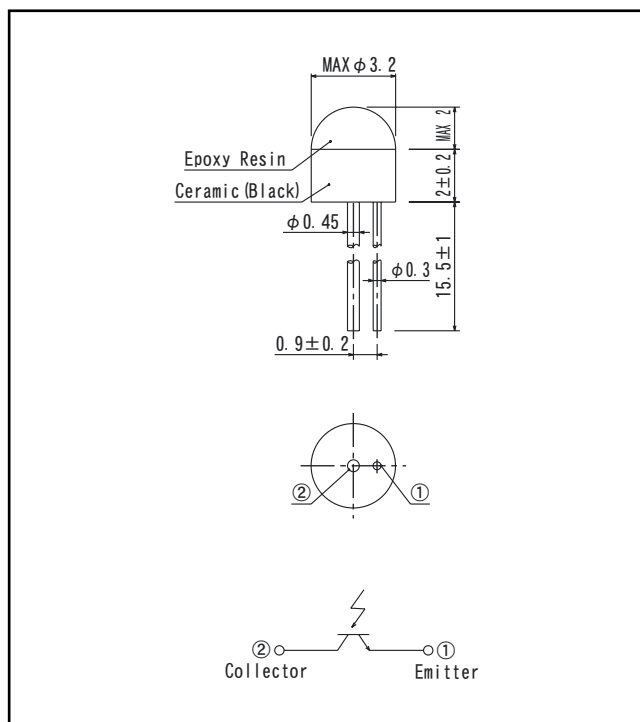

## ■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・エミッタ間電圧 C-E voltage	V <sub>CEO</sub>	20	V
エミッタ・コレクタ間電圧 E-C voltage	V <sub>ECO</sub>	5	V
コレクタ電流 Collector current	I <sub>C</sub>	20	mA
コレクタ損失 Collector power dissipation	P <sub>C</sub>	75	mW
動作温度 Operating temp.	T <sub>opr.</sub>	-20~+70	°C
保存温度 Storage temp.	T <sub>stg.</sub>	-20~+80	°C
半田付温度 Soldering temp.*1	T <sub>sol.</sub>	260	°C

\*1. リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

## ■電氣的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
暗電流 Collector dark current	I <sub>CEO</sub>	V <sub>CEO</sub> =10V		1	200	nA
光電流 Light current	I <sub>L</sub>	V <sub>CE</sub> =3V, E <sub>V</sub> =1000Lx *2	0.08	1.5		mA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 C-E saturation voltage	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =0.2mA, E <sub>V</sub> =2000Lx *2		0.15	0.4	V
応答時間 Switching speeds	立上り時間 Rise time	V <sub>CC</sub> =10V I <sub>C</sub> =1mA R <sub>L</sub> =100Ω		2.5		μs
	立下り時間 Fall time			3.8		μs
分光感度 Spectral sensitivity	λ		480~1000			nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	λ <sub>p</sub>			800		nm
半値角 Half angle	Δθ			±50		°

\*2. 色温度=2856K標準タングステン電球  
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

