

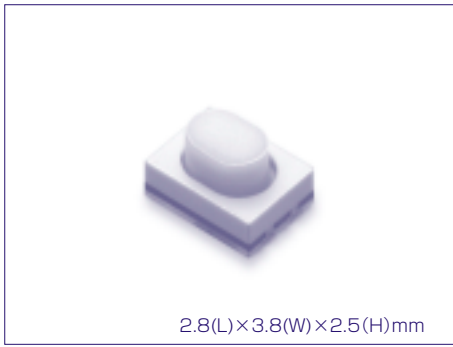


LS35 シリーズ

Non-illuminated/Vertical Type **LS35 Series**

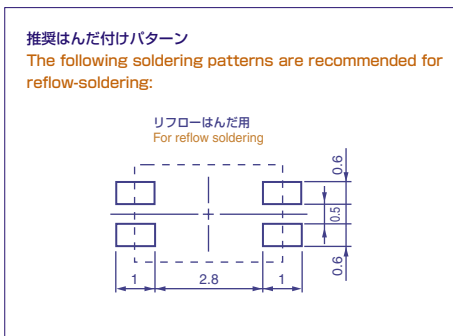

●外形寸法図/Outline drawing

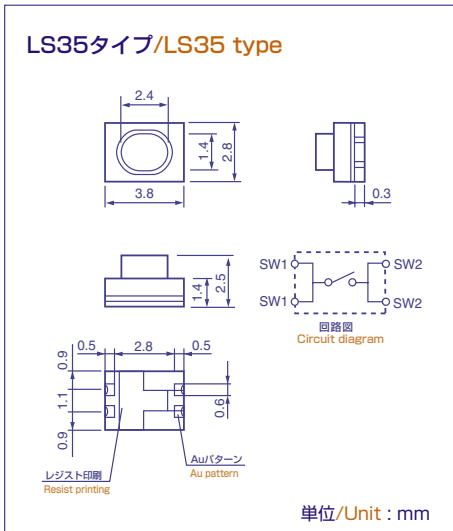

■特徴/Features

1. 小型であるため実用上のレイアウトの融通性が高く、セット設計が容易に行なえます。
2. リフロー炉によるはんだ付けが出来ます。

1. The compact form of these switches enables high layout flexibility and easy set design.
2. Reflow soldering is possible using a reflow furnace.

■用途/Application

ルミススイッチLS35シリーズは操作スイッチとして次のような製品に使用できます。
TV、VTR、音響機器、車載用機器、通信用機器、ファクシミリ、電話機、カーオーディオ製品等。

LUMISWITCH LS35 series, can be used as a function control switch in the following applications.

TV, VCR, audio equipment, automotive and telecommunication equipment, measuring instruments, facsimiles, telephone sets, car audio products etc.

●製品コード/Product code

LS35 J 2 - T

〈シリーズ/Series〉

スイッチ高さ/Thickness
J: 2.5mm

操作荷重/Operating force
2: 1.76N(180gf)
3: 2.35N(240gf)

包装形態/Packing mode
無記入: バルク包装
Non-coded: Bulk packing
T: テーピング(基本納入形態)
T: Taping (standard mode)

●電氣的・機次的特性/Electro-Mechanical Characteristics

スイッチ部/Switch portion

(Ta 25°C)

Item	スイッチ作動力/Switch operating force	
	1.76N	2.35N
最大定格/Maximum rating	DC 12V 20mA	
接触抵抗/Contact resistance	100mΩ以下/100mΩ or less	
絶縁抵抗/Insulation resistance	100MΩ以上/100MΩ or more	
耐電圧/Withstanding voltage	AC250V 1分間/AC250V for one minute	
バウンス/Bounce	20ms以下/20ms or less	
ストローク/Stroke	0.17mm	
作動力/Operating force	1.76N±0.49N	2.35±0.59N
動作寿命/Operating life (times)	5万回以上 50,000 or more	3万回以上 30,000 or more