


CPT-230 シリーズ / CPT-230 Series

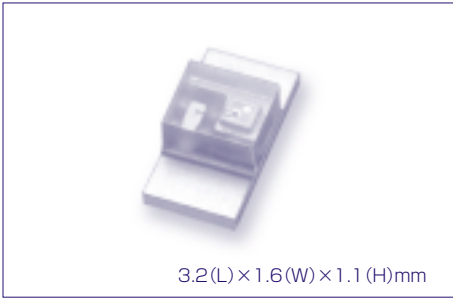

3.2(L)×1.6(W)×1.1(H)mm

■ 用途 / Application


1. CDプレーヤのディスク位置検出。
 2. VTR、カメラ型VTRのテープ位置検出。
 3. 携帯電話の周囲光検出。
 4. その他の位置検出。
1. Position detecting for compact disc in CD player
 2. Position detecting for tape in VCR and portable VCR incorporated with camera
 3. Detection of ambient light for mobile telephones
 4. Position detecting for other equipment

● 電気的光学的特性 / Electro-optical characteristics (Ta 25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
光電流 / Light current	I_C	$V_{CE}=5V$ *1 $E_V=0.1mW/cm^2$	18	50	(110)	μA
暗電流 / Collector dark current	I_{CEO}	$V_{CE}=5V$	-	5	100	nA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Saturated voltage between collector & emitter	$V_{CE(Sat)}$	$I_C=100\mu A$ *1 $E_V=0.1mW/cm^2$	-	0.15	0.4	V
ピーク感度波長 / Peak sensitive wave length	λ_p *2	-	-	820	-	nm
分光感度 / Spectral efficiency	λ *2	-	-	450~1050	-	nm
応答時間 / Response Time	立上がり / Rise time	$V_{CE}=5V$ $I_C=2mA$ $R_L=100\Omega$	-	6	-	μSEC
	立下がり / Fall time		-	6	-	μSEC
半値角 / Spectral width of half value	$\theta_{1/2}$	-	-	± 75	-	deg.

*1 $E_V=950nm$ IR光による放射照度 / *1 $E_V=Infrared$ irradiance at 950 nm
*2 Xタイプ標準 / *2 Standard for X type

● 外形寸法図 / Outline drawing

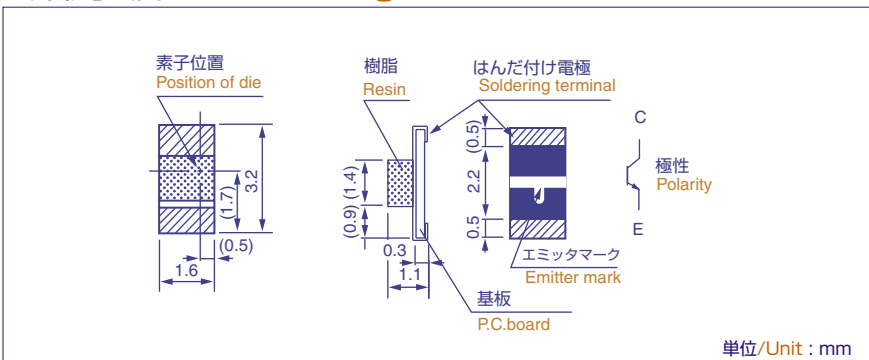

単位 / Unit : mm

■ 諸特性 / Characteristics

