図面番号(DRAWING NO.) SJ037105

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	10.Feb.2006	059307	CORRECTION OF ERROR IN WRITTING	E.MURANO	Y.YAHIRO	———	K.Hiratomi

DESIGNATION

MM50－200B＊－B1

- SERIES PREFIX シリーズ名
- NO. OF CONTACTS 芯数
- SOCKET TYPE ソケットタイプ B:LATCH TYPE SMT
- MODIFY CODE モディファイコード B:4.0mm HIGHT
- CONTACT FINISH 接点仕上げ 1:Au(0.1μm MIN) OVER NI
- KEYING TYPE(DETAIL A) キィタイプ 2:TYPE B(1.8V) 1:TYPE A(2.5V)

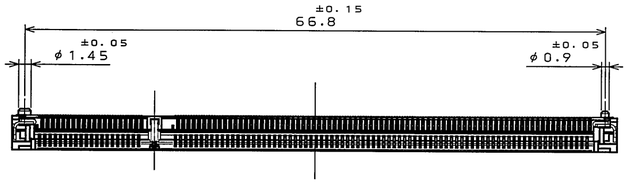

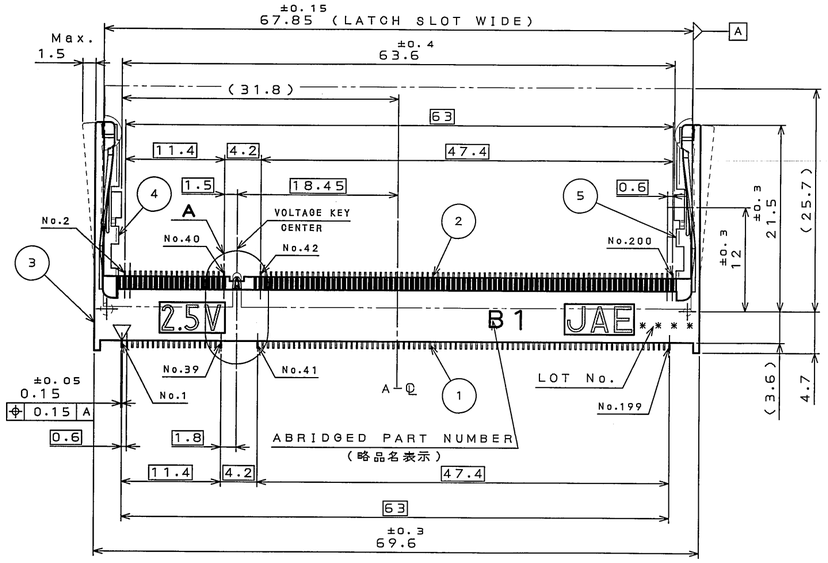

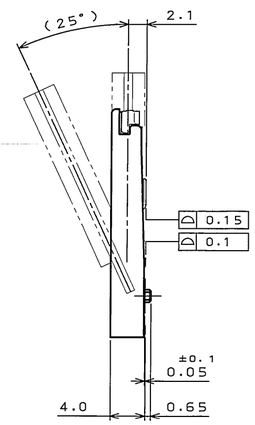

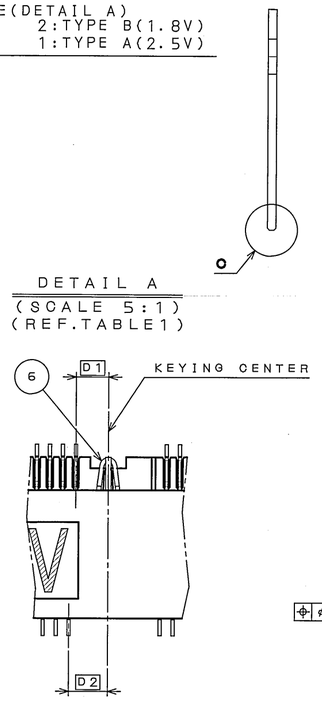

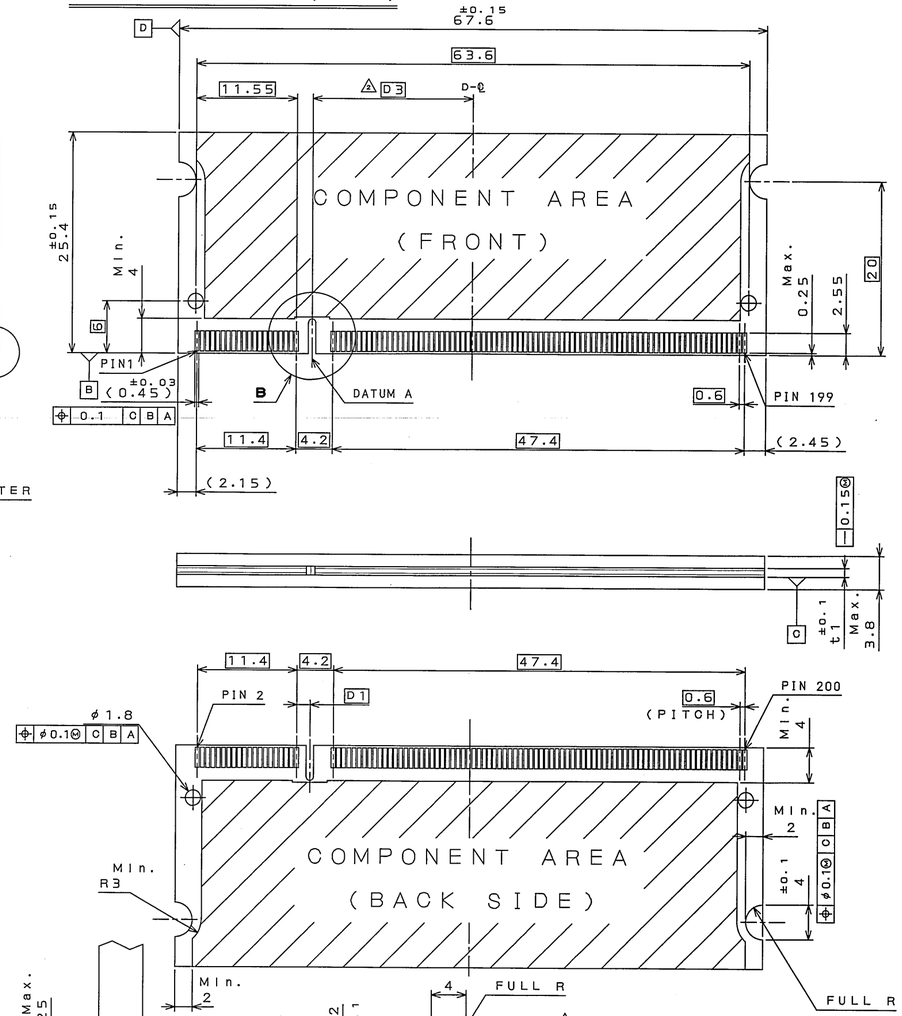



CONNECTOR MOUNTED AREA(REF.)

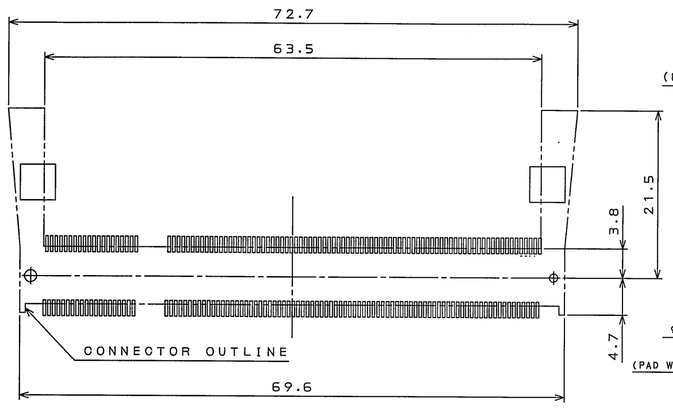

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

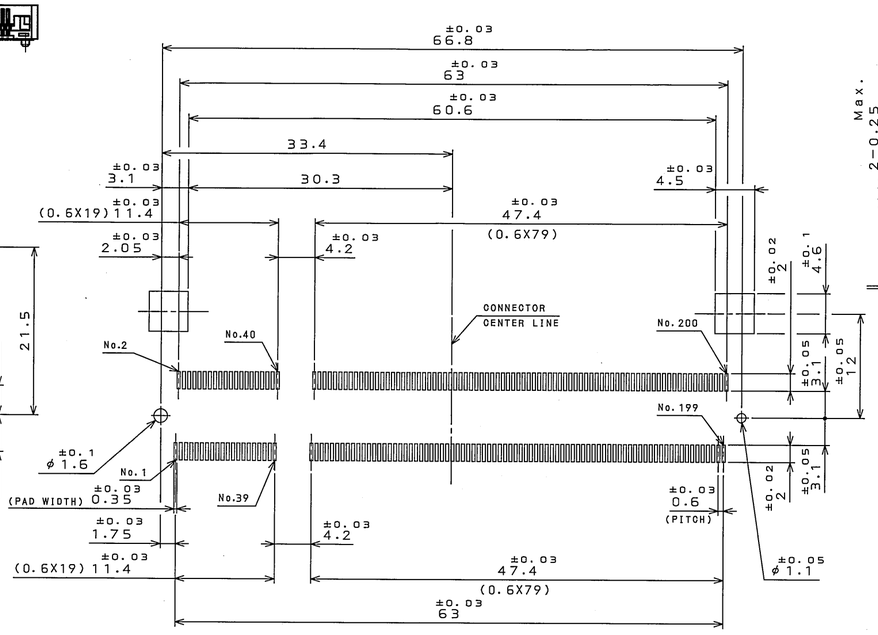

△TABLE1

MECHANICAL KEYING

POWER SPPLY	D1	D2	D3
2.5V(TYPE A)	1.5	1.8	18.45
1.8V(TYPE B)	2.4	2.7	17.55

DETAIL C　DETAIL B

NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
6	KEY	1	STAINLESS	———	———
5	HOLD DOWN 2	1	PHOSPHOR BRONZE	TIN PLATING	———
4	HOLD DOWN 1	1	PHOSPHOR BRONZE	TIN PLATING	———
3	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	———	UL94 V-0 COLOR BLACK
2	BOTTOM SIDE CONTACT	100	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA:Au(0.1μm MIN) OVER NI SOLDERING AREA:GOLD FLASH OVER NI	———
1	TOP SIDE CONTACT	100	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA:Au(0.1μm MIN) OVER NI SOLDERING AREA:GOLD FLASH OVER NI	———

仕様書(SPECIFICATION)	JACS-1655-01	第1版(ORIGINAL DATE)	9.Aug.2002
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	———
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.	Y.YAHIRO
.　±0.8	×°　±	査閲 APPD.	———
.×　±0.4	××'±	承認 APPD.	K.SUZUKI
.××　±0.1			
.×××±			

尺度(SCALE)	2:1	シリーズ(SERIES)	MM50
名称(TITLE)	MM50 −200B＊−B1		
質量(MASS)	———		

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ037105　版数(REV.) 2　SIZE A2

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2002, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-213F(05.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100