
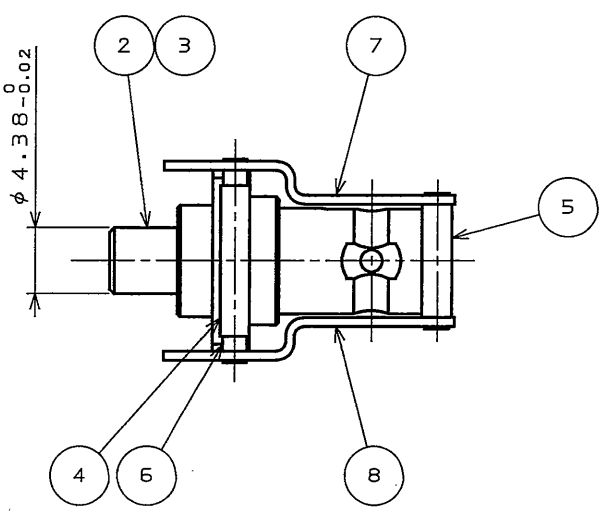


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

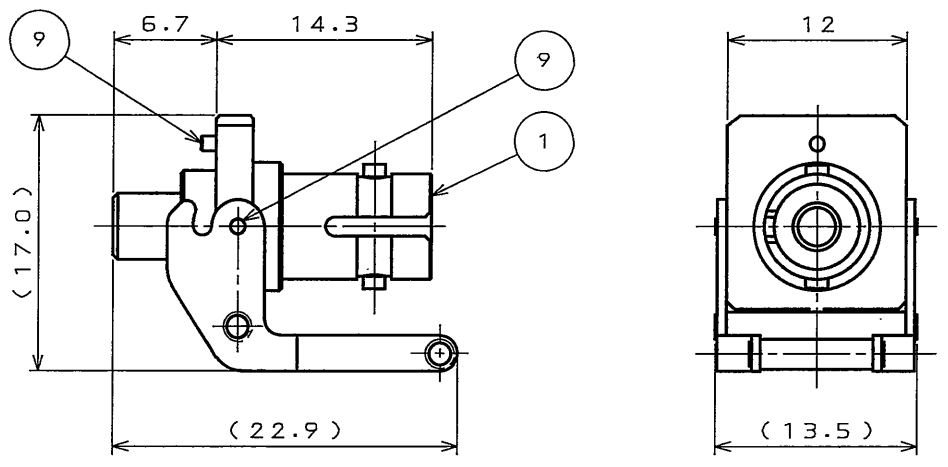

1.Optical Performance
(The performance when the item is mate with FO-FC-RS-A-R(SJ104350))
Insertion Loss:0.4dB Max(note1)
note1.The value shows insertion loss in case that a master optical connector,to which PC connection is available,and a master optical connector,to which PC connection is available,are connected.

2.Mechanical Performance
Unhook force of lever:2.9N MIN
1.光学性能(FO-FC-RS-A-R(SJ104350)と嵌合した時の性能である)
挿入損失:0.4dB以下(注1)
注1.PC接続が可能なマスター光コネクタとPC接続が可能なマスター光コネクタを接続した場合の値である。

2.機械性能
レバー離脱力:2.9N以上

9	PARALLEL PIN	3	STAINLESS STEEL		
8	LEVER B	1	STAINLESS STEEL		
7	LEVER A	1	STAINLESS STEEL		
6	LEVER PIN2	1	STAINLESS STEEL		
5	LEVER PIN1	1	STAINLESS STEEL		
4	STAINLESS PIPE	1	STAINLESS STEEL		
3	SLIT SLEEVE	1	PHOSPHOR BRONZE		
2	SLEEVE HOLDER	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
1	FRONT SHELL (ST)	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 30.Jun.2005		尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) OPT
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	Y.HIROKI	名称(TITLE) FO-FC-FS(ST) -STD-PBS-R	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	Y.HIROKI		
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	H. Shinagawa		
. ±0.8		承認 APPD.	A. Onogawa		
.X ±0.4				質量(MASS)	
.XX ±0.1					
.XXX ±					
				日本航空電子工業株式会社 JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号(DRAWING NO.) SJ104340
				版数 (REV.)	1