

SIBA

NH-Sicherungseinsätze ~500 V
HRC-Fuse Links
DIN 43 620

Betriebsklasse
 operating class

gG nach VDE 0636/21


Standard-Ausführung korrosionsfest
Standard design corrosion resistant

Kennmelder auf der oberen Verschlussplatte
 (wie Foto)

Indicator on the top cover plate (see photo)

ÖVE-Zeichen für alle Typen bis einschl. Gr. 3
 ÖVE-Sign for all Types up to size 3

* Kennmelder in der Mitte des Isolierkörpers
 * Indicator in the center of the insulating body

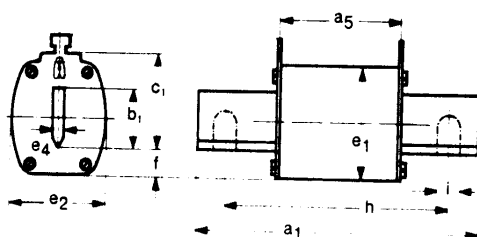

Größe/size	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	b ₁	b ₂	c ₁	e ₁	e ₂	f	h	i
00 ≤ 100 A	48	78	15	6	36	20	6	35	-	-	-	-	-
00 > 100 A	48	78	15	6	42	28	10	35	-	-	-	-	-
0 ≤ 160 A	65	125	15	6	42	29	10	35	-	-	-	-	-
0 > 160 A	65	125	15	6	48	40	14,5	35	-	-	-	-	-
1 ≤ 160 A	65	135	15	6	42	29	11,5	40	-	-	-	-	-
1 ≥ 200 A	65	135	20	6	48	40	11	40	-	-	-	-	-
2 ≤ 160 A	65	150	20	6	42	29	4	48	-	-	-	-	-
2 > 160 A	65	150	20	6	48	40	11	48	-	-	-	-	-
2 ≥ 300 A	65	150	26	6	60	53	14	48	-	-	-	-	-
3 ≤ 400 A	65	150	26	6	60	53	14	60	-	-	-	-	-
3 > 400 A	65	150	32	6	70	62	12	60	-	-	-	-	-
4 ≤ 1250 A	65	200	50	8	110	102	29	87	150	16	-	-	-
1600 A	87	200	50	8	110	102	29	87	150	16	-	-	-
4a	87	200	50	6	110	102	28	85	-	-	-	-	-

NH-Unterteile auf Seite N 11/12/13
 HRC-Fuse bases see page N 11/12/13

Aufsteckgriff auf Seite N 26
 Grip handle see page N 26

Art.-Nr.
 bei Kennmelder-Position

Größe size	Nennstrom rating A	stirnseitig indicator position on cover plate	in der Mitte des Isolierkörpers in center of insulating body	kg/ Stck. each	Verpack- einheit packing unit
00	2 4 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100	20 000 13	20 300 13	0,11	10
	125 160	20 001 13		0,154	10
	6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160		20 301 13	0,154	10
0	2 4 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160	20 002 13	20 302 13	0,23	3
1	16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160 200 224 250	20 003 13	20 303 13	0,28	3
				0,44	
2	35 40 50 63 80 100 125 160 200 224 250 (300) 315 355 400 630	20 004 13	20 304 13	0,28	3
				0,48	
				0,65	
3	(300) 315 355 400 (425) 500 630	20 005 13	20 305 13	0,65	3
				0,88	
4	400 500 630 (710) 800 (850) (900) 1000 1250 1600	20 006 13		2,46	1
		20 228 13 [°]		3,2	
4a	400 500 630 (700) 800 (850)	20 120 13 [°]		3,0	1