



Sicherheit,
wo Ströme fließen
A mark of safety
Symbole
de sécurité

581-446



Halter für TR5

mit einem Stiftdurchmesser
von $0,6 \pm 0,02$ mm und kurzen Stiften



No. 19559

Holder for TR5



with a pin diameter
of $0,6 \pm 0,02$ mm and plug-in pins

Supports pour TR5


avec un diamètre des sorties broches
de $0,6 \pm 0,02$ mm



No. 19560

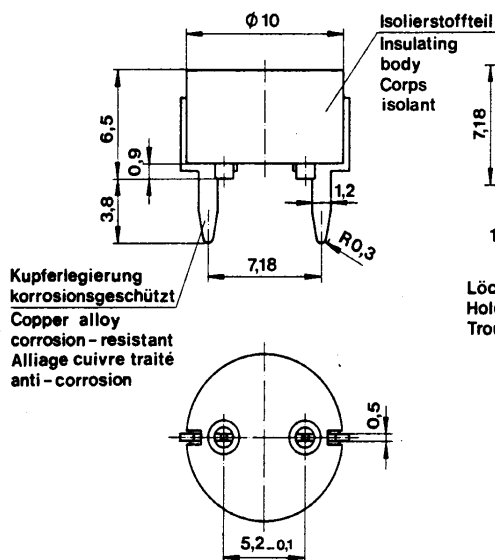

Löcher in der Leiterplatte
Holes in the printed circuit board
Trous dans circuit imprimé

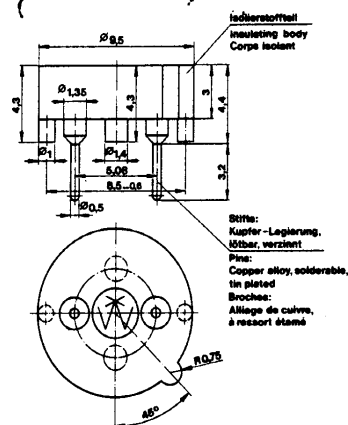

Löcher in der Leiterplatte
Holes in the printed circuit board
Trous dans circuit imprimé

Material:

Nr. 19559, 19560: Thermoplast
(Polybutylenterephthalat PBTP)
UL 94-VO, schwarz

Bemessungswerte:

250 V; 6,3 A; 1,6 W

Material:

No. 19559, No. 19560: thermoplastics
(Polybutylenterephthalat PBTP)
UL 94-VO, black

Rated values:

250 V; 6,3 A; 1,6 W

Matières:

No. 19559, No. 19560: matières thermoplas-
tiques (Polybutylenterephthalat PBTP)
UL 94-VO, noirs

Valeurs assignées:

250 V; 6,3 A; 1,6 W