

Wir stellen vor:
 ø 4 mm-
 Sicherheits-Delfinklemme
 XDK-1033


We present:
 ø 4 mm
 Safety Dolphin Clip
 XDK-1033

Nous présentons:
 Pince Dauphin
 ø 4 mm de sécurité
 XDK-1033




Neu !



New !

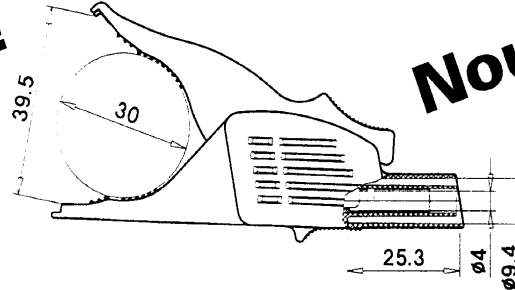

Nouveau !

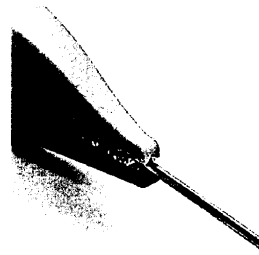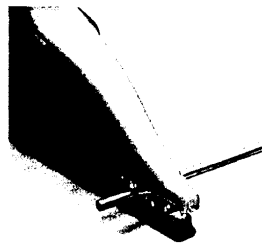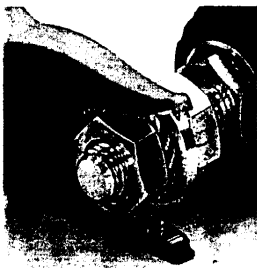

Eine Neuentwicklung im Bereich der ø 4 mm-Sicherheits-Abgreifklemmen. Die markante Delfinform gibt dieser ergonomisch gestylten Klemme ihren Namen.

A new development in ø 4 mm safety test clips. This ergonomic styled test clip gets its name from the distinctive dolphin form.

Un nouveau développement d'une pince ø 4 mm de sécurité, dont la forme et le design marquants et originaux nous auront conduits à la baptiser pince »Dauphin«.

- Grosse Maulöffnung von max. 30 mm
- Hohe Strombelastbarkeit bis max. 32 A
- Hoher Berührungsschutz bis max. 1000 V, CAT III nach IEC / EN 61010-2-031
- Wide opening of max. 30 mm
- High current carrying capacity of 32 A
- Touch-protected to max. 1000 V, CAT III according to IEC / EN 61010-2-031

- Grande ouverture de 30 mm max.
- Intensité assignée élevée : 32A
- Un niveau de protection élevé : 1000 V, CAT III selon norme CEI / EN 61010-2-031

| Typ | XDK-1033 |
|------------------------|--------------------------|
| Bemessungsspannung | 1000 V, CAT III |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Maulöffnung | siehe Zeichnung |
| Anschluss | ø 4 mm-Sicherheitsbuchse |
| Isolation | PA |
| Temperaturbereich: | -40°C ... +80°C |
| Metallteil, Oberfläche | Messing, vernickelt |
| Standard-Farben: | Best.-Nr. |
| grün-gelb | 66.9575-20 |
| schwarz | 66.9575-21 |
| rot | 66.9575-22 |
| blau | 66.9575-23 |
| gelb | 66.9575-24 |
| grün | 66.9575-25 |
| violett | 66.9575-26 |
| braun | 66.9575-27 |

| Type | XDK-1033 |
|---------------------|----------------------|
| Rated voltage | 1000 V, CAT III |
| Rated current | 32 A |
| Opening | see drawing |
| Connection | ø 4 mm safety socket |
| Insulation | PA |
| Temperature range | -40°C ... +80°C |
| Metal part, plating | brass, nickel-plated |
| Standard colours: | Order No. |
| green-yellow | 66.9575-20 |
| black | 66.9575-21 |
| red | 66.9575-22 |
| blue | 66.9575-23 |
| yellow | 66.9575-24 |
| green | 66.9575-25 |
| violet | 66.9575-26 |
| brown | 66.9575-27 |

| Type | XDK-1033 |
|------------------------------|----------------------------|
| Tension assignée | 1000 V, CAT III |
| Intensité assignée | 32 A |
| Ouverture | voir dessin |
| Connexion | douille ø 4 mm de sécurité |
| Isolation | PA |
| Tenue en températures | -40°C ... +80°C |
| Pièce de contact, traitement | laiton, nickelé |
| Couleurs standards: | N° de Cde |
| vert-jaune | 66.9575-20 |
| noir | 66.9575-21 |
| rouge | 66.9575-22 |
| bleu | 66.9575-23 |
| jaune | 66.9575-24 |
| vert | 66.9575-25 |
| violet | 66.9575-26 |
| brun | 66.9575-27 |