


135-124

(19995)

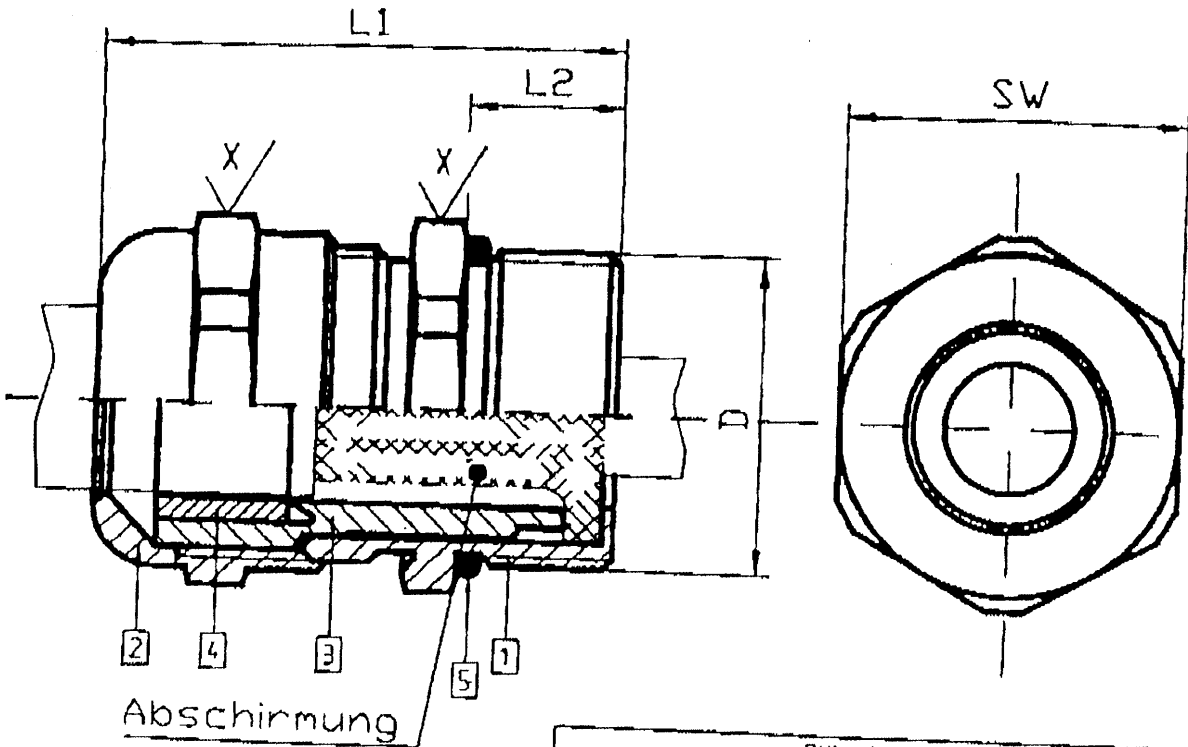


X = gal. Ni r6b

Pos.	Bezeichnung
1	Messing Zwischenstutzen/EMV
2	Messing Perfekt Hutmutter
3	Einsatz für Messing Verschraubung
4	Dichtring für Perfekt Kabelverschraubung
5	Perbunan O-Ring

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte, auch für den Fall der Patent-erteilung und der Eintragung, eines anderen gesetzlichen Schutzrechtes vor. Nachträgliche Veränderung, wie insbesondere Verkleinerung und Vergrößerung an Dritte ist nicht gestattet, wir kann zivil- und strafrechtlich geahndet werden.

Artikel Nr.:	D	~L1	L2	SW	Kabel Ø	O-Ring
50.612 M/EMV	M12X1.5	24.0	5.0	14.0	3 - 6mm	9X15
50.616 M/EMV	M16X1.5	27.0	5.0	17.0	5 - 9mm	13X1.5
50.620 M/EMV	M20X1.5	30.0	6.0	22.0	8 - 13mm	16X1.5
50.625 M/EMV	M25X1.5	35.0	7.0	27.0	11 - 17mm	21X1.5
50.632 M/EMV	M32X1.5	40.0	8.0	34.0	15 - 21mm	28X2.0
50.640 M/EMV	M40X1.5	45.0	8.0	43.0	19 - 28mm	37X2.0
50.650 M/EMV	M50X1.5	50.0	9.0	55.0	26 - 35mm	47X2.5
50.663 M/EMV	M63X1.5	55.0	9.0	65.0	32 - 48mm	60X3.0

DIN 2768 - A		Maßstab: 2:1		gezeichnet: 50.612 M/EMV	
Material: CuZn39Pb3		Bezeichnung: Perfect Kabelverschraubung - EMV Für armiertes Kabel		Artikel-Nummer: 50.612 M/EMV-50.663 M/EMV	
Zeichnungs-Nummer: 10010014-00		Ers. für:		Zust. Änderung	
Datum: 1997		Name: Volt		Datum: 1997	
Bearb. 3.12		Gepr. 4.72.37		Norm	
10010014.DWG		Ers. für:		Zust. Änderung	

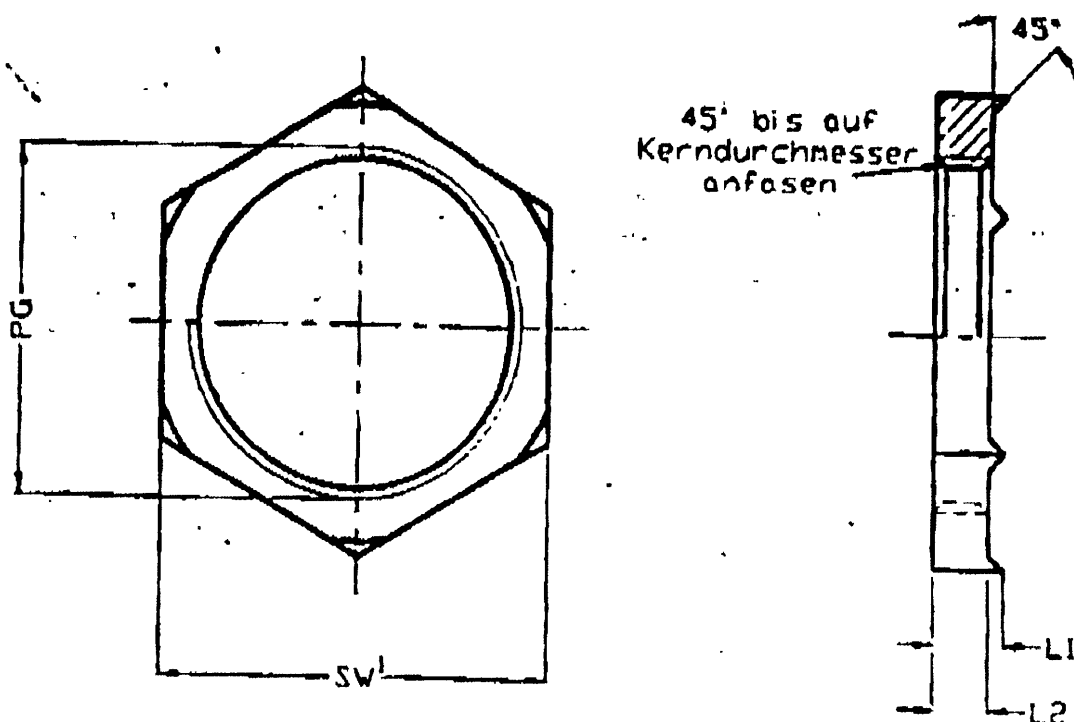

1) Toleranzen für Schlüsselweiten nach DIN 475 Teil 1

Artikelnummer	Nenngröße	L1	L2	SW	Bohrloch	L2
50.212 M/POT	M12x15	4,5	3,5	15,0	5,5	4,5
50.216 M/POT	M16x15	4,5	3,5	19,0	5,5	4,5
50.220 M/POT	M20x15	4,5	3,5	24,0	5,5	4,5
50.225 M/POT	M25x15	5,5	4,5	30,0	5,5	4,5
50.232 M/POT	M32x15	5,5	4,5	36,0	5,5	4,5
50.240 M/POT	M40x15	6,0	5,0	46,0	6,0	5,0
50.250 M/POT	M50x15	6,0	5,0	60,0	6,0	5,0
50.263 M/POT	M63x15	6,0	5,0	70,0	7,0	6,0
50.272 M/POT						

DIN 7168 mittel				Maßstab: 2:1		gez. PG 16	
Datum: 27.12.99				Benennung: 50.212 M/POT - 50.263 M/POT		Blatt:	
Bearb: H. Kurz				Potentialausgleichsgegenmutter		Blatt:	
Gepr: 01.36				207 MPBT - 248 MPBT			
Norm:				Zeichnungsnummer:			
				20030014-00			