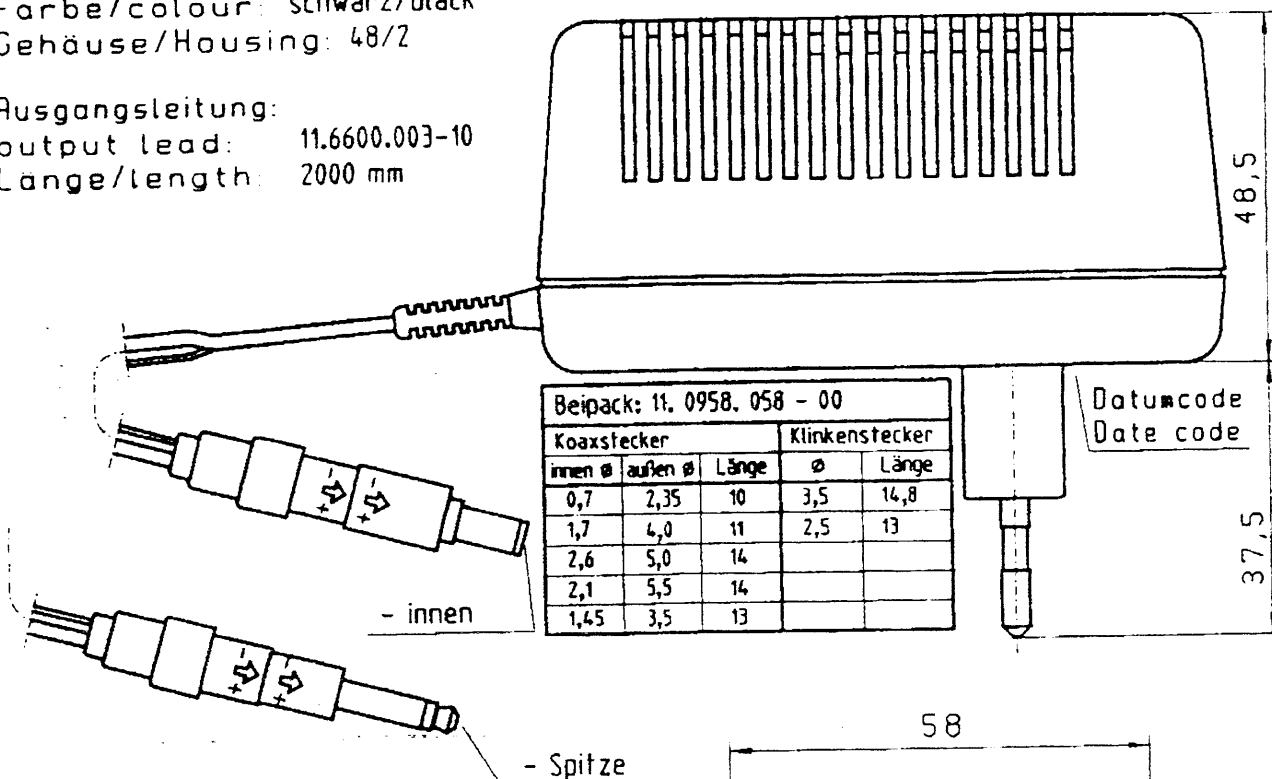
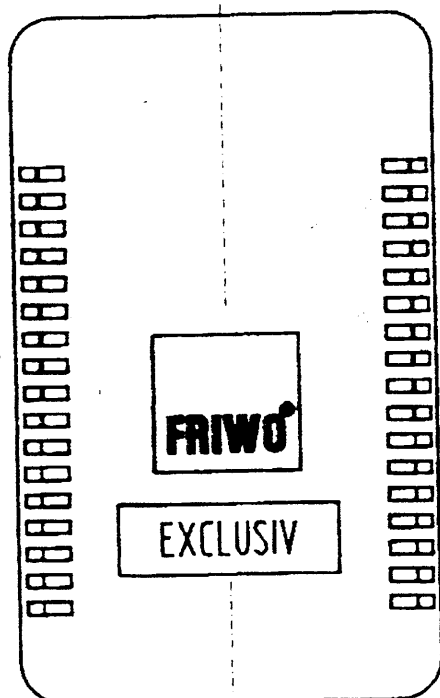



FEC 575-690

 Material: PPE-VI-125°C
 Farbe/colour: schwarz/black
 Gehäuse/Housing: 48/2

Firma/Company: FRIWO

 Ausgangsleitung:
 output lead: 11.6600.003-10
 Länge/length: 2000 mm

 Deckelbeschriftung: 11.0958.002-11
 Inscription:

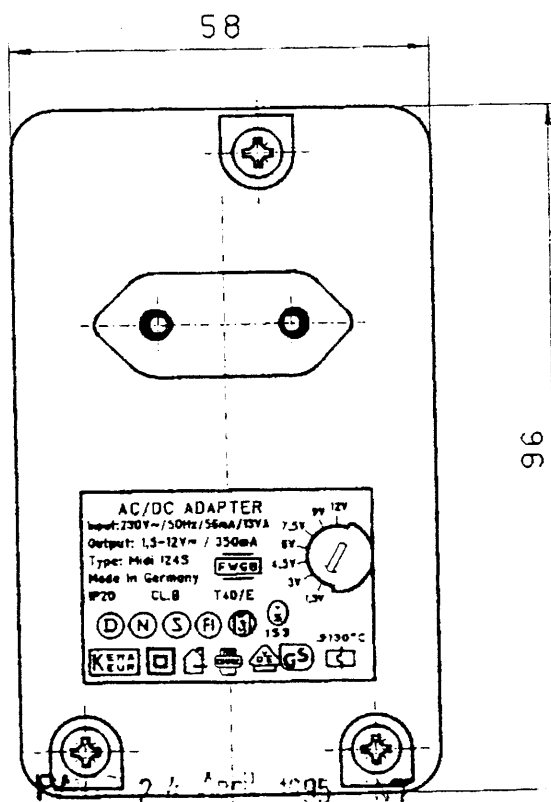
Schriftfeld 30 x 10 (B x H)

 Bodenbeschriftung: 11.8777.001-02
 Inscription:


Schriftfeld 40 x 27 (B x H)

Art.-Nr.
Part-No.

1763245

REF.: 11. 8777.

1.0 Allgemeine Prüfbedingungen (geprüft nach EN 60742 / IEC 742):
General test conditions (conforms to):

1.1 Funktionstemp.: 0°C ... +40°C
Operating temperature:

1.2 Lagertemperatur.: -40°C ... + 70°C
Storage temperature:

1.3 Eingangsdaten: $U_E = 230 \text{ V} \sim$, $\pm 10 \%$, 50 Hz, 56 mA, 13 VA
Input data: (bei Nennlast 12V/350mA)

1.4 Hochspannungsprüfung:
High voltage test:

Eingang/Ausgang: 4,5kV / 50Hz / 1s
Input/Output:

1.5 Transformator: EJ 48
Transformer:

1.6 Netzgerät: Ausgangsdaten bei 25° Raumtemperatur an ohmscher Last
nach 2 Minuten.

Power supply: Output values at ambient temperature of 25° with a non reactive load
after 2 minutes of operation.

Auslieferungszustand: 1,5V

U = 230V~ , Kennlinie: U				
U_A Schalterstellung	I_A (mA)	U_A (=)	U_A (=)	U_{Br} (mVeff)
1,5 V	350	1,5	0,25	10
3,0 V	350	3	0,5	10
4,5 V	350	4,5	0,5	10
6,0 V	350	5,75	0,75	10
7,5 V	350	7,5	1	10
9,0 V	350	9,25	1,25	10
12,0 V	350	11,75	1,25	10

2.0 Verpackung/Packaging:

FWGS 2 4 April 1995 DVT

2.1 Einzelverpackung:
unit packaging:

Bedruckte Faltschachtel
Printing folding box

2.2 Sammelverpackung:
Master packaging:

50 Geräte je Karton mit Aufdruck) *
units per carton with printing) *
(kg) Gewicht / weight

) * MIDI 124S

Stromlaufplan / circuit diagram

