図面番号(DRAWING NO.) SJ016359

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
5	15.Nov.1999	45071	REDRAWN	J.ICHIYAMA	M.Sasaki	K.Watanabe	H.Yasui

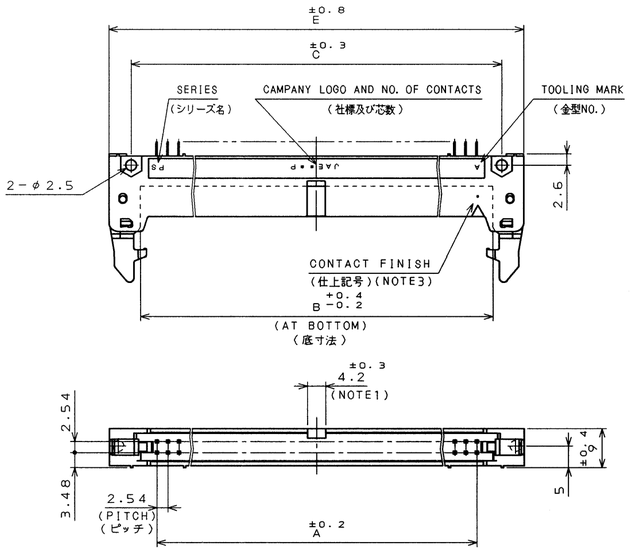



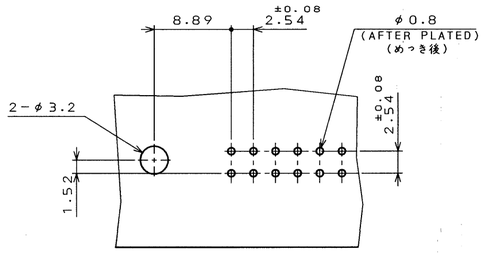

P.C.B. HOLE PATTERNS(REF.)
基板取付穴寸法(参考)

TABLE 1.PART NUMBER, NO. OF CONTACTS AND DIMENSION

PART NUMBER 名称	NO. OF CONTACTS 芯数	A	B	C	D	E
PS-10PE-D4T1-LP※	10	10.16	17.66	21.84	27.94	32
PS-16PE-D4T1-LP※	16	17.78	25.28	29.46	35.56	39.6
PS-20PE-D4T1-LP※	20	22.86	30.36	34.54	40.64	44.7
PS-26PE-D4T1-LP※	26	30.48	37.98	42.16	48.26	52.3
PS-30PE-D4T1-LP※	30	35.56	43.06	47.24	53.34	57.4
PS-34PE-D4T1-LP※	34	40.64	48.14	52.32	58.42	62.5
PS-40PE-D4T1-LP※	40	48.26	55.76	59.94	66.04	70.1
PS-50PE-D4T1-LP※	50	60.96	68.46	72.64	78.74	82.8
PS-60PE-D4T1-LP※	60	73.66	81.16	85.34	91.44	95.5

TABLE 2.CONTACT FINISH

FINISH ※	1	2	3
CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.1μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.1μm以上	GOLD(0.3μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.3μm以上	GOLD(0.76μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.76μm以上
OTHER その他	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ

NOTE 1.FOR THE 50 OR 60 CONTACT CONNECTORS, TWO POLARIZING GROOVES OF WHICH DISTANCE IS 22.86mm, ARE PROVIDED AT THE CENTER OF THE HOUSING. FOR THE OTHER CONTACT CONECTORS, ONE POLARIZING GROOVE IS PROVIDED AT THE CENTER OF THE HOUSING.

2.THE FOUR CORNERS OF 0.64×0.44 TERMINAL POETION WERE HIT SO THAT THIS TERMINAL CAN BE INSERTED INTO THE HOLE OF 0.7mm DIAMETER.

3.WHITE FINISH CODE MARKED.

注1.誤挿入防止溝を50,60芯はセンター振り分けにて22.86の間隔で2ヶ所.
その他の芯数は中心に1ヶ所設ける。

2.結線部はφ0.64×0.44を四隅面打ちし、φ0.7を挿入できる。

3.仕上げ記号白色捺印

FINISH CODE 仕上記号※	MARKING 表示
1	NO MARKING 無表示
2	2 (MARK IN WHITE INK) 2を白色捺印
3	3 (MARK IN WHITE INK) 3を白色捺印

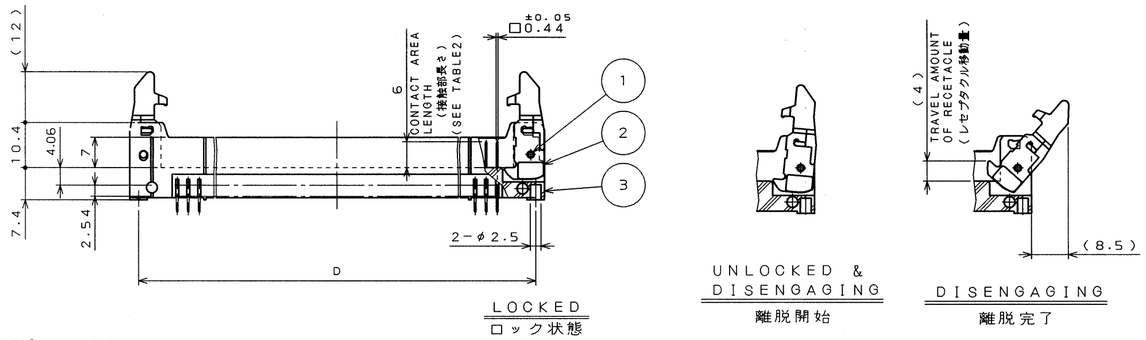

LOCKED
ロック状態

UNLOCKED & DISENGAGING
離脱開始

DISENGAGING
離脱完了

DESIGNATION
命名法

PS-**PE-D4T1-LP※

- CONTACT FINISH (SEE TABLE2) 仕上
- SHIELDED PIN HEADER WITH LATCHES AND QUICK RELEASE (STAMPED POST USED) 離脱機構付き(プレスポスト使用)
- TERMINAL LENGTH 結線部長さ
- TERMINATION (T: THROUGH-HOLE TYPE) ターミネーション(T: スルーホールタイプ)
- CONTACT ROW AND SPACING (D: DOUBLE ROWS, 4: 2.54mm SPACING) 2列 2.54ピッチ
- CONTACT ENGAGING LENGTH 接触部長さ
- PIN SIDE ピン側
- NUMBER OF CONTACTS (SEE TABLE1) 芯数
- SERIES PREFIX シリーズ名

NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
5	LOWER POST	SEE TABLE1	PHOSPHOR BRONZE	SEE TABLE 2	
4	UPPER POST	SEE TABLE1	PHOSPHOR BRONZE	SEE TABLE 2	
3	INSULATOR	1	P.B.T	NONE	UL94 V-0
2	LEVER	2	NYLON	NONE	UL94 V-0
1	SPRING PIN	2	STAINLESS STEEL	PASSIVATE	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-1133

第1版(ORIGINAL DATE) 26.Jul.1979

製図 DR.	SAITO
担当 CHK.	Y.HAYASHIDA
査閲 APPD.	
承認 APPD.	UCHIDA YAJIMA

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	×° ±
.× ±0.4	××' ±
.×× ±0.1	
.××× ±	

尺度(SCALE) 2/1 シリーズ(SERIES)

名称(TITLE) PS-**PE -D4T1-LP※ PIN HEADER

重量(WEIGHT)

日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ016359

版数(REV.) 5

SIZE A2

CDS-1637

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

DOF-0-213D(98.02)

JAE Connector Div. Proprietary.
Copyright© Japan Aviation Electronics Industry,Ltd.
本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.