




OUTPUT PENTODE for use in professional equipment (life longer than 10 000 hours)
 PENTHODE DE SORTIE pour utilisation dans l'équipement professionnel (durée plus longue que 10 000 heures)
 ENDPENTODE zur Verwendung in professionellen Anlagen (Lebensdauer länger als 10 000, Stunden)

Heating : indirect by A.C. or D.C. series or parallel supply
 Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. alimentation série ou parallèle
 Heizung : indirect durch Wechsel- oder Gleichstrom; Serien- oder Parallelspeisung

$$V_f = 6,3 \text{ V } ^1)$$

$$I_f = 0,75 \text{ A } ^1)$$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Noval

Capacitances
 Capacités
 Kapazitäten

$$C_a = 7,0 \pm 0,5 \text{ pF}$$

$$C_{g1} = 11,5 \pm 0,7 \text{ pF}$$

$$C_{g1} < 0,1 \text{ pF}$$

$$C_{g1f} < 0,25 \text{ pF}$$

$$C_{kf} = 7,0 \text{ pF}$$

¹⁾ See page 2
 Voir page 2
 Siehe Seite 2

SPECIAL QUALITY, LONG LIFE, SHOCK AND VIBRATION RESISTANT
OUTPUT PENTODE

PENTODE DE SORTIE A HAUTE SECURITE, DE LONGUE DUREE ET
RESISTANTE AUX CHOCS ET VIBRATIONS

ZUVERLÄSSIGE, STOSS- UND VIBRATIONSFESTE ENDPENTODE MIT
LANGER LEBENSDAUER

Heating : indirect by A.C. or D.C.
series or parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.
alimentation série ou pa-
rallèle

Heizung : indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom; Serien-
oder Parallelspeisung



$$V_f = 6,3 \text{ V}$$

$$I_f = 0,75 \text{ A}$$

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: NOVAL

Characteristics (See page 2)

Caractéristiques (Voir page 2)

Kenndaten (Siehe Seite 2)

Column I: Setting of the tube and typical (average)
measuring results of new tubes

II: Characteristic range values for equipment design

III: Data indicating the endpoint of life

Colonne I: Valeurs pour le réglage du tube et les résultats
moyens de mesures de tubes neufs

II: Gamme de valeurs caractéristiques pour l'étude
d'équipements

III: Valeurs déterminant la fin de durée de vie

Spalte I: Einstelldaten der Röhre und mittlere Mess-
ergebnisse neuer Röhren

II: Charakteristischer Wertbereich für Gerätentwurf

III: Werte die das Ende der Lebensdauer bestimmen

SPECIAL QUALITY, LONG LIFE, SHOCK AND VIBRATION RESISTANT
OUTPUT PENTODE



HEATING

Indirect by A.C. or D.C.; series or parallel supply

Heater voltage $V_f = 6.3 \text{ V}$

Heater current $I_f = 0.7 \text{ A}$

Dimensions in mm



Base: NOVAL with gold plated pins

CHARACTERISTICS

Column I: Setting of the tube and typical (average) measuring results of new tubes

II: Characteristics range values for equipment design

III: Data indicating the end point of life

Capacitances

Grid No.1 to all other elements except anode

| | I | II |
|----------|--------|-------------|
| C_{g1} | = 10.0 | 9.2-10.8 pF |

Anode to all other elements except grid No.1

| | | |
|-------|-------|-------------|
| C_a | = 6.8 | 6.3- 7.3 pF |
|-------|-------|-------------|

Anode to grid No.1

| | | |
|-----------|---|-----------|
| C_{ag1} | = | < 0.15 pF |
|-----------|---|-----------|

Grid No.1 to heater

| | | |
|-----------|---|-----------|
| C_{g1f} | = | < 0.25 pF |
|-----------|---|-----------|

Cathode to heater

| | | |
|----------|-------|----|
| C_{kf} | = 7.0 | pF |
|----------|-------|----|

Heater current

| | I | II | III |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Heater voltage | $V_f = 6.3$ | | V |
| Heater current | $I_f = 0.7$ | 0.665-0.735 | 0.665-0.735 A |

- 1) In order to obtain a useful tube life of 10 000 hours in the case of parallel supply, the maximum variation of V_f should be less than $\pm 5\%$ (absolute limits).

In order to obtain a useful tube life of 10 000 hours in the case of series supply, the maximum variation of I_f due to voltage fluctuations and tolerances in the parts should be less than $\pm 1.5\%$ (absolute limits).

Afin d'obtenir une durée du tube de 10 000 heures en cas d'alimentation-parallèle la variation max. de V_f sera de moins de $\pm 5\%$ (limites absolues). Afin d'obtenir une durée du tube de 10 000 heures en cas d'alimentation - série la variation max. de I_f par suite de fluctuations de la tension et de tolérances des accessoires sera de moins de $\pm 1,5\%$ (limites absolues).

Zur Erhaltung einer nützlichen Lebensdauer der Röhre von 10 000 Stunden bei Parallelbetrieb soll die max. Schwankung von V_f weniger als $\pm 5\%$ betragen (absolute Grenzen).

Zur Erhaltung einer nützlichen Lebensdauer der Röhre von 10 000 Stunden bei Serienbetrieb soll die max. Schwankung von I_f infolge Spannungsschwankungen und Streuungen der Einzelteile weniger als $\pm 1,5\%$ betragen (absolute Grenzen).

- 2) The end point of life is reached when one or more of these characteristics have changed to the following values:

Le tube est arrivé à la fin de sa durée si une ou quelques-unes de ces caractéristiques sont changées jusqu'aux valeurs suivantes:

Das Ende der Lebensdauer ist erreicht, wenn eine oder mehrere dieser Kennwerte bis folgende Werte geändert sind:

$$I_a \leq 21 \text{ mA}$$

$$I_{g2} \leq 2,0 \text{ mA}$$

$$S \leq 6,0 \text{ mA/V}$$

$$-I_{g1} \geq 1 \text{ }\mu\text{A}$$

| | I | II | | I | II | III | |
|-------------------|--------|-----------|----|-----------------------------------|---------|-----------|----------|
| Ca | = 7,0 | 6,5-7,5 | pF | V _f | = 6,3 | | V |
| Cg ₁ | = 11,0 | 10,2-11,8 | pF | I _f | = 0,75 | 0,71-0,79 | A |
| Cag ₁ | = | < 0,1 | pF | V _{ba} | = 204,5 | | V |
| Cg _{1f} | = | < 0,25 | pF | Vg ₃ | = 0 | | V |
| Ckf | = 7,0 | | pF | Vg ₂ | = 204,5 | | V |
| V _a | = 200 | | V | R _k | = 130 | | Ω |
| Vg ₃ | = 0 | | V | I _a | = 30 | 26,5-33,5 | 21 mA |
| Vg ₂ | = 200 | | V | Ig ₂ | = 4,1 | 2,7-5,5 | 2,0 mA |
| Vg ₁ | = -14 | | V | S | = 9,0 | 7,4-10,6 | 6,0 mA/V |
| I _a | = | < 0,2 | mA | V _{ba} | = 204,5 | | V |
| V _a | = 200 | | V | Vg ₃ | = 0 | | V |
| Vg ₃ | = 0 | | V | Vg ₂ | = 204,5 | | V |
| Vg ₂ | = 200 | | V | Rg ₁ | = 0,5 | | MΩ |
| I _a | = 30 | | mA | R _k | = 130 | | Ω |
| R _a | = 7 | | kΩ | -I _{g1} | | < 0,5 | 1,0 μA |
| dt _{tot} | = 10 | | % | V _a | = 200 | | V |
| Wo | = 2,7 | > 2,0 | W | Vg ₃ | = 0 | | V |
| | | | | Vg ₂ | = 200 | | V |
| | | | | R _a | = 1 | | kΩ |
| | | | | R _k | = 130 | | Ω |
| | | | | Vg ₁ hum ¹⁾ | = | < 0,25 | mV |
| | | | | V _{kf} ²⁾ | = 120 | | V |
| | | | | R ³⁾ | = 1 | | MΩ |
| | | | | I _{kf} | = | < 15 | 20 μA |
| | | | | V ⁴⁾ | = 300 | | V |
| | | | | R _{isol} ⁴⁾ | = | > 50 | 10 MΩ |

1) Hum voltage referred to g₁, measured with straight response filter. Frequency of V_f 50 c/s. Centre tap of heater transformer earthed

Tension de ronflement référée à g₁, mesurée avec une filtre à réponse linéaire. Fréquence de V_f 50 Hz. Prise médiane du transformateur de chauffage mise à la terre

Brummspannung bezogen auf g₁, gemessen mit einem linearen Filter. Frequenz von V_f 50 Hz. Mittelanzapfung des Heiztransformators geerdet

2) k pos.; f neg.

3) Series resistance; résistance série; Serienwiderstand

4) Voltage and insulation resistance between two arbitrary electrodes. When measured between the cathode and another electrode, the cathode should be positive
Tension et résistance d'isolement entre deux électrodes quelconques. En mesurant entre la cathode et une autre électrode, la cathode doit être positive

Spannung und Isolationswiderstand zwischen zwei willkürlichen Elektroden. Wenn zwischen der Katode und einer anderen Elektrode gemessen wird, soll die Katode positiv sein

CHARACTERISTICS (continued)

| <u>Typical characteristics</u> | | I | II | III |
|--------------------------------|-------------------|---|-----------|----------|
| Anode supply voltage | $V_{ba} = 204.5$ | | | V |
| Grid No.3 voltage | $V_{g3} = 0$ | | | V |
| Grid No.2 supply voltage | $V_{bg2} = 204.5$ | | | V |
| Cathode resistor | $R_k = 130$ | | | Ω |
| Anode current | $I_a = 30$ | | 26.5-33.5 | 21 mA |
| Grid No.2 current | $I_{g2} = 4.1$ | | 2.7- 5.5 | 2.0 mA |
| Mutual conductance | $S = 9.0$ | | 7.4-10.6 | 6.0 mA/V |

Output power

| | | I | II | III |
|-------------------|-----------------|---|-------|------------|
| Anode voltage | $V_a = 200$ | | | V |
| Grid No.3 voltage | $V_{g3} = 0$ | | | V |
| Grid No.2 voltage | $V_{g2} = 200$ | | | V |
| Anode current | $I_a = 30$ | | | mA |
| Load resistance | $R_{a\sim} = 7$ | | | k Ω |
| Output power | $W_o = 2.7$ | | > 2.0 | W |

Negative grid current

| | | I | II | III |
|----------------------------|-------------------|---|-------|-------------|
| Anode supply voltage | $V_{ba} = 204.5$ | | | V |
| Grid No.3 voltage | $V_{g3} = 0$ | | | V |
| Grid No.2 supply voltage | $V_{bg2} = 204.5$ | | | V |
| Cathode resistor | $R_k = 130$ | | | Ω |
| Grid No.1 resistor | $R_{g1} = 0.5$ | | | M Ω |
| Negative grid No.1 current | $-I_{g1} =$ | | < 0.5 | 1.0 μ A |

Cut-off voltage

| | | I | II | III |
|-------------------|----------------|---|-------|-----|
| Anode voltage | $V_a = 200$ | | | V |
| Grid No.3 voltage | $V_{g3} = 0$ | | | V |
| Grid No.2 voltage | $V_{g2} = 200$ | | | V |
| Grid No.1 voltage | $V_{g1} = -14$ | | | V |
| Anode current | $I_a =$ | | < 0.2 | mA |

Operating characteristics for use as output tube
 Caractéristiques d'utilisation comme tube de sortie
 Betriebsdaten als Endröhre

| | | | |
|-----------------|---|------------------------------|--------------|
| V_a | = | 200 | 250 V |
| V_{g3} | = | 0 | 0 V |
| V_{g2} | = | 200 | - V |
| V_{bg2} | = | - | 250 V |
| R_{g2} | = | - | 1 k Ω |
| R_k | = | 130 | 270 Ω |
| $-I_{g1}$ | = max. | 0,5 ²) | - μ A |
| $I_a(V_i=0)$ | = | 30 \pm 3,5 ²) | 24 mA |
| $I_{g2}(V_i=0)$ | = | 4,1 \pm 1,4 ²) | 3,3 mA |
| S | = | 9,0 \pm 1,6 ²) | - mA/V |
| R_i | = | 90 | - k Ω |
| u_{g2g1} | = | 21,5 | - |
| W_o | $\left\{ \begin{array}{l} R_a \sim = 7 \text{ k}\Omega \\ dtot = 10 \% \end{array} \right\}$ | = | 2,7 - W |
| W_o | $\left\{ \begin{array}{l} R_a \sim = 10 \text{ k}\Omega \\ dtot = 10 \% \end{array} \right\}$ | = | - 2,8 W |
| $-V_{g1}$ | ($I_{g1} = +0,3 \mu$ A) = max. | 1,3 | - V |
| I_a | ($V_{g1} = -14$ V) = max. | 0,2 | - mA |

Hum voltage
 Tension de ronflement ($R_{g1} = 1 \text{ M}\Omega$) $V_{g1} = \text{max. } 250 \mu$ V
 Brummspannung ($f = 50 \text{ c/s}$)

Insulation k-f ($V_{kf} = 120 \text{ V}$) $R_{kf} = \text{min. } 5 \text{ M}\Omega$
 Isolation k-f

Shock and vibration. The tube can withstand vibrations of 2.5 g and 50 c/s lasting up to 96 hours and can likewise withstand impact accelerations of about 500 g (measured with the N.R.L. impact machine for electronic devices, lifting the hammer over an angle of 30°).

Chocs et vibrations. Le tube peut résister à des vibrations de 2,5 g et de 50 c/s pendant 96 heures et à une accélération par choc d'environ 500 g (mesurée avec la machine N.R.L. à percussion pour des dispositifs électroniques, en élevant le marteau d'un angle de 30°).

Stösse und Schwingungen. Die Röhre kann Schwingungen von 2,5 g bei 50 Hz während 96 Stunden aushalten und kann eine Stossbeschleunigung von etwa 500 g vertragen (gemessen mit der N.R.L. Stossmaschine für elektronische Vorrichtungen wobei der Hammer über einen Winkel von 30° gehoben wird).

2) See page 2; voir page 2; Siehe Seite 2

Life expectancy: 10 000 hours under the following life-test conditions: ←

Durée prévue : 10 000 heures sous les conditions d'essai de durée suivantes:

Erwartete Lebensdauer: 10 000 Stunden unter folgenden Bedingungen einer Lebensdauerprobe

| | |
|------------------------|---|
| $V_f = 6,3 \text{ V}$ | $V_{g2} = 200 \text{ V}$ |
| $V_a = 200 \text{ V}$ | $R_k = 130 \ \Omega$ |
| $V_{g3} = 0 \text{ V}$ | $V_{kf} \text{ (k pos.)} = 120 \text{ V}$ |

The data indicating the endpoint of life are given in column III under the heading Characteristics

Les valeurs déterminant la fin de la durée sont données dans la colonne III des Caractéristiques

Die Werte die das Ende der Lebensdauer bestimmen sind angegeben worden in Spalte III der Kenndaten

Shock resistance: about 500 g¹⁾

Forces as applied by the NRL impact machine for electronic devices caused by 5 blows of the hammer, lifted over an angle of 30° in each of four different positions of the tube

Vibration resistance: 2.5 g¹⁾

Vibrational forces for a period of 32 hours at a frequency of 50 c/s in each of 3 positions of the tube

Résistance aux chocs: environ 500 g¹⁾

Des forces telles que celles appliquées par la machine à chocs NRL pour dispositifs électroniques, produites par 5 coups du marteau, soulevé d'un angle de 30° dans chacune de quatre positions différentes du tube

Résistance aux vibrations: 2,5 g¹⁾

Des forces de vibration pendant une période de 32 heures à une fréquence de 50 Hz dans chacune de trois positions du tube

Stoßfestigkeit: etwa 500 g¹⁾

Stoßbeschleunigungen gemäß NRL-Stoßmaschine für elektronische Geräte, verursacht durch 5 Schläge des Hammers, der in jeder von vier verschiedenen Stellungen der Röhre über einen Winkel von 30° gehoben wird

Vibrationsfestigkeit: 2,5 g¹⁾

Vibrationskräfte während einer Periode von 32 Stunden bei einer Frequenz von 50 Hz in jeder von 3 Stellungen der Röhre

¹⁾ These test conditions are only given for evaluation of the ruggedness of the tube. They are by no means to be interpreted as suitable operating conditions.

Ces conditions d'essai sont données seulement pour l'évaluation de la robustesse du tube. En aucune manière elles ne doivent être interprétées comme des conditions de fonctionnement normales

Diese Prüfbedingungen dienen lediglich zur Beurteilung der Robustheit der Röhre und sind keinesfalls als geeignete Betriebsbedingungen aufzufassen

CHARACTERISTICS (continued)Hum voltage

| | | I | II | III |
|-------------------|-------------|-------|--------|------------------|
| Anode voltage | V_a | = 200 | | V |
| Grid No.3 voltage | V_{g3} | = 0 | | V |
| Grid No.2 voltage | V_{g2} | = 200 | | V |
| Cathode resistor | R_k | = 130 | | Ω |
| Anode resistor | R_a | = 1 | | k Ω |
| Hum voltage | V_{g1hum} | = | < 0.25 | mV ¹⁾ |

Insulation between heater and cathode

| | | I | II | III |
|---|--------------------------|-------|------|------------|
| Voltage between heater and cathode (cathode positive) | $V_{kf}(k \text{ pos.})$ | = 120 | | V |
| Series resistor | R | = 1 | | M Ω |
| Current from cathode to heater | I_{kf} | = | < 15 | 20 μ A |

Insulation between the electrodes

| | | I | II | III |
|--|------------|-------|------|-----------------|
| Voltage between two arbitrary electrodes | V | = 300 | | V ²⁾ |
| Insulation resistance | R_{isol} | = | > 50 | 10 M Ω |

LIFE EXPECTANCY: 10 000 hours under the following life-test conditions:

| | | |
|---|--------------------------|----------------|
| Heater voltage | V_f | = 6.3 V |
| Anode voltage | V_a | = 200 V |
| Grid No.3 voltage | V_{g3} | = 0 V |
| Grid No.2 voltage | V_{g2} | = 200 V |
| Cathode resistor | R_k | = 130 Ω |
| Voltage between cathode and heater (cathode positive) | $V_{kf}(k \text{ pos.})$ | = 120 V |

The data indicating the end point of life are given in column III under the heading "Characteristics".

¹⁾ Hum voltage referred to grid No.1, measured with straight response filter. Frequency of heater supply voltage 50 c/s. Centre tap of heater transformer grounded.

²⁾ When measured between the cathode and another electrode, the cathode should be positive

Operating characteristics class AB, two tubes
 Caractéristiques d'utilisation classe AB, deux tubes
 Betriebsdaten Klasse AB, zwei Röhren

| | | | | | | | |
|------------------|--------|------|--------|--------|------------|--------|-----------|
| $V_a =$ | 200 | | 250 | | V | | |
| $V_{g2} =$ | 200 | | 250 | | V | | |
| $V_{g3} =$ | 0 | | 0 | | V | | |
| $R_k =$ | 130 | | 150 | | Ω | | |
| $R_{aa} =$ | 9 | | 9 | | k Ω | | |
| $V_i =$ | 0 | 0,31 | 5,2 | 0 | 0,32 | 7,8 | V_{eff} |
| $I_a =$ | 2x20,6 | - | 2x24,6 | 2x23,5 | - | 2x29,5 | mA |
| $I_{g2} =$ | 2x 2,8 | - | 2x 4,9 | 2x 3,2 | - | 2x 6,6 | mA |
| $W_o =$ | - | 0,05 | 5,7 | - | 0,05 | 9,0 | W |
| $\Delta_{tot} =$ | - | - | 3,0 | - | - | 4,5 | % |

Limiting values (absolute values)
 Caractéristiques limites (valeurs absolues)
 Grenzdaten (absolute Werte)

| | | |
|-----------|--------|-----------------------------|
| V_{a0} | = max. | 600 V |
| V_a | = max. | 300 V |
| W_a | = max. | 8 W |
| V_{g20} | = max. | 600 V |
| V_{g2} | = max. | 300 V |
| W_{g2} | = max. | 2,6 W |
| $-V_{g1}$ | = max. | 100 V |
| $-V_{g3}$ | = max. | 100 V |
| I_k | = max. | 50 mA |
| V_{kf} | = max. | 120 V |
| R_{kf} | = max. | 20 k Ω ³⁾ |
| R_{g1} | = max. | 1 M Ω ⁴⁾ |

Bulb temperature
 Température de l'ampoule = max. 225 °C
 Kolbentemperatur

³⁾ For stable operation it is advisable to restrict R_{kf} to values < 20 k Ω

Afin d'obtenir une opération stable il est recommandable de limiter R_{kf} à des valeurs < 20 k Ω

Zur Erhaltung einer stabilen Wirkung ist es empfehlenswert R_{kf} auf Werte < 20 k Ω zu beschränken

⁴⁾ With automatic grid bias
 Avec polarisation automatique
 Mit automatischer Gittervorspannung

Operating characteristics for use as output tube
 Caractéristiques d'utilisation comme tube de sortie
 Betriebsdaten als Endröhre

| | | | |
|--|--------|------|--------------|
| V_a | = | 200 | 250 V |
| V_{g3} | = | 0 | 0 V |
| V_{g2} | = | 200 | - V |
| V_{bg2} | = | - | 250 V |
| R_{g2} | = | - | 1 k Ω |
| R_k | = | 130 | 270 Ω |
| I_a ($V_1 = 0$) | = | 30 | 24 mA |
| I_{g2} ($V_1 = 0$) | = | 4,1 | 3,3 mA |
| S | = | 9,0 | - mA/V |
| R_i | = | 90 | - k Ω |
| μ_{g2g1} | = | 21,5 | - |
| W_o $\left\{ \begin{array}{l} R_{a\sim} = 7 \text{ k}\Omega \\ dtot = 10 \% \end{array} \right\}$ | = | 2,7 | - W |
| W_o $\left\{ \begin{array}{l} R_{a\sim} = 10 \text{ k}\Omega \\ dtot = 10 \% \end{array} \right\}$ | = | - | 2,8 W |
| $-V_{g1}$ ($I_{g1} = +0,3 \mu A$) | = max. | 1,3 | - V |
| I_a ($V_{g1} = -14 \text{ V}$) | = max. | 0,2 | - mA |

Operating characteristics class AB, two tubes
 Caractéristiques d'utilisation classe AB, deux tubes
 Betriebsdaten Klasse AB, zwei Röhren

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------------|
| V_a | = | 200 | 250 | V |
| V_{g2} | = | 200 | 250 | V |
| V_{g3} | = | 0 | 0 | V |
| R_k | = | 130 | 150 | Ω |
| $R_{a\sim}$ | = | 9 | | k Ω |
| V_i | = | 0 0,31 5,2 | 0 0,32 7,8 | V_{eff} |
| I_a | = | 2x20,6 - 2x24,6 | 2x23,5 - 2x29,5 | mA |
| I_{g2} | = | 2x 2,8 - 2x 4,9 | 2x 3,2 - 2x 6,6 | mA |
| W_o | = | - 0,05 5,7 | - 0,05 9,0 | W |
| $dtot$ | = | - - 3,0 | - - 4,5 | % |

CHARACTERISTICS (continued)SHOCK RESISTANCE: about 500 g²)

Forces as applied by the NRL impact machine for electronic devices caused by 5 blows of the hammer lifted over an angle of 30° in each of four different positions of the tube.

VIBRATION RESISTANCE: 2.5 g²)

Vibrational forces for a period of 32 hours at a frequency of 50 c/s in each of three directions

OPERATING CHARACTERISTICS for use as output tube

| | | | | |
|---|--------------|---|------|--------|
| Anode voltage | V_a | = | 200 | 250 V |
| Grid No.3 voltage | V_{g3} | = | 0 | 0 V |
| Grid No.2 voltage | V_{g2} | = | 200 | 250 V |
| Grid No.2 resistor | R_{g2} | = | - | 1 kΩ |
| Cathode resistor | R_k | = | 130 | 270 Ω |
| Anode current | I_a | = | 30 | 24 mA |
| Grid No.2 current | I_{g2} | = | 4.1 | 3.3 mA |
| Mutual conductance | S | = | 9 | - mA/V |
| Internal resistance | R_i | = | 52 | - kΩ |
| Amplification factor of grid No.2 with respect to grid No.1 | μ_{g2g1} | = | 21.5 | - |
| Load resistance | $R_{a\sim}$ | = | 7 | 10 kΩ |
| Output power | W_o | = | 2.7 | 2.8 W |
| Total distortion | d_{tot} | = | 10 | 10 % |

OPERATING CHARACTERISTICS class AB, two tubes

| | | | | |
|-------------------|--------------|---|--------|-------------|
| Anode voltage | V_a | = | 200 | V |
| Grid No.3 voltage | V_{g3} | = | 0 | V |
| Grid No.2 voltage | V_{g2} | = | 200 | V |
| Cathode resistor | R_k | = | 130 | Ω |
| Load resistance | $R_{aa\sim}$ | = | 9 | kΩ |
| Input voltage | V_1 | = | 0 0.31 | 5.2 V(RMS) |
| Anode current | I_a | = | 2x20.6 | - 2x24.6 mA |
| Grid No.2 current | I_{g2} | = | 2x 2.8 | - 2x 4.9 mA |
| Output power | W_o | = | 0 0.05 | 5.7 W |
| Total distortion | d_{tot} | = | - | - 3.0 % |

2) See page 3

Limiting values (absolute values)
 Caractéristiques limites (valeurs absolues)
 Grenzdaten (absolute Werte)

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|---------------|
| V_{a0} | = max. | 600 | V |
| V_a | = max. | 300 | V |
| W_a | = max. | 8 | W |
| V_{g20} | = max. | 600 | V |
| V_{g2} | = max. | 300 | V |
| W_{g2} | = max. | 2,6 | W |
| $-V_{g1}$ | = max. | 100 | V |
| $-V_{g3}$ | = max. | 100 | V |
| I_k | = max. | 50 | mA |
| V_{kf} | = max. | 120 | V |
| V_f | = | 6,3 V \pm 5 % | ¹⁾ |
| I_f | = | 0,75 A \pm 1,5 % | ²⁾ |

Bulb temperature
 Température de l'ampoule = max. 225 °C
 Kolbentemperatur

Max. circuit values
 Valeurs max. des éléments de montage
 Max. Werte der Schaltungsteile

| | | | | |
|----------|--------|----|------------|---------------|
| R_{g1} | = max. | 1 | M Ω | ³⁾ |
| R_{kf} | = max. | 20 | k Ω | |

-
- 1) Parallel supply of the heaters
 Alimentation parallèle des filaments
 Parallelspeisung der Heizfäden
 - 2) Series supply of the heaters
 Alimentation série des filaments
 Serienspeisung der Heizfäden
 - 3) With automatic grid bias
 En polarisation automatique
 Mit automatischer Gittervorspannung

OPERATING CHARACTERISTICS class AB, two tubes (continued)

| | | | | |
|-------------------|------------|---|--------|-------------|
| Anode voltage | V_a | = | 250 | V |
| Grid No.3 voltage | V_{g3} | = | 0 | V |
| Grid No.2 voltage | V_{g2} | = | 250 | V |
| Cathode resistor | R_k | = | 150 | Ω |
| Load resistance | R_{aa} | = | 9 | k Ω |
| Input voltage | V_i | = | 0 0.32 | 7.8 V (RMS) |
| Anode current | I_a | = | 2x23.5 | - 2x29.5 mA |
| Grid No.2 current | I_{g2} | = | 2x 3.2 | - 2x 6.6 mA |
| Output power | W_o | = | 0 0.05 | 9.0 W |
| Total distortion | dt_{tot} | = | - | 4.5 % |

LIMITING VALUES (Absolute limits)

| | | | |
|---|------------|--------|-------------------|
| Anode voltage in cold condition | V_{a0} | = max. | 600 V |
| Anode voltage | V_a | = max. | 300 V |
| Anode dissipation | W_a | = max. | 8 W |
| Negative grid No.3 voltage | $-V_{g3}$ | = max. | 100 V |
| Grid No.2 voltage in cold condition | V_{g20} | = max. | 600 V |
| Grid No.2 voltage | V_{g2} | = max. | 300 V |
| Grid No.2 dissipation | W_{g2} | = max. | 2.6 W |
| Negative grid No.1 voltage | $-V_{g1}$ | = max. | 100 V |
| Cathode current | I_k | = max. | 50 mA |
| Voltage between heater and cathode | V_{kf} | = max. | 120 V |
| Heater voltage in case of parallel supply | V_f | = | 6.3 V \pm 5 % |
| Heater current in case of series supply | I_f | = | 0.7 A \pm 1.5 % |
| Bulb temperature | t_{bulb} | = | 225 $^{\circ}$ C |

LIMITING VALUES FOR CIRCUIT DESIGN


| | | | |
|--|----------|--------|---------------|
| Grid No.1 circuit resistance in case of automatic bias | R_{g1} | = max. | 1 M Ω |
| Circuit resistance between cathode and heater | R_{kf} | = max. | 20 k Ω |

¹⁾ These test conditions are only given for evaluation of the ruggedness of the tube and should by no means be interpreted as suitable operating conditions

SQ

PHILIPS

E 80 L

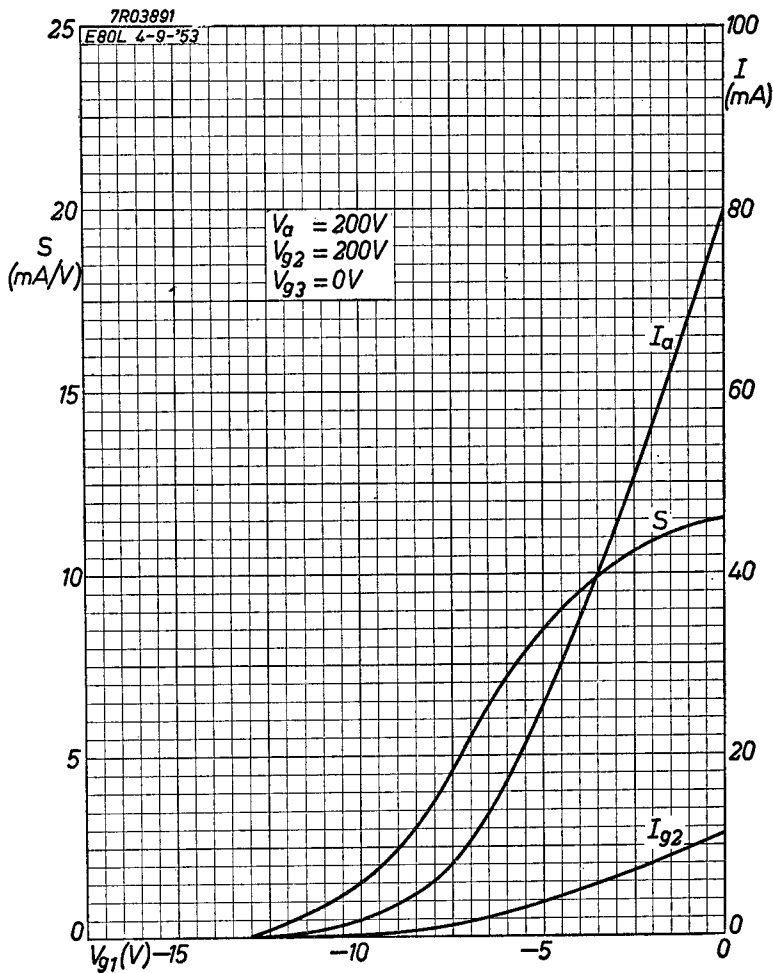


9.9.1957

A

E80L

PHILIPS


SQ

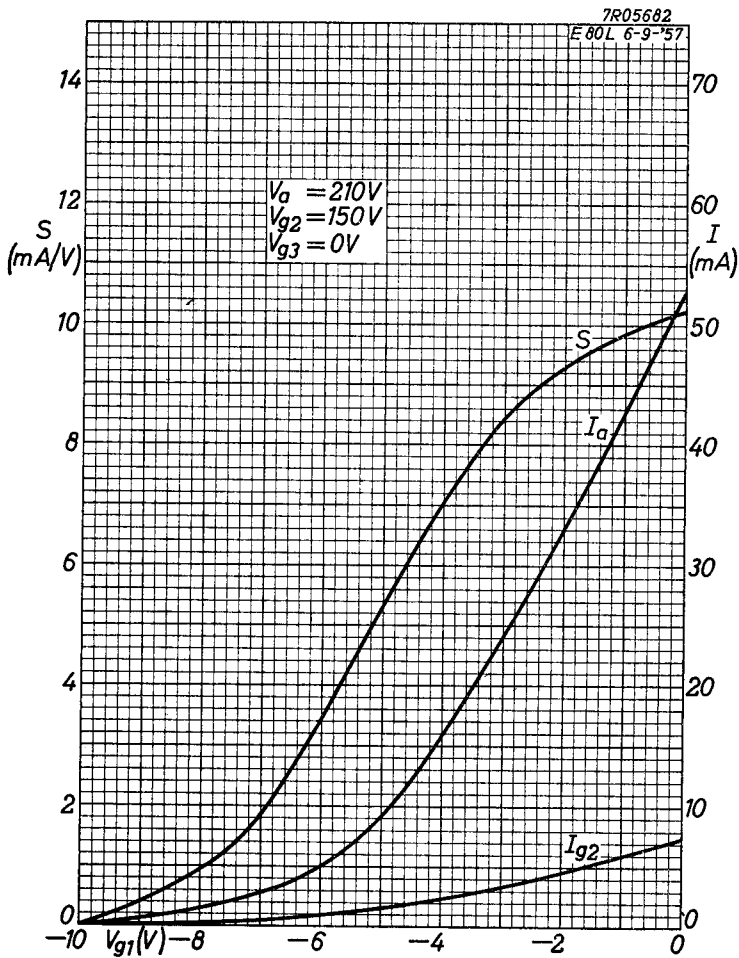

SQ

PHILIPS

E80L

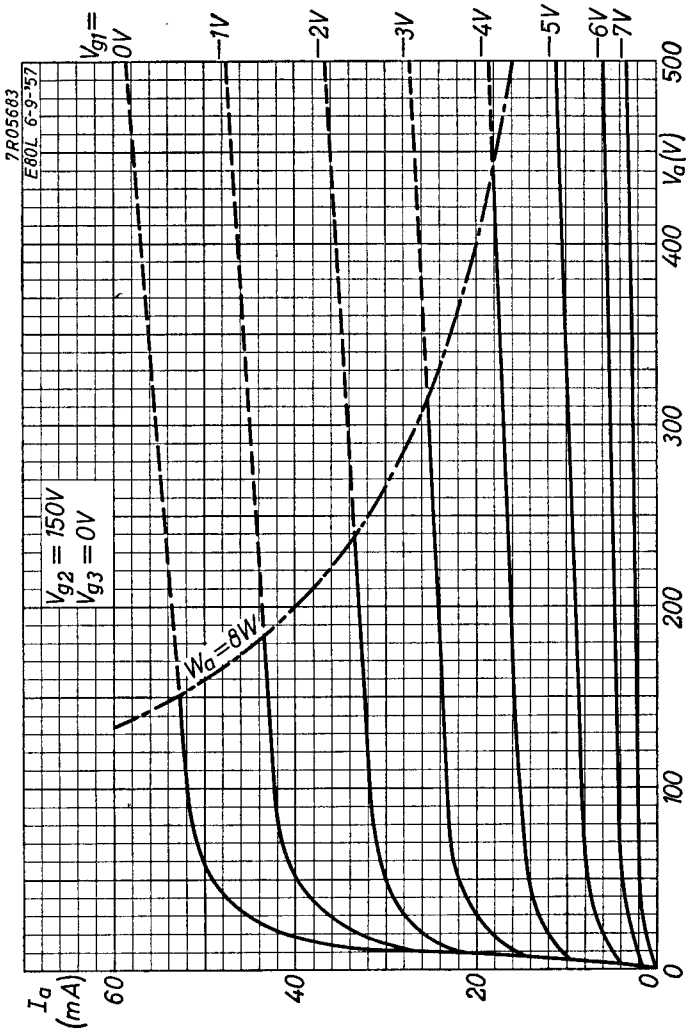


9.9.1957

c

SQ

PHILIPS

E80L

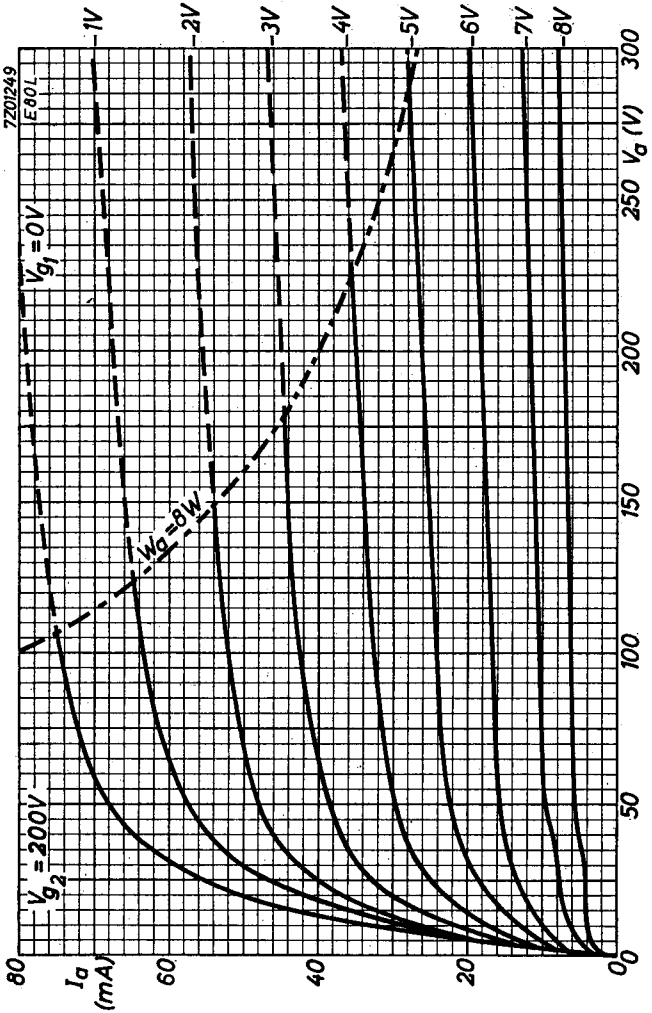


9.9.1962

c


E 80 L

PHILIPS

SQ

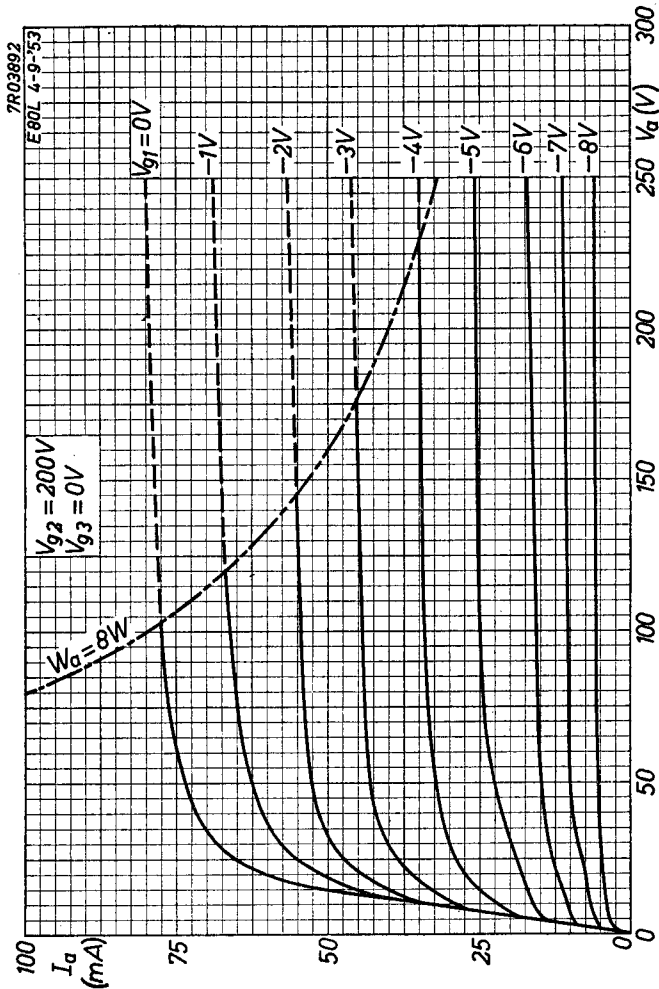

D

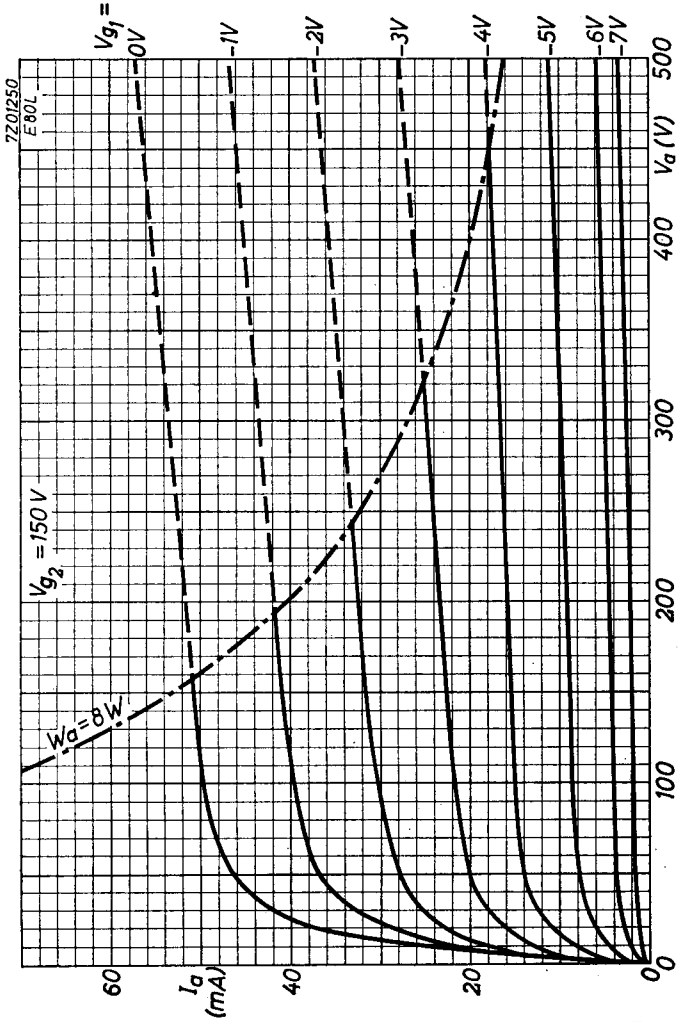
E80L**PHILIPS****SQ**

D

SQ

PHILIPS

E 80 L

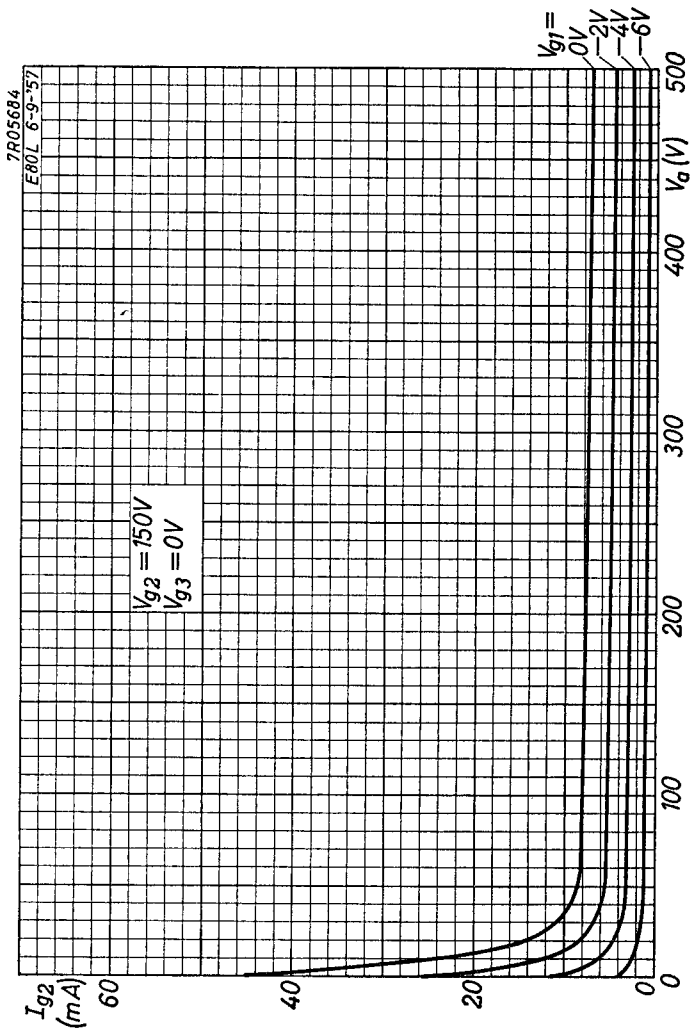



9.9.1957

F

E80L

PHILIPS SQ

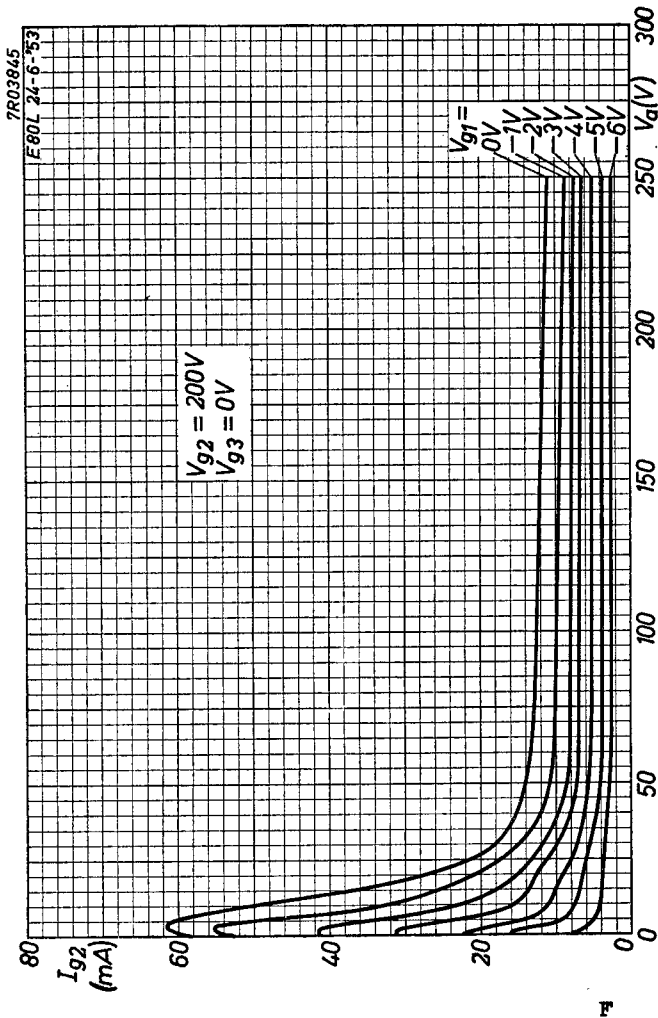

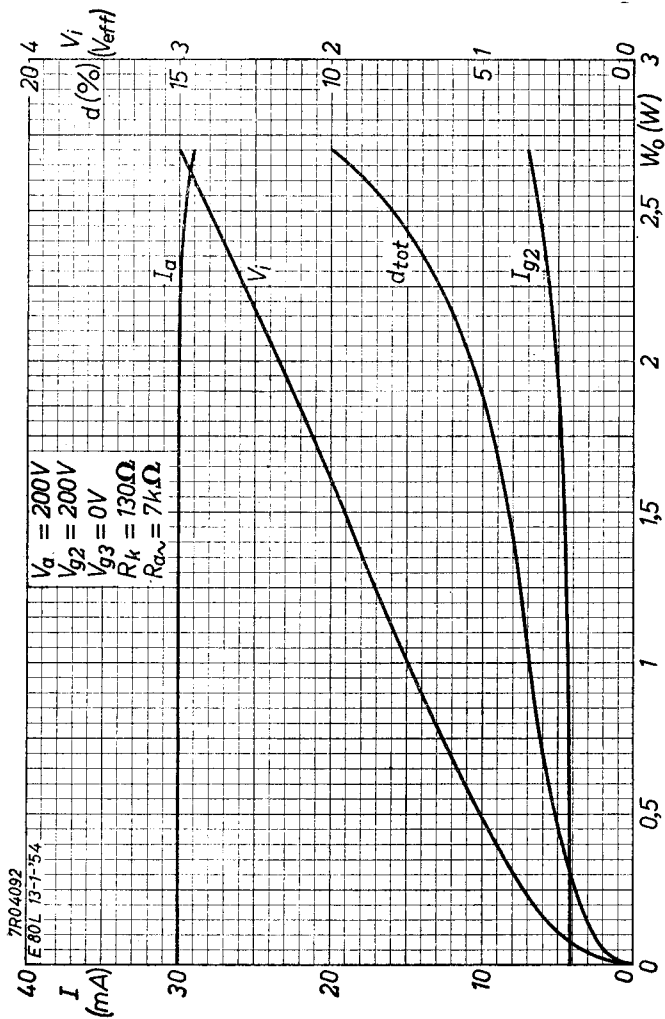SQ**PHILIPS****E80L**


9.9.1957

G

E80L

PHILIPS


SQ

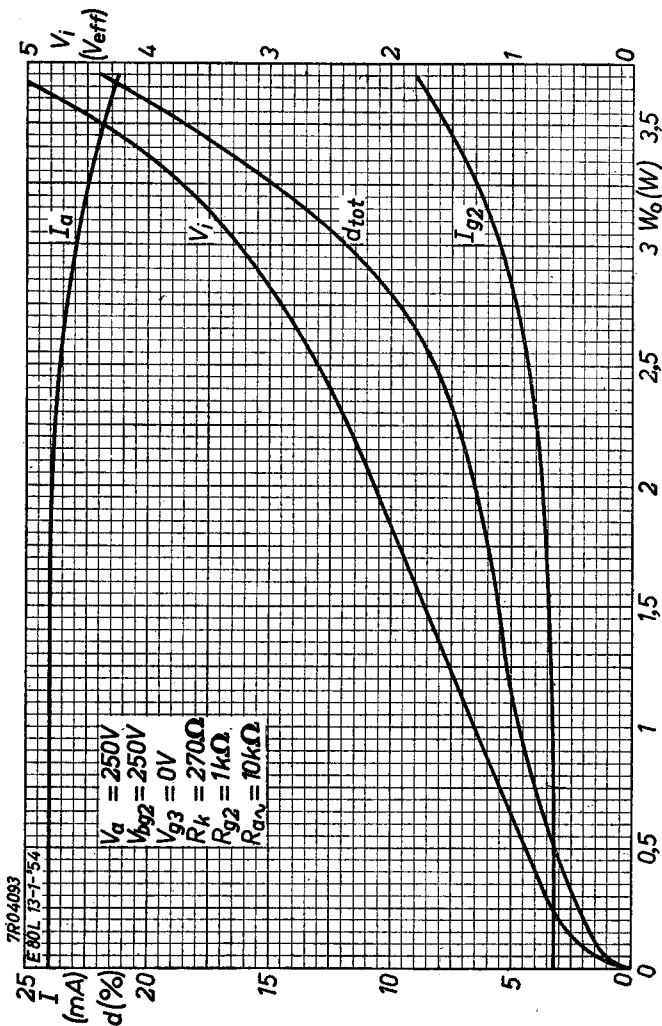

SQ


PHILIPS


E80L

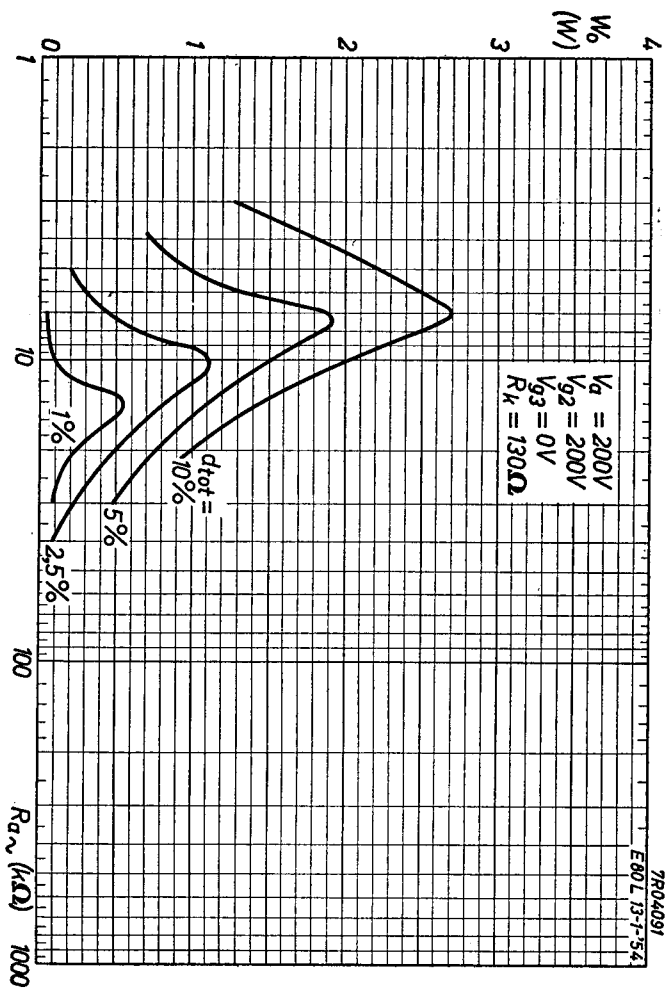

9.9.1957

1

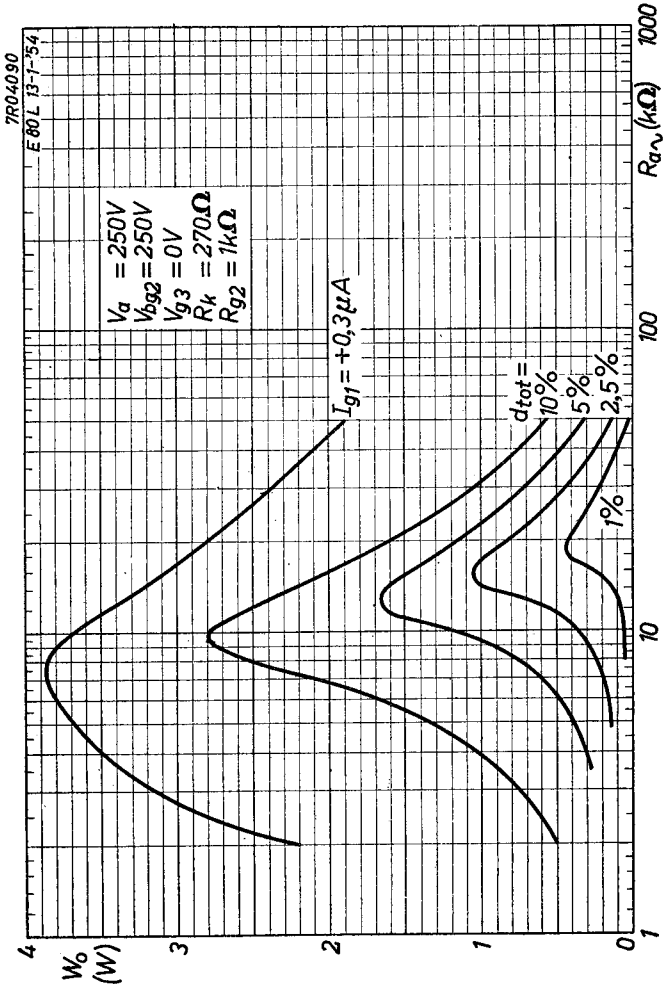E80L**PHILIPS****SQ**

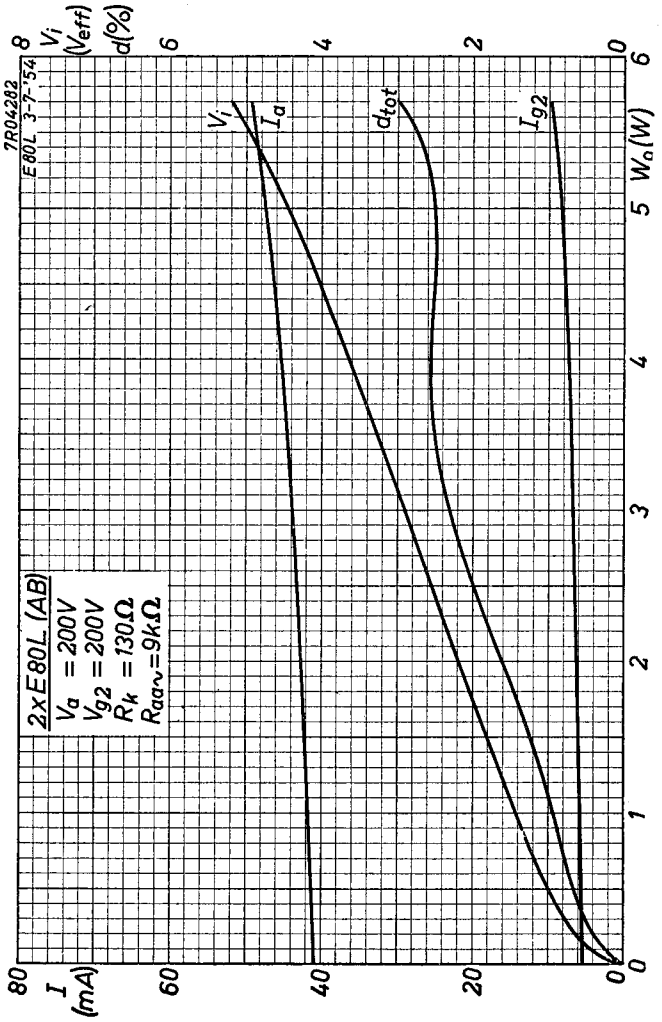SQ**PHILIPS****E80L**


9.9.1957

K

E80L


PHILIPS

SQ

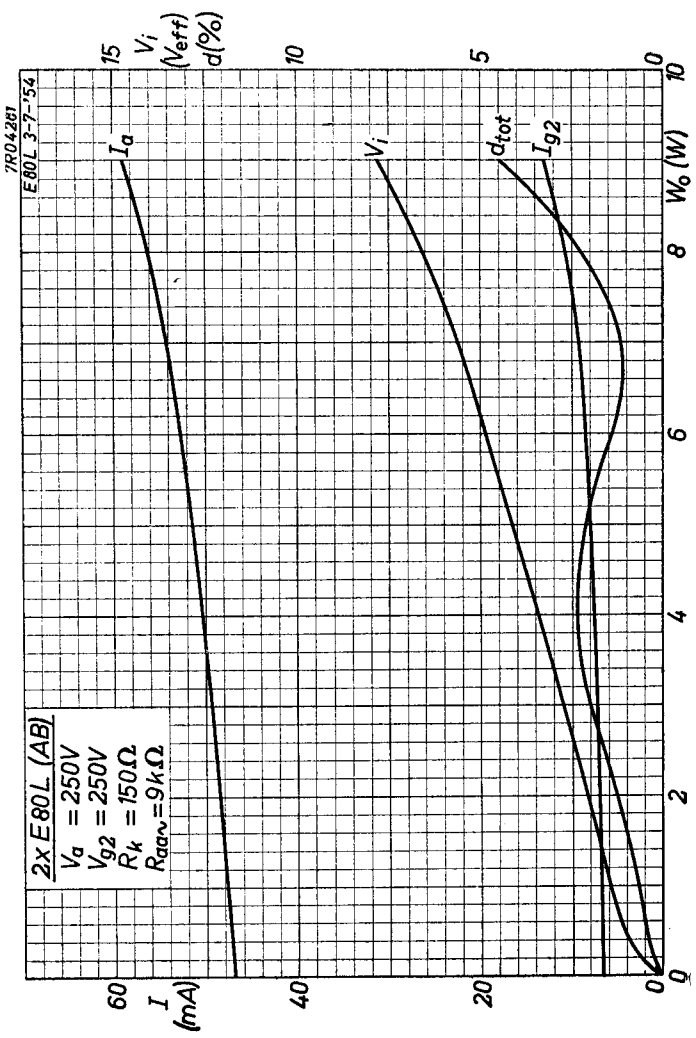

SQ**PHILIPS****E80L**

Upper and lower current limits are indicated by arrows
Les limites supérieures et inférieures du courant sont indiquées par des flèches
Die oberen und unteren Stromgrenzen sind mittels Pfeile angegeben

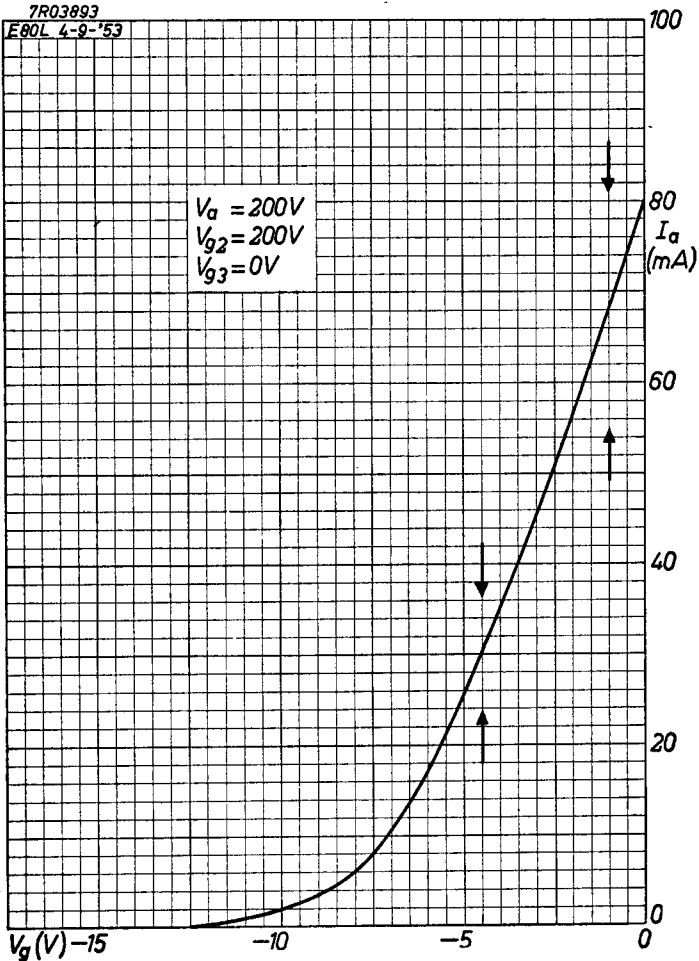

PHILIPS

*Electronic
Tube*

HANDBOOK

| page | E80L sheet | date |
|-------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 1 | 1957.06.06 |
| 2 | 1 | 1959.05.05 |
| 3 | 1 | 1962.09.09 |
| 4 | 2 | 1957.06.06 |
| 5 | 2 | 1959.05.05 |
| 6 | 2 | 1962.09.09 |
| 7 | 3 | 1957.06.06 |
| 8 | 3 | 1959.05.05 |
| 9 | 3 | 1962.09.09 |
| 10 | 4 | 1957.06.06 |
| 11 | 4 | 1959.05.05 |
| 12 | 4 | 1962.09.09 |
| 13 | 5 | 1959.05.05 |
| 14 | 5 | 1962.09.09 |
| 15 | A | 1957.09.09 |
| 16 | B | 1957.09.09 |
| 17 | C | 1957.09.09 |
| 18 | C | 1962.09.09 |
| 19 | D | 1957.09.09 |

| | | |
|--------|----|------------|
| 20 | D | 1962.09.09 |
| 21 | E | 1957.09.09 |
| 22 | F | 1957.09.09 |
| 23 | G | 1957.09.09 |
| 24 | H | 1957.09.09 |
| 25 | I | 1957.09.09 |
| 26 | J | 1957.09.09 |
| 27 | K | 1957.09.09 |
| 28 | L | 1957.09.09 |
| 29 | M | 1957.09.09 |
| 30, 31 | FP | 2005.05.06 |