



- WORKING POINT TO
UNLOCK THE RETAINER
Angriffspunkt zur
Entriegelung der 2. Kontaktsicherung



D-D
5:1

1 Werkst./MAT.: PBT-GF10
(ULTRADUR B 4300 G2)

2 Werkst./MAT.: MVQ 30
Fluessigsilikon LR 3088/30 A+B

3 Werkst./MAT.: PBT-GF30

4 Werkst./MAT.: PBT-GF30

Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller überlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER


Passend fuer Leitungsquerschnitt:
SUITABLE FOR WIRE SIZE RANGE 0.3 .. 2.5mm²

Passend für Flachkontakt mit Einzelleiterabdichtung s. Zchnng:
SUITABLE FOR RECEPTACLE WITH SINGLE WIRE SIZE SEALING SEE DRAWING:


AMP: 929937, 929939, 929941


Passend zu Kragenanschluss siehe Zeichnung:
SUITABLE FOR SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING:

Philips 7004-II0-I
(IEC 60061-1)

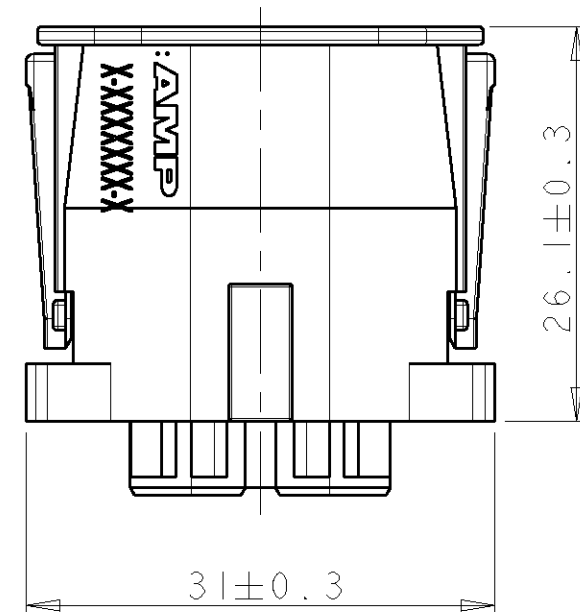

1-.....-2 AS SHOWN
wie gezeichnet

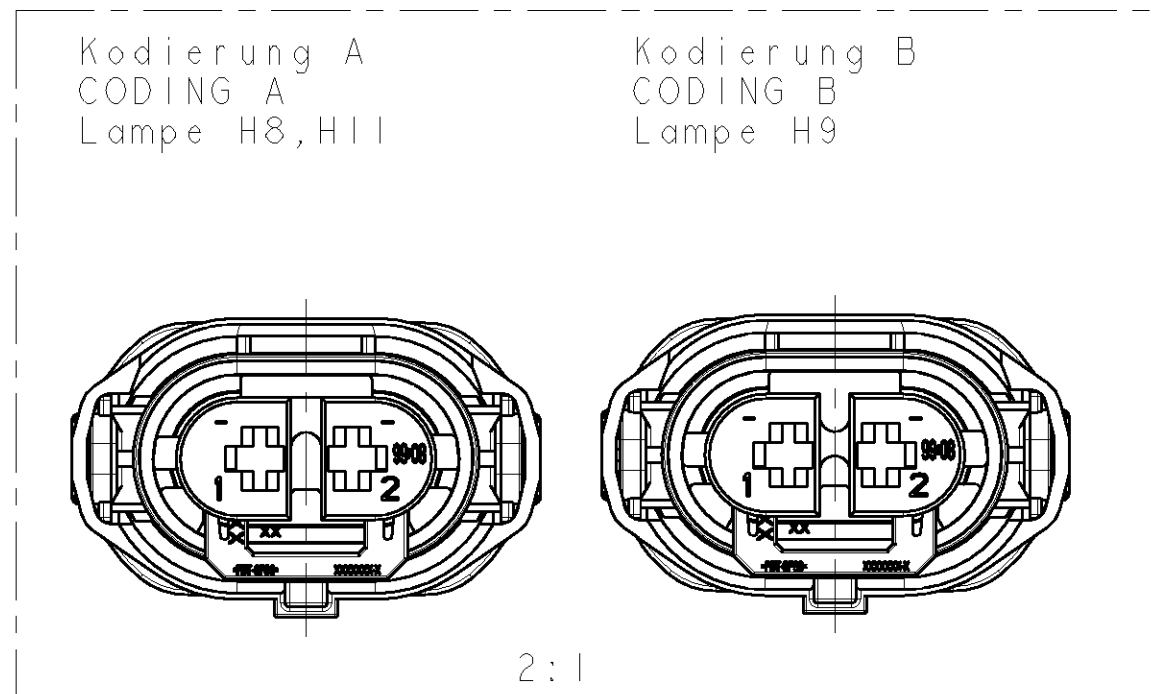

DIMENSIONS: MASSENEINHEIT: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLEMAßTOLERANZEN IN mm DIN 9131 - 140		DWG. 01 SEP 99 CDR. D. Kasperl APPD.		 TE Connectivity	
		2 PL. 10-18428 3 PL. 108-18428 3 PL. VERÄGERUNGSSPEZ. 114-18112 ANSCHLÜßWINKEL 90° FINISCHBELEGTE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18428 APPLICATION SPEC. VERÄGERUNGSSPEZ. 114-18112		NAME SOCKET HOUSING 2-POS. Buchsengehäuse 2-polig	
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT 9 Gramm		SIZE A		CASE CODE 00079	
		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=135568		RESTRICTED TO NUR FÜR	
		SCALE MAßSTAB 2:1		SHEET BLATT 1		OF VON 1	
		REV B2					