

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

J

DIST

—

REVISIONS

変更

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

P

LTR

O

Released(FJ00-1640-00)

27OCT00

(K.T)

KK

注 1. 旧型番

JMI6LS-□□△△

極数

メッキ:T:ハンダメッキ

ソケットタイプ

G:金メッキ

2. 一般公差 : ±0.2

3. 材質

ハウジング : ガラス繊維入りPPS樹脂

コンタクト : 銅下ハンダメッキまたは、ニッケル下地金メッキ付きパネ用リン青銅

4. 本製品の仕様は、製品仕様書 108-78036 (旧: PS-1040) による。

5. キンク加工は、交互に全極行う。

6. 適合リード形状 : 幅0.35~0.55 厚さ0.4±0.03

7. ハウジング端部形状は、一部図示形状と異なる場合がある。

△ 本寸法は、ハウジング端部での寸法とする。

N

2X 極数

0.6

0.5

2.5

(MATING CENTER)

(開口部中心)

1

3.5

3.2

0.5

0.2

1

△ 8

(N-1)

2X(極数-1)

A

JMI6LS-□□BA△

NO.of POSITIONS : N

TYPE of SOCKET

PLATING : T : SOLDER

G : GOLD

2. GENERAL TOLERANCE : ±0.2

3. MATERIAL

HOUSING : GLASS FILLED P. P. S. RESIN

CONTACT : PLATED PHOSPHOR BRONZE

4. KINK IS MADE ON ALL POSITIONS

(N-1)

2X(極数-1)±0.2

2±0.1

-0.2

参考基板寸法

RECOMMENDED P.W.B.

φ0.8±0.1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

MATERIAL

FINISH

△ 3

DWN

(K.TAMURA)

CHK

T. KUBO

APVD

08 Nov 00

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

27OCT00

AMP

Tyco Electronics AMP K.K.

Kawasaki, Japan

NAME

マイクロソケット (6LS シリ-ズ) 2mmピッチ

MICROSOCKET (6LS SERIES)

2mmPITCH

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C-3-1447227-7

RESTRICTED TO

SCALE

5:1

SHEET

1


OF

1

REV

0

型番 CAT.NO.	旧型番 OLD CAT.NO.	型番 CAT.NO.	旧型番 OLD CAT.NO.
	JMI6LS-***BA*		JMI6LS-***AA*
1447228-5	JMI6LS-26BAT	1447228-3	JMI6LS-26AAT
1447228-4	JMI6LS-26BAG	1447228-2	JMI6LS-26AAG
1447228-1	JMI6LS-25BAT	9-1447227-8	JMI6LS-25AAT
9-1447227-9	JMI6LS-25BAG	9-1447227-2	JMI6LS-20AAT
9-1447227-7	JMI6LS-24BAT	8-1447227-8	JMI6LS-18AAT
9-1447227-6	JMI6LS-23BAT	8-1447227-6	JMI6LS-17AAT
9-1447227-5	JMI6LS-22BAT	8-1447227-1	JMI6LS-15AAT
9-1447227-4	JMI6LS-20BAT	8-1447227-0	JMI6LS-15AAG
9-1447227-3	JMI6LS-20BAG	7-1447227-8	JMI6LS-14AAT
9-1447227-1	JMI6LS-19BAT	7-1447227-7	JMI6LS-14AAG
9-1447227-0	JMI6LS-18BAT	7-1447227-4	JMI6LS-13AAT
8-1447227-9	JMI6LS-18BAG	7-1447227-1	JMI6LS-12AAT
8-1447227-7	JMI6LS-17BAT	6-1447227-9	JMI6LS-11AAT
8-1447227-5	JMI6LS-16BAT	6-1447227-6	JMI6LS-10AAT
8-1447227-4	JMI6LS-16BAG	6-1447227-5	JMI6LS-10AAG
8-1447227-3	JMI6LS-15BAT	6-1447227-2	JMI6LS-09AAT
8-1447227-2	JMI6LS-15BAG	5-1447227-9	JMI6LS-08AAT
7-1447227-9	JMI6LS-14BAT	5-1447227-6	JMI6LS-07AAT
7-1447227-6	JMI6LS-13BAT	5-1447227-5	JMI6LS-07AAG
7-1447227-5	JMI6LS-13BAG	5-1447227-2	JMI6LS-06AAT
7-1447227-3	JMI6LS-12BAT	4-1447227-9	JMI6LS-05AAT
7-1447227-2	JMI6LS-12BAG	4-1447227-8	JMI6LS-05AAG
7-1447227-0	JMI6LS-11BAT	4-1447227-5	JMI6LS-04AAT
6-1447227-8	JMI6LS-10BAT	4-1447227-2	JMI6LS-03AAT
6-1447227-7	JMI6LS-10BAG	4-1447227-1	JMI6LS-03AAG
6-1447227-4	JMI6LS-09BAT	3-1447227-7	JMI6LS-02AAT
6-1447227-3	JMI6LS-09BAG		
6-1447227-1	JMI6LS-08BAT		
6-1447227-0	JMI6LS-08BAG		
5-1447227-8	JMI6LS-07BAT		
5-1447227-7	JMI6LS-07BAG		
5-1447227-4	JMI6LS-06BAT		
5-1447227-3	JMI6LS-06BAG		
5-1447227-1	JMI6LS-05BAT		
5-1447227-0	JMI6LS-05BAG		
4-1447227-7	JMI6LS-04BAT		
4-1447227-6	JMI6LS-04BAG		
4-1447227-4	JMI6LS-03BAT		
4-1447227-3	JMI6LS-03BAG		
4-1447227-0	JMI6LS-02BAT		
3-1447227-9	JMI6LS-02BAG		

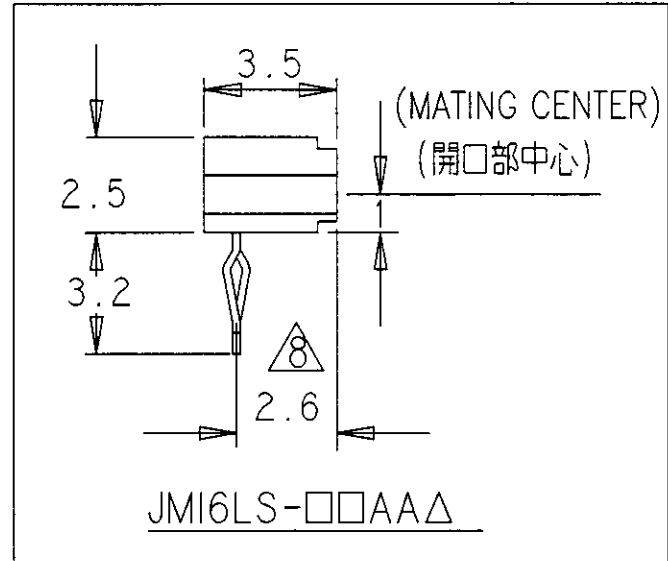

JMI6LS-□□AA△

NOTE 1. OLD CATALOG NO.

JMI6LS-□□△△

NO.of POSITIONS : N TYPE of SOCKET PLATING : T : SOLDER G : GOLD

上記参照	JMI6LS-□□BA△	上記参照	ストレート タイプ	STRAIGHT TYPE
上記参照	JMI6LS-□□AA△	上記参照	ライトアングル タイプ	RIGHT ANGLE TYPE
型番 CAT.NO.	△ 旧型番 OLD CAT.NO.	極数 N	備考	REMARKS