

2.5mmピッチ2ピースコネクタプラグ

2.5mm Density 2-piece Connector Plug

CP-M60 Series

特長 / FEATURES

1. モールド材質は耐熱性・耐薬品性に優れたUL規格94V-0認定のPBT樹脂です。
2. コンタクトはハンダメッキです。また、金メッキも可能です。
3. 異なるピン数のプラグとソケットの誤挿入防止機構付です。
4. 端子は、モールドで完全に囲い込んだ形状になっていますので、激しい振動や衝撃等の外力の加わる所でも安定した接触を保ちます。
5. ストレートタイプとアングルタイプがあり、いずれも端子形状は、プリント基板にハンダディップで結線する方式です。
6. ハンダディップ時のフラックス上り防止機構付です。また、両側のピンをフォーミングして、プリント基板からの浮きを防止したタイプも揃えています。



1. The insulator, material is of heat-and chemical-resistance PBT resin(black)approved under UL-94V-0.
2. Contact is solder plated.
Gold plating is also available if desired.
3. Polarization device is designed in.
4. The terminals, protected by the surrounding insulator housing, are well protected from violent vibration and shock.
5. The style are straight and angle types.
Terminals are for solder-dip.
6. CP-M60 Series have a device to prevent flux from rising when soldered. The formed contact pins at both sides enables the connectors to be in place during the soldering operation.

品名構成 / HOW TO ORDER

M60-08-30-1 1 4 P

シリーズ名 / Series No.

極数 / No. of contacts

コンタクト形状 / Contact tail style

1: ストレート / Straight

3: アングル / Angle


コンタクトの表面仕上げ / Contact finish

4: ハンダメッキ / Solder plating


0: 金メッキ / Gold plating

外形図 / DIMENSIONS

ストレートプラグ/Straight plug

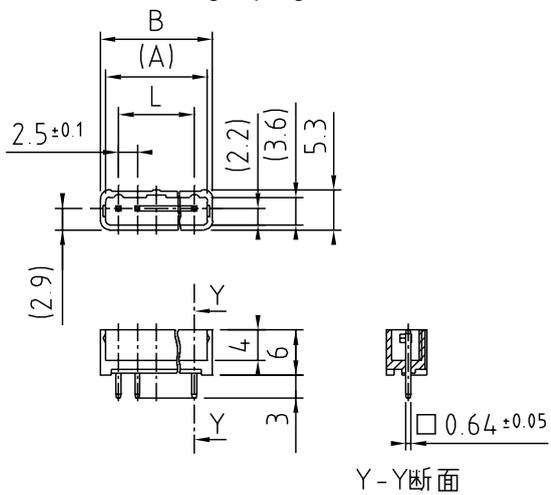

アングルプラグ/Angle plug

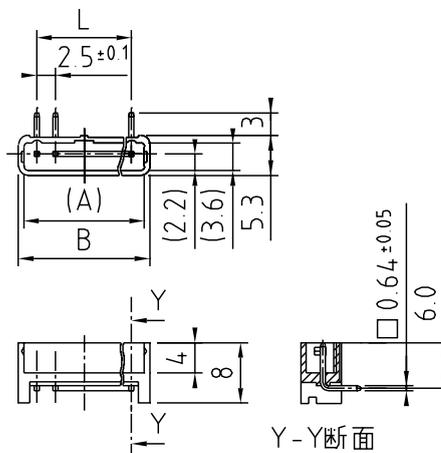

Unit:mm
Tolerance: ± 0.3mm

極数 No. of Contacts	寸法/Measurement		
	L	A	B
2	2.5	5.7	7.3
3	5.0	8.4	9.8
4	7.5	10.9	12.3
5	10.0	13.4	14.8
6	12.5	15.9	17.3
7	15.0	18.4	19.8
8	17.5	20.9	22.3
9	20.0	23.4	24.8
10	22.5	25.9	27.3
11	25.0	28.4	29.8
12	27.5	30.9	32.3
13	30.0	33.4	34.8
14	32.5	35.9	37.3
15	35.0	38.4	39.8