図面番号(DRAWING NO.) SJ036017

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	24.JUL.2001	48513	CHANGED FORM OF LATCH	———	Y.YAHIRO	———	K.SUZUKI
3	6.Feb.2002	49503	ADDED "OPTIONAL EARS"	———	Y.YAHIRO	S.Kashiwagi	K.Suzuki

DESIGNATION

MM41－144B＊－＊1

- シリーズ名 SERIES PREFIX
- 芯数 NO. OF CONTACTS
- ソケットタイプ SOCKET TYPE: B:ラッチタイプ SMT / B:LATCH TYPE SMT
- コンタクト仕上 CONTACT FINISH
- 高さ HEIGHT: NONE:STANDARD(5.2mm) / B:LOW PROFILE(4.0mm)
- KEY 番号(B部詳細図) KEYING TYPE(DETAIL B): 1:TYPE A(3.3V) / 2:TYPE B(2.5V)



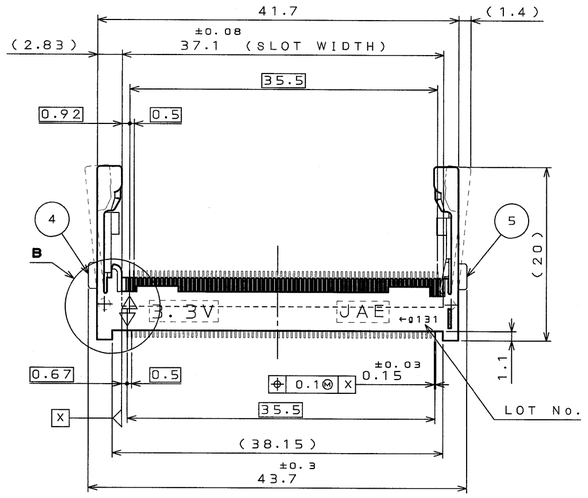

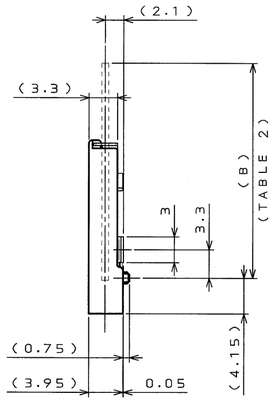



DETAIL A
(SCALE 5:1)

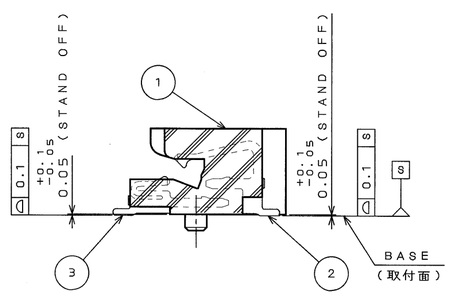

SECT. C－C
(SCALE 5:1)

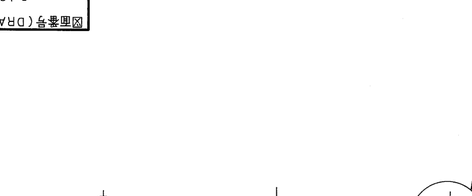

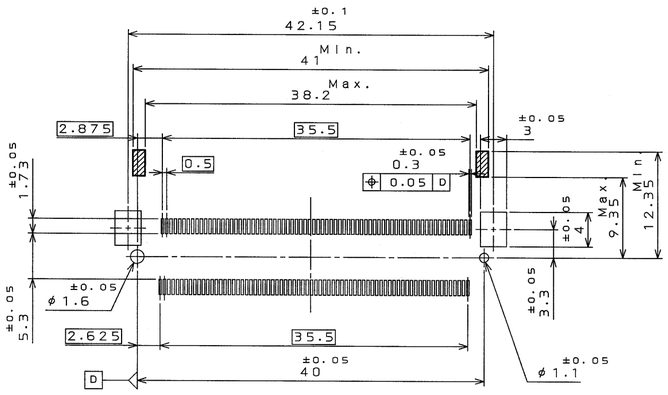

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

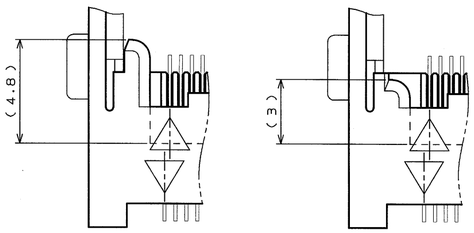

DETAIL B
MECHANICAL KYE

TABLE1

KEY No.	VOLTAGE	DIM. X
1	TYPE A(3.3V)	5.0
2	TYPE B(2.5V)	3.25

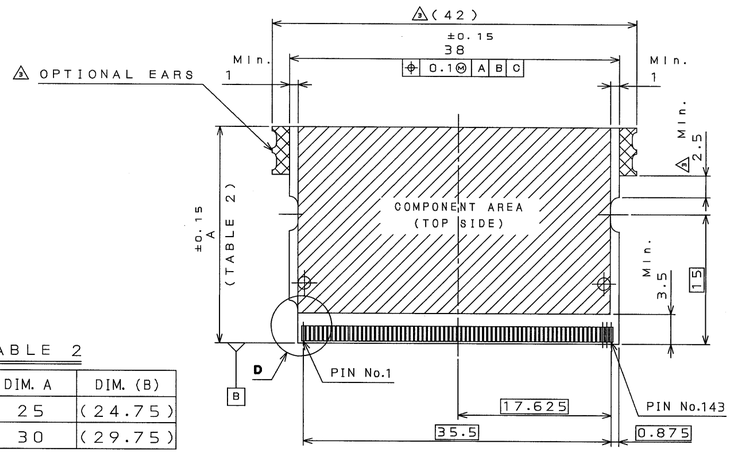

TABLE 2

DIM. A	DIM. (B)
25	(24.75)
30	(29.75)



DETAIL D
(SCALE 5:1)

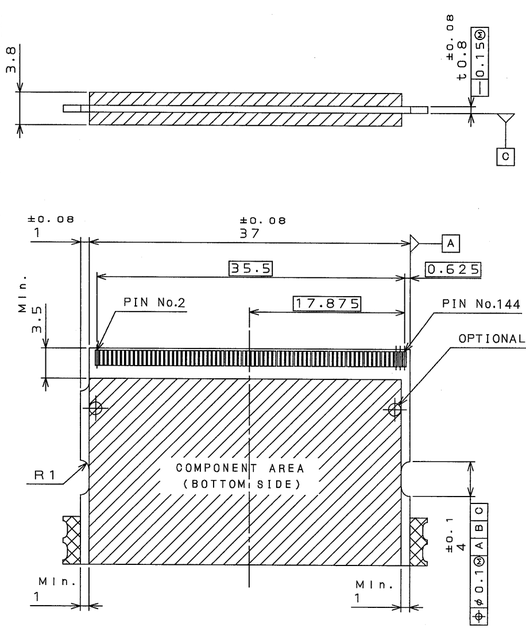

APPLICABLE DIMM(REF.)
(SCALE 2:1)

NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
5	HOLD DOWN 2	1	PHOSPHOR BRONZE	TIN LEAD OVER NICKEL	———
4	HOLD DOWN 1	1	PHOSPHOR BRONZE	TIN LEAD OVER NICKEL	———
3	BOTTOM SIDE CONTACT	72	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA: GOLD(0.1μm MIN) OVER NICKEL	SOLDERING AREA: TIN-LEAD OVER NICKEL
2	TOP SIDE CONTACT	72	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA: GOLD(0.1μm MIN) OVER NICKEL	SOLDERING AREA: TIN-LEAD OVER NICKEL
1	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	———	UL94 V-0 COLOR NATURAL

仕様書(SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE)	尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES)
JACS-1671-1	9.May.2001	2:1	MM41

一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	———
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.	Y.YAHIRO
. ±0.8	X° ±	査閲 APPD.	———
.X ±0.4	X°'±	承認 APPD.	K.SUZUKI
.XX ±0.1			
.XXX±			

名称(TITLE): MM41 －144B＊－B1

重量(WEIGHT):

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.): SJ036017

版数(REV.): 3

SIZE A2

CDS-01-170-10063

DOF-0-213D(98.02)

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.