


GERÄTESTECKDOSE MIT SCHUTZKONTAKT GEWINKELT T 70°C  
grounded cord connector side cord entry



No. 0311 C13

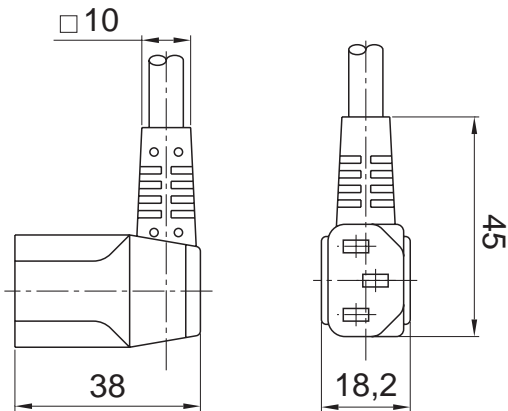

Geräteschutzklasse I / equipment class I  
IEC 320 / EN 60320 / VDE 0625



Type 422U

Gängiger Artikel/selling article 4 2 2 U - I - 0 3 1 1 - B - 0 0 2 5 0 0



Type 4370

Gängiger Artikel/selling article 4 3 7 0 - I - 0 3 1 1 - B - 0 0 2 5 0 0



Type 4390

Gängiger Artikel/selling article 4 3 9 0 - P - 0 3 1 1 - A - 0 0 2 5 0 0



Type 2343

Gängiger Artikel/selling article 2 3 4 3 - I - 0 3 1 1 - A - 0 0 2 5 0 0

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Artikel-Nr. / article code           | [ ][ ][ ][ ] - [ ] - 0 3 1 1 - [ ] - [ ][ ][ ][ ][ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stecker bzw. 1. Seite, plug / 1. end | Seiten/pages 216-217<br>Varianten choose from        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leitungstyp / cordage type           | C, G, I, N, P  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Farbe / colour                       | A, B   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leitungslänge / cord length in mm    | Seite/page 220                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bitte beachten Sie unsere passenden Gegenstücke auf den Seiten 56-57 und 79  
Bestellnummernsystem → Ausklappseite in unserem Katalog

please note our mating parts on pages 56-57 and 79  
order code system → folding page in our catalogue