

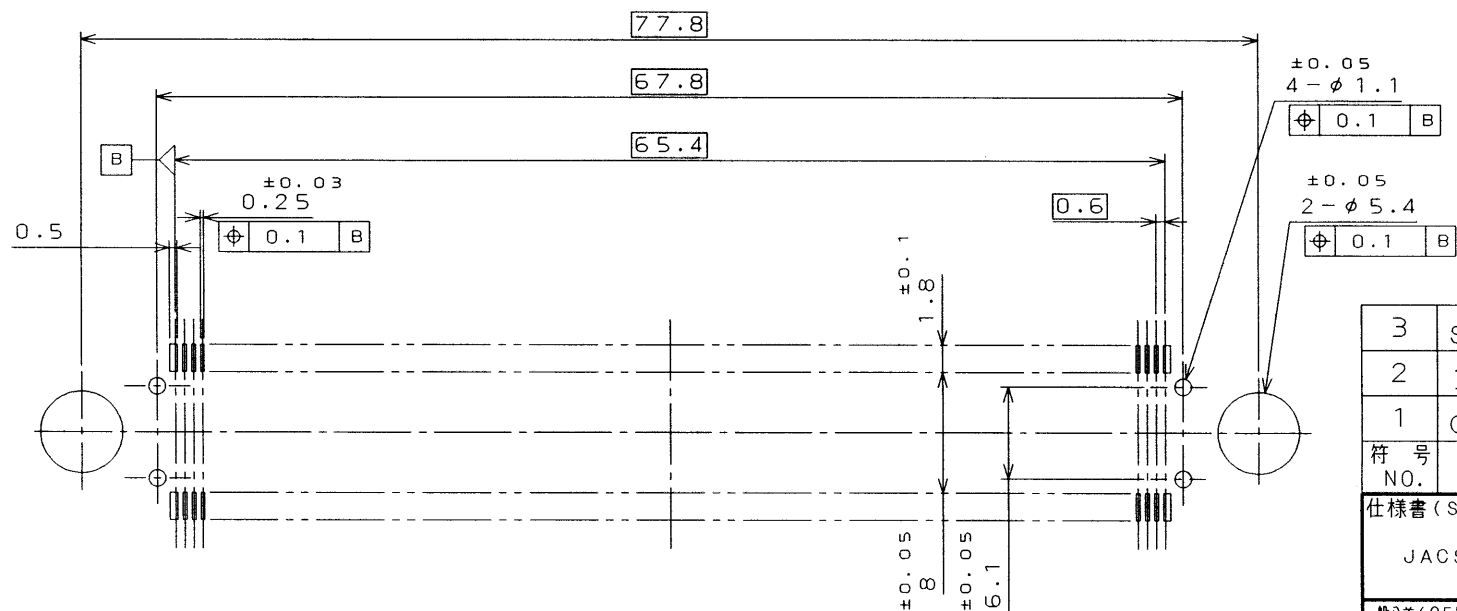
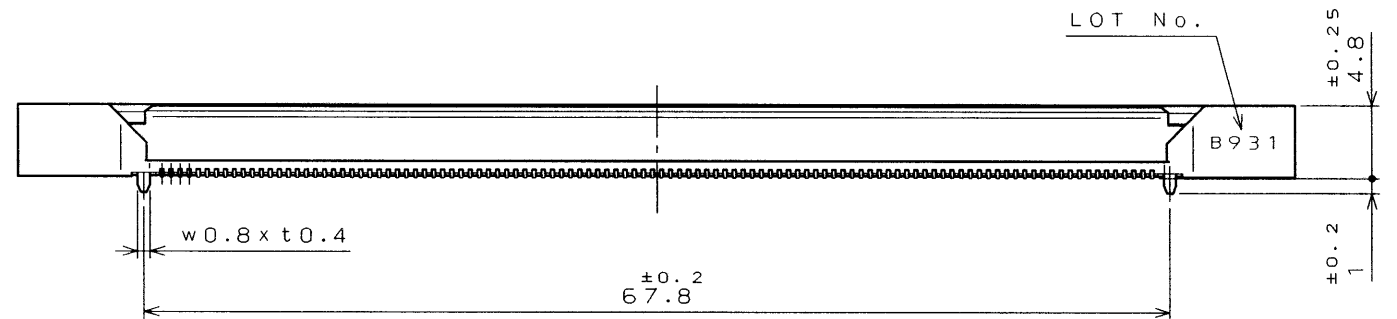


916E0PS
(ON ENIMVHD) 台器理図


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

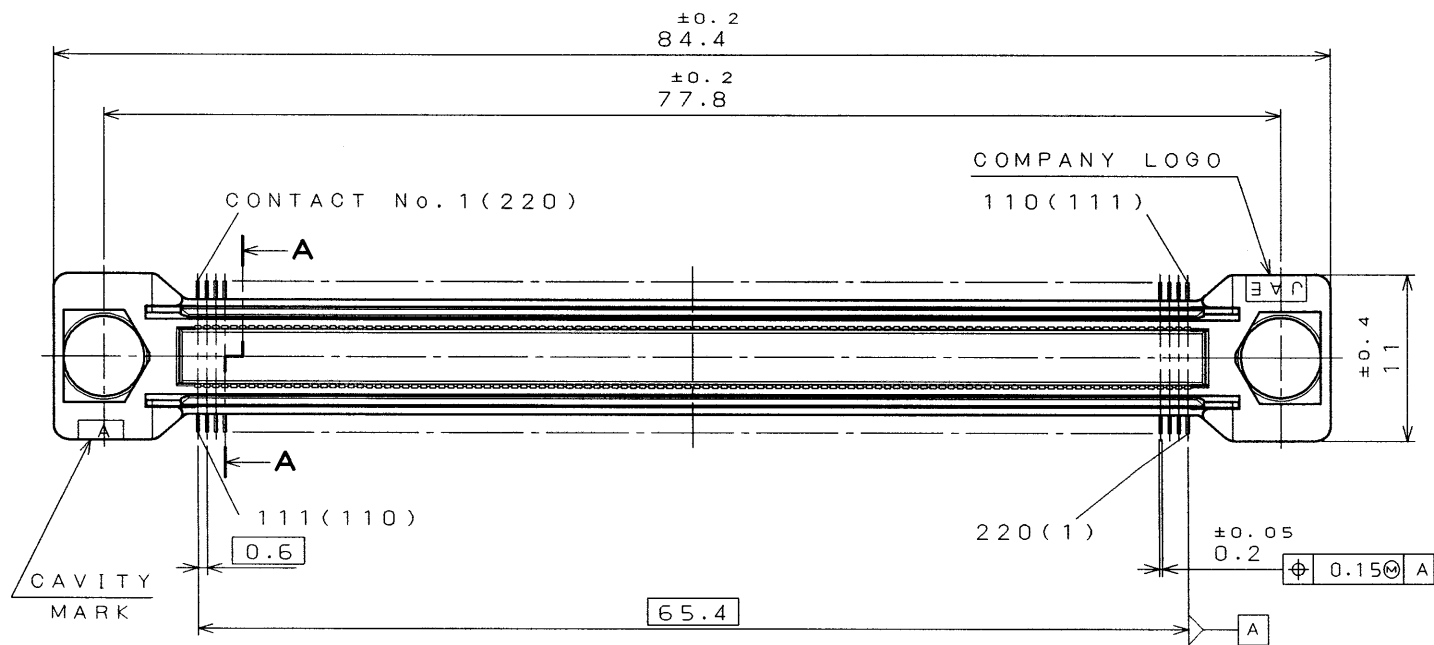

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)

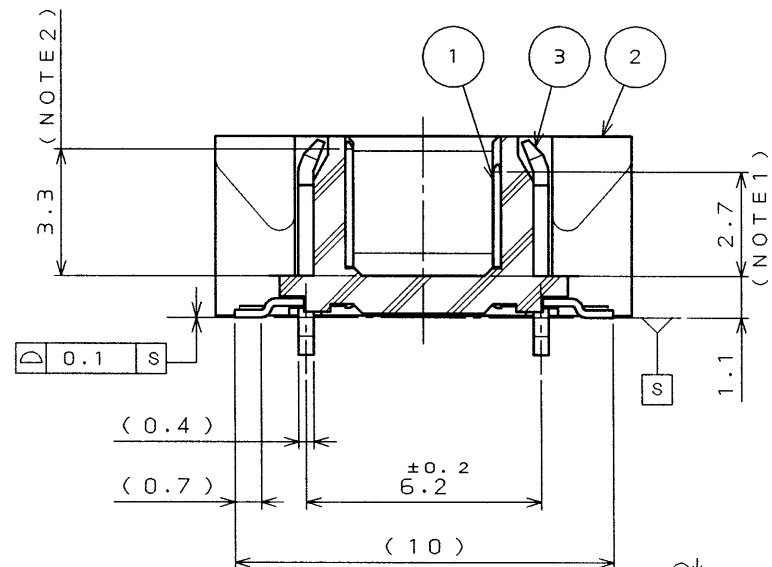

SECT. A-A
(SCALE 5:1)

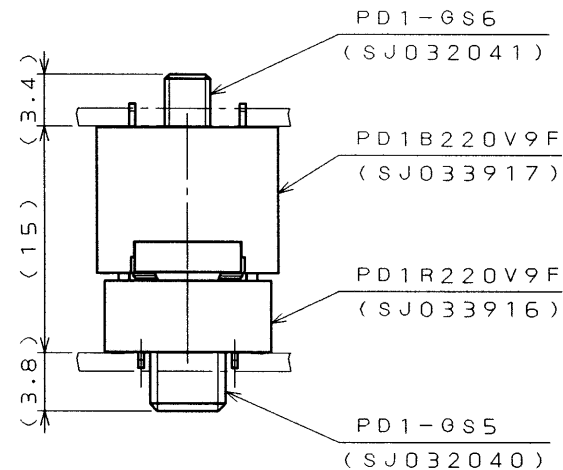

MATED CONDITION (REF.)

NOTE1. USE THIS DIMENSION ON
CONTACT No. 7~104, 117~214

NOTE2. USE THIS DIMENSION ON
CONTACT No. 1~6, 105~116, 215~220

NOTE3. RECOMMENDED TORQUE: 2.5 kgf·cm MAX

1. CONTACT No. 7~104, 117~214 はこの寸法を使用

2. CONTACT No. 1~6, 105~116, 215~220 はこの寸法を使用

3. 推奨締め付けトルク: 2.5 kgf·cm 以下

3	SHELL	2	STAINLESS STEEL	TERMINAL: TIN-LEAD PLATING	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		UL94V-0 BLACK
1	CONTACT	220	PHOSPHOR BRONZE	TERMINAL: TIN-LEAD PLATING CONTACT AREA: AU FLASH OVER Pd-Ni	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	
JACS-1488-2		8.Mar.1999		2:1	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		PD1R220V9F	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		重量 (WEIGHT)	
±0.8		承認 APPD.		図面番号 (DRAWING NO.)	
× ±0.4		K. KAWASE		SJ033916	
×× ±0.1		K. Sasaki		版数 (REV.)	
××× ±				1	

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.