図面番号(DRAWING NO.) SJ100653

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

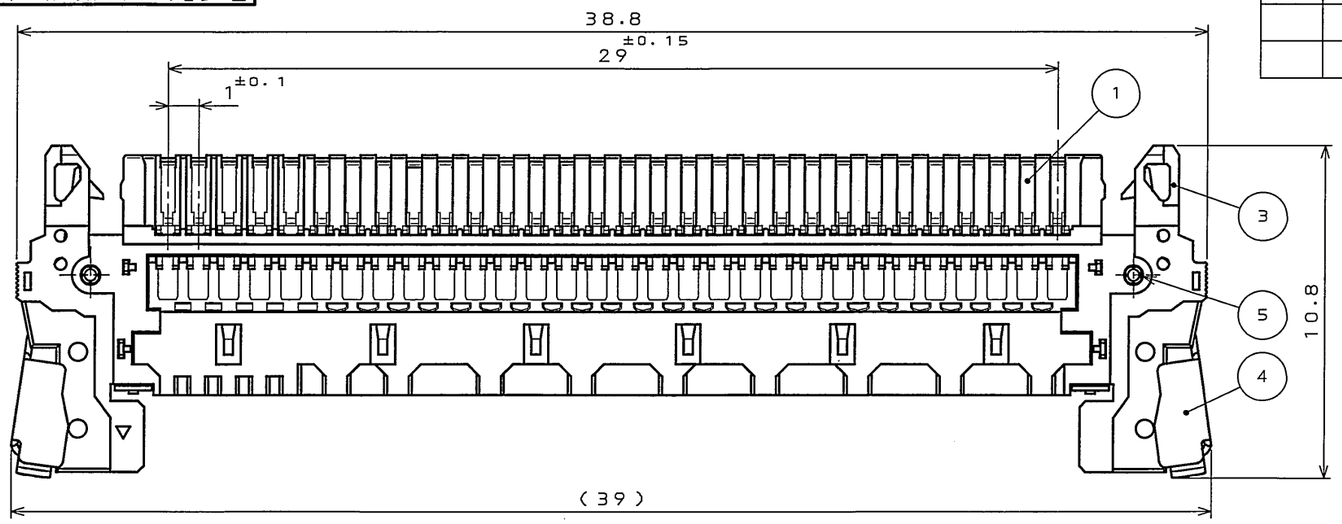

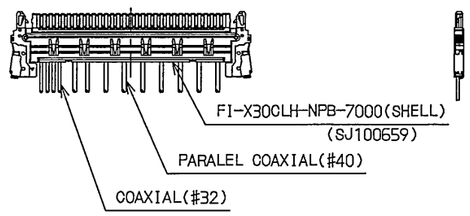

CABLE ASSEMBLED CONDITION(REF.)
ケーブル 実装状態図(参考)

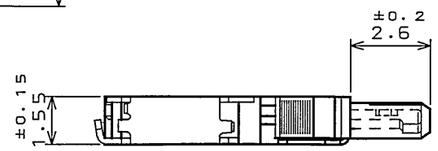

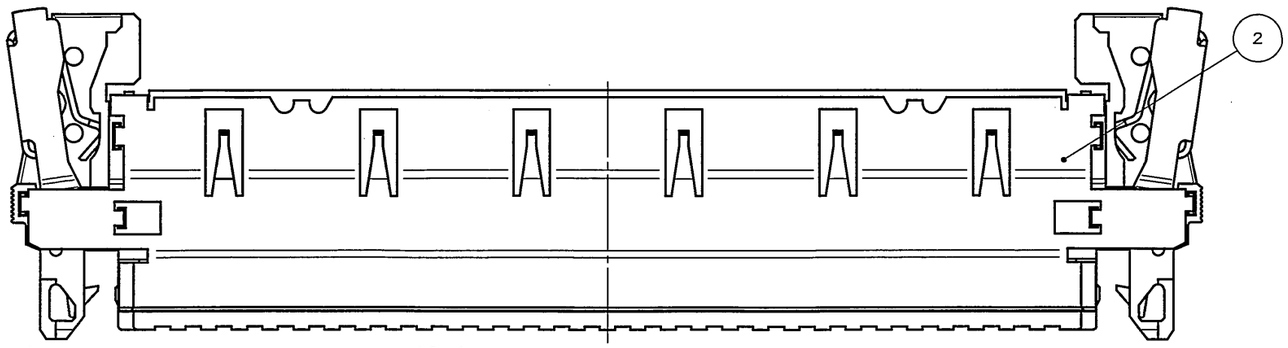

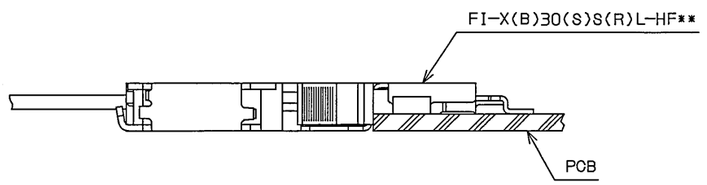

MATED CONDITION(REF.)
嵌合状態図(参考)

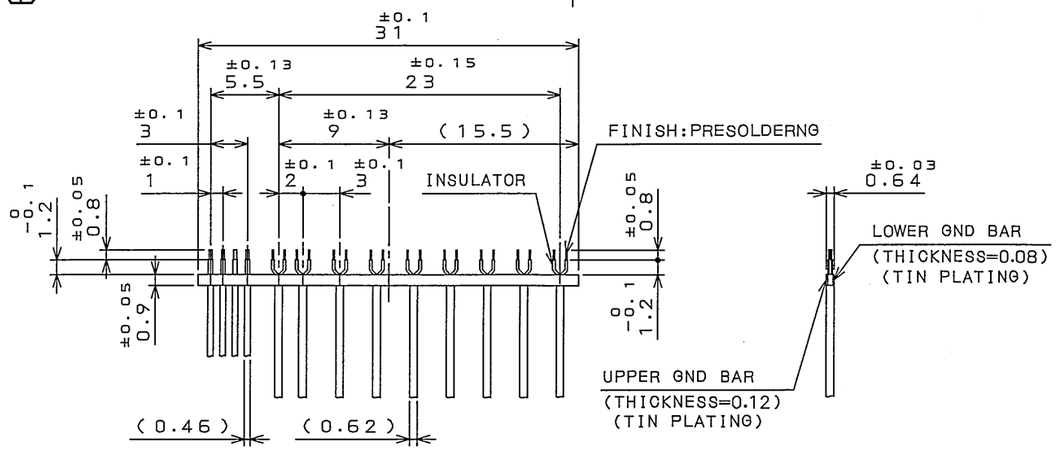

APPLICABLE WIRE DIMENSIONS(REF.)
適用ワイヤー加工寸法(参考)
AFTER WIRE SOLDERING,CLEAN FLUX.

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
5	PIVOT	2	STAINLESS STEEL	———	———
4	LOCK LEVER	2	STAINLESS STEEL	———	
3	INSULATOR	1	HEAT RESISTING PLASTIC	———	UL94 V-0 BLACK
2	GROUND PLATE	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	———
1	CONTACT	30	COPPER ALLOY	GOLD(0.7μmMIN) OVER NICKEL	TERMINAL AREA: (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL

仕様書(SPECIFICATION)
JACS-1597-18
JAHL-1597-18

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X'±
.XX ±0.1	
.XXX±	

第1版(ORIGINAL DATE) 28.Jan.2004

製図 DR.	H.SAKURADA
担当 CHK.	K.HISAMATSU
査閲 APPD.	M.Suzuki
承認 APPD.	Y.Ishizuma

尺度(SCALE) 5:1
シリーズ名(SERIES) FI-X
名称(TITLE) FI-X30C2L-NPB (CABLE SIDE) (LEVER TYPE)
重量(WEIGHT)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ100653
版数(REV.) 1
SIZE A3

SAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

DOF-0-212E(03.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.