




## Gerätesteckdose für Leitungsmontage T 120°C rewirable cord connector

No. 101



Bestimmungen:  
Standards:

IEC 60320-1/C15  
EN 60320-1/C15  
VDE 0625-1/C15

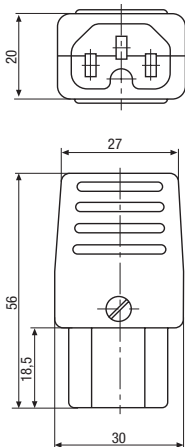

10A/250Vac



(15A/250Vac)



Bestell-Nr. / order code

0 1 0 1 - X - A A A 0 - - 8

Varianten  
choose from

Anschlüsse / terminals

A

Farbe / colour

A, C

Bauform / design

8

Lieferzustand / condition

1 = komplett montiert / assembled  
2 = teilmontiert / disassembled

Europäische Prüfzeichen nur gültig in Verbindung mit PVC Knickschutzülle.  
PVC Knickschutzülle bitte separat bestellen (siehe Übersicht Seite 71).  
European approval markings only valid with PVC strain relief attached.  
Please order PVC strain relief separately (ref. page 71).




## Gerätesteckdose für Leitungsmontage T 120°C rewirable cord connector

No. 111



Bestimmungen:  
Standards:

IEC 60320-1/C15  
EN 60320-1/C15  
VDE 0625-1/C15

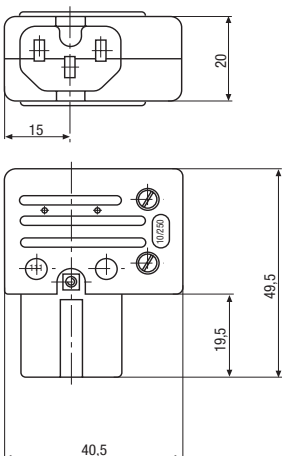

10A/250Vac



(15A/250Vac)



Bestell-Nr. / order code

0 1 1 1 - X - A A A 0 - - 8

Varianten  
choose from

Anschlüsse / terminals

A

Farbe / colour

A, C

Bauform / design

8

Lieferzustand / condition

1 = komplett montiert / assembled  
2 = teilmontiert / disassembled

Europäische Prüfzeichen nur gültig in Verbindung mit PVC Knickschutzülle.  
PVC Knickschutzülle bitte separat bestellen (siehe Übersicht Seite 71).  
European approval markings only valid with PVC strain relief attached.  
Please order PVC strain relief separately (ref. page 71).

Bestellnummernsystem → Ausklappseite  
Order code system → folding page