



THYRISTOR	200A Avg 300 Volts	PFT2014N
-----------	--------------------	----------

回路図 CIRCUIT

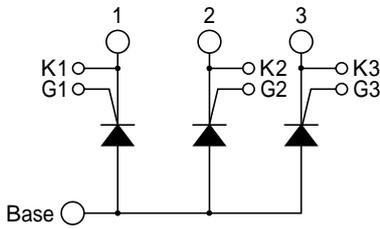

外形寸法図 OUTLINE DRAWING

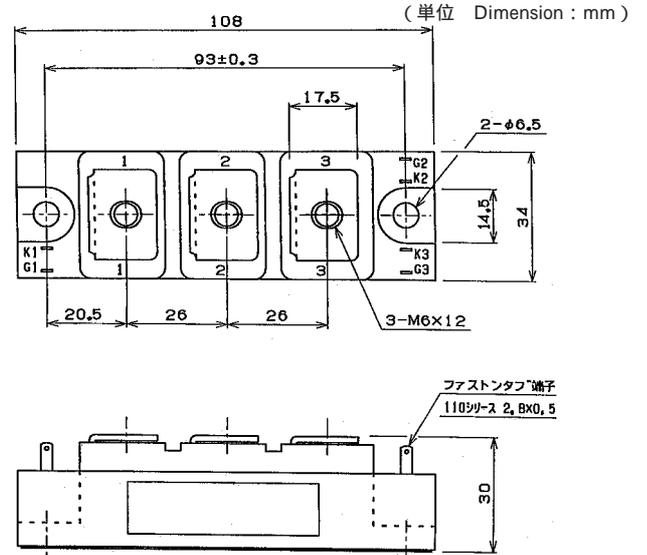

最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PFT2014N		
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DRM}	400		V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DSM}	500		V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	400		V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	500		V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit		
平均整流電流 Average Rectified Output Current	$I_{O(AV)}$	商用周波数 180° 通電 Half Sine Wave $T_c = 116$	200	A		
実効オン電流 RMS On-State Current	$I_{T(RMS)}$		314	A		
サージオン電流 Surge On-State Current	I_{TSM}	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	5000	A		
電流二乗時間積 I^2t	I^2t	2 ~ 10ms	125000	A^2s		
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P_{GM}		5	W		
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	$P_{G(AV)}$		1	W		
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I_{GM}		2	A		
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V_{GM}		10	V		
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V_{RGM}		5	V		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}		- 40 ~ + 150			
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}		- 40 ~ + 125			
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	ジョイントコンパウンド塗布 Greased	M6	2.5 ~ 3.5	N·m
	主端子部 Terminal		M6	2.5 ~ 3.5	N·m	

1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

サイリスタモジュール

電気的特性 Electrical Characteristics


項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I_{DM}	$T_j=150$, $V_{DM}=V_{DRM}$			50	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j=150$, $V_{RM}=V_{RRM}$			50	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V_{TM}	$T_j=25$, $I_{TM}=600A$			1.19	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I_{GT}	$V_D=6V$, $I_T=1A$	$T_j= -40$		300	mA
			$T_j= 25$		150	mA
			$T_j= 150$		60	mA
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V_{GT}	$V_D=6V$, $I_T=1A$	$T_j= -40$		5.0	V
			$T_j= 25$		3.0	V
			$T_j= 150$		1.5	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V_{GD}	$T_j=125$, $V_D=2/3V_{DRM}$	0.25			V
ラッチング電流 Latching Current	I_L	$T_j=25$		150		mA
保持電流 Holding Current	I_H	$T_j=25$		100		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	*1 $R_{th(j-c)}$	接合部 - ケース間 (トータル) Junction to Case, Total			0.05	/W

質量...約300g
Approximate Weight


1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.
*1 : 1 モジュール当りの値 Value Per Module.

定格・特性曲線


オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE

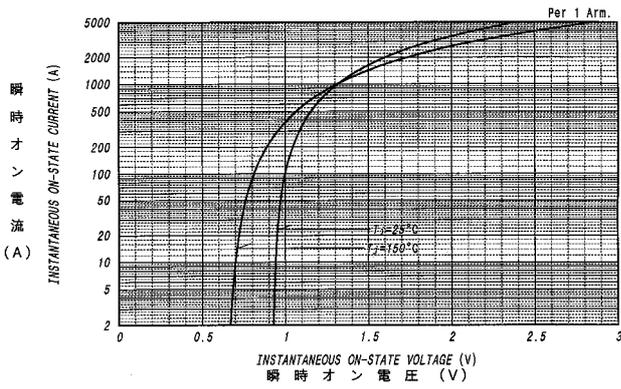


平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

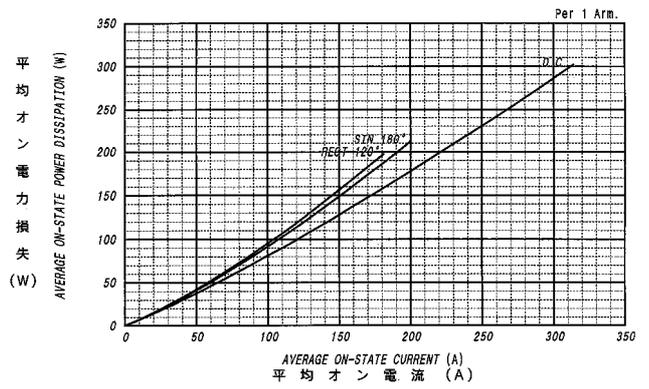


平均オン電流 - ケース温度定格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

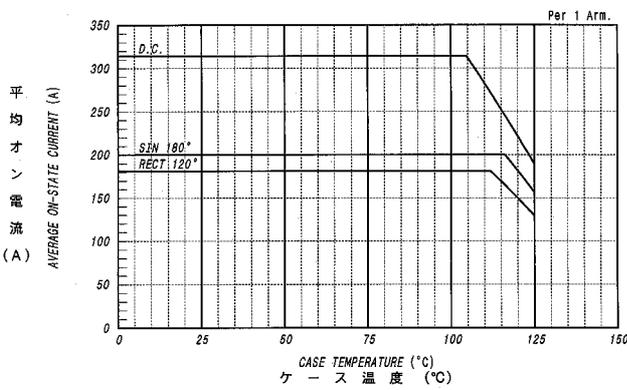


サージオン電流定格
SURGE CURRENT RATINGS

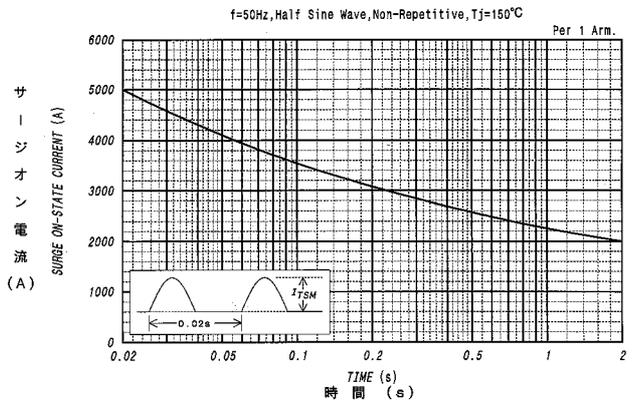

ゲート特性
GATE CHARACTERISTICS

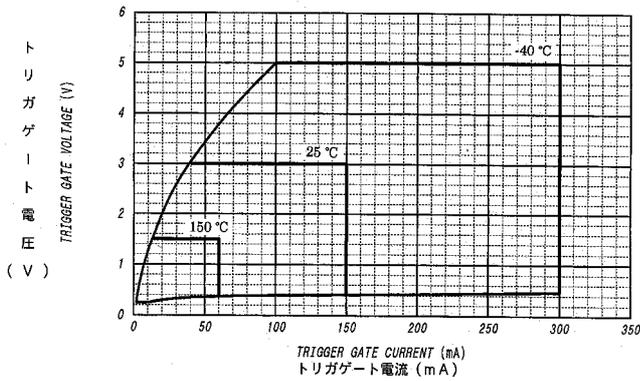

ゲート定格
GATE RATINGS

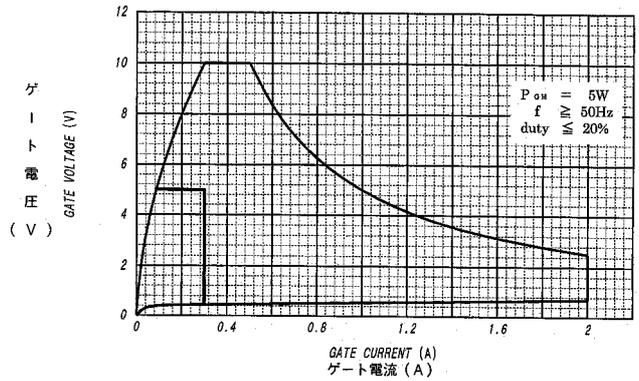

過渡熱抵抗特性
MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
Junction to Case

