

Armoire à assembler - modèle économique




Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 16 (corps) et de calibre 10 (rails).
- Deux (2) paires de rails combinés à trous taraudés 10-32 pour montage sur bâti de 19 po, réglables en continu, conformes à la norme EIA-310-D.
- Revêtement en poudre résistant texturé noir ou gris clair (RAL7035).
- L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de transport.
- Idéal pour les endroits difficilement accessibles ou les installations devant être effectuées par une personne car l'armoire est livrée en cinq (5) pièces faciles à manipuler.


Spécifications :

- Comprend quatre (4) pattes de nivellement.
- Les rails sont faits d'acier de calibre 10 (zingué pour une meilleure mise à la terre).
- Plaque passe-câbles amovible - ouverture de plus de 10 po (254 mm) de longueur et de 1,5 po (38 mm) de hauteur - avec alvéoles défonçables sur la partie inférieure arrière du bâti facilitant le passage de câbles.
- Simple à assembler. Utilisez un boulon à chaque coin pour verrouiller les côtés au toit et au fond (quincaillerie d'assemblage incluse).
- Capacité de charge recommandée de 1000 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Galerie



Accessoires

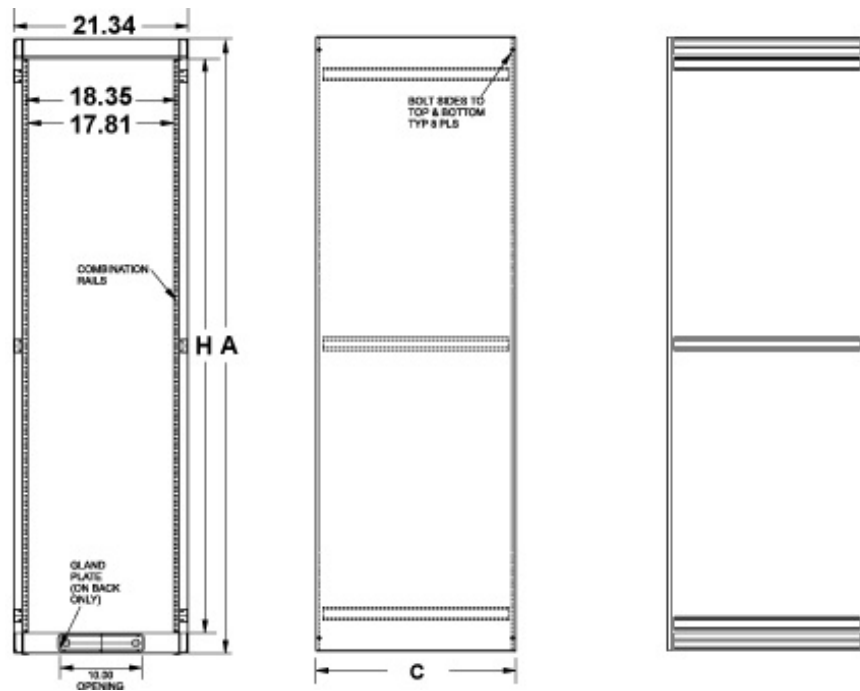

Part No. Black	Part No. Light Gray	Overall Dimensions			Usable Mounting Dimensions				Shipping Weight
		Height A	Width	Depth C	Rack Units	Height H	Depth	Depth (With Doors)	
REFK1903517BK1	REFK1903517LG1	40.19	21.34	17.50	20U	35.19	16.50	16.00	90 lb
REFK1904217BK1	REFK1904217LG1	47.19	21.34	17.50	24U	42.19	16.50	16.00	104 lb
REFK1904917BK1	REFK1904917LG1	54.19	21.34	17.50	28U	49.19	16.50	16.00	112 lb
REFK1905617BK1	REFK1905617LG1	61.19	21.34	17.50	32U	56.19	16.50	16.00	123 lb
REFK1906317BK1	REFK1906317LG1	68.19	21.34	17.50	36U	63.19	16.50	16.00	134 lb
REFK1907017BK1	REFK1907017LG1	75.19	21.34	17.50	40U	70.19	16.50	16.00	144 lb
REFK1907717BK1	REFK1907717LG1	82.19	21.34	17.50	44U	77.19	16.50	16.00	154 lb
REFK1903524BK1	REFK1903524LG1	40.19	21.34	24.50	20U	35.19	23.50	23.00	116 lb
REFK1904224BK1	REFK1904224LG1	47.19	21.34	24.50	24U	42.19	23.50	23.00	124 lb
REFK1904924BK1	REFK1904924LG1	54.19	21.34	24.50	28U	49.19	23.50	23.00	140 lb
REFK1905624BK1	REFK1905624LG1	61.19	21.34	24.50	32U	56.19	23.50	23.00	146 lb
REFK1906324BK1	REFK1906324LG1	68.19	21.34	24.50	36U	63.19	23.50	23.00	162 lb
REFK1907024BK1	REFK1907024LG1	75.19	21.34	24.50	40U	70.19	23.50	23.00	178 lb
REFK1907724BK1	REFK1907724LG1	82.19	21.34	24.50	44U	77.19	23.50	23.00	190 lb
REFK1903531BK1	REFK1903531LG1	40.19	21.34	31.50	20U	35.19	30.50	30.00	136 lb
REFK1904231BK1	REFK1904231LG1	47.19	21.34	31.50	24U	42.19	30.50	30.00	154 lb
REFK1904931BK1	REFK1904931LG1	54.19	21.34	31.50	28U	49.19	30.50	30.00	170 lb
REFK1905631BK1	REFK1905631LG1	61.19	21.34	31.50	32U	56.19	30.50	30.00	180 lb
REFK1906331BK1	REFK1906331LG1	68.19	21.34	31.50	36U	63.19	30.50	30.00	190 lb
REFK1907031BK1	REFK1907031LG1	75.19	21.34	31.50	40U	70.19	30.50	30.00	198 lb
REFK1907731BK1	REFK1907731LG1	82.19	21.34	31.50	44U	77.19	30.50	30.00	226 lb

REFK Doors

Solid Part No. Black	Solid Part No. Light Gray	Louvered Part No. Black	Louvered Part No. Light Gray	Plexi Part No. Black	Use With REFK Frame		
					Height	Rack Units	Part No.
RSDF19035BK1	RSDF19035LG1	RSDL19035BK1	RSDL19035LG1	REDFP19035BK1	35.00	20U	REFK1903524
RSDF19042BK1	RSDF19042LG1	RSDL19042BK1	RSDL19042LG1	REDFP19042BK1	42.00	24U	REFK1904224
RSDF19049BK1	RSDF19049LG1	RSDL19049BK1	RSDL19049LG1	REDFP19049BK1	49.00	28U	REFK1904924
RSDF19056BK1	RSDF19056LG1	RSDL19056BK1	RSDL19056LG1	REDFP19056BK1	56.00	32U	REFK1905624
RSDF19063BK1	RSDF19063LG1	RSDL19063BK1	RSDL19063LG1	REDFP19063BK1	63.00	36U	REFK1906324

RSDF19070BK1	RSDF19070LG1	RSDL19070BK1	RSDL19070LG1	REDFP19070BK1	70.00	40U	REFK1907024
RSDF19077BK1	RSDF19077LG1	RSDL19077BK1	RSDL19077LG1	REDFP19077BK1	77.00	44U	REFK1907724

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.