


D 7

Pouzdro K207 (DO – 35)

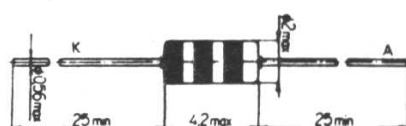

proužek 1. 2. 3. 4.

Základní podkladová barva pouzdra bílá

Typ	proužek	1.	2.	3.	4.
KA261		červený	černý	černý	—
KA262		červený	černý	stříbrný	—
KA263		červený	černý	modrý	—
KA264		červený	černý	zelený	—
KA265		červený	černý	červený	—
KA267		červený	—	—	—

Nové značení diod KA261 až KA265

Typ	barva	podélný proužek	barva
KA261	červený		černý
KA262	červený		stříbrný
KA263	červený		modrý
KA264	červený		zelený
KA265	červený		žlutý

PLANÁRNÍ DIODY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

Typ	Mezní údaje							Charakteristické údaje					Pouzdro
	θ_a °C	I_{FAV} mA	$I_{FSM}^{2)}$ mA	$I_{FSM}^{3)}$ mA	U_{RRM} V	U_{RSM} V	P_{tot} mW	U_F V	při I_F mA	I_R μA	při U_R V		
KA261	25				50	55		< 1	50	< 1	10	D7	
	25								< 50	50			
	50	100	300	500			250		—	—			
	100	50		300									
KA262	25				115	125		< 1	50	< 0,01	10	D7	
	25								0,2	> 100			
	50	100	300	500			250		—	—			
	100	50		300					0,1	10			
	100								1	100			
	150								2	10			
KA263	25				215	225		< 1	50	< 0,01	10	D7	
	25								0,2	> 200			
	50	100	300	500			250		—	—			
	100	50		300					0,1	10			
	100								1,5	200			
	150								2	10			
KA264 ⁴⁾	25				115	125		< 1	50	< 0,01	10	D7	
	25								0,2	> 100			
	50	100	300	500			250		—	—			
	100	50		300					0,1	10			
	100								1	100			
	150								2	10			
KA265	25				55	60		< 1	50	< 0,01	10	D7	
	25								0,2	> 50			
	50	100	300	500			250		—	—			
	100	50		300					0,1	10			
	100								1	50			
	150								2	10			
KA267	25							< 0,95	10	0,2	> 50	D7	
	50	100	300	500	50	—	200						