


Bâti ouvert à 2 montants à assembler en aluminium

Rails avant et arrière taraudés 12-24

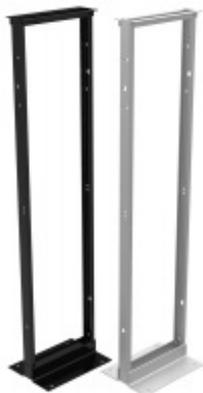

Caractéristiques :

- Construction en aluminium 6063-T6.
- Rails avant et arrière taraudés 12-24 conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 ou de 23 po.
- Les rails latéraux comportent :
 - Un passe-câble de 1,25 po.
 - Des trous de montage pour accessoires et groupage.
- Un fini naturel ou un revêtement lisse en poudre noir (BK).
- L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de transport.
- Capacité de charge recommandée de 840 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Accessoires

| Part No. Natural Finish | Part No. Black Finish | Overall Dimensions | | | Mounting Dimensions | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------|-------|---------------------|-------|------------|
| | | Height | Width | Depth | Height | Width | Rack Units |
| RRAL1948 | RRAL1948BK | 48.00 | 20.00 | 15.00 | 42.00 | 19.00 | 24U |
| RRAL1972 | RRAL1972BK | 72.00 | 20.00 | 15.00 | 66.50 | 19.00 | 38U |
| RRAL1984 | RRAL1984BK | 84.00 | 20.00 | 15.00 | 78.75 | 19.00 | 45U |
| RRAL2348 | RRAL2348BK | 48.00 | 24.00 | 15.00 | 42.00 | 23.00 | 24U |
| RRAL2372 | RRAL2372BK | 72.00 | 24.00 | 15.00 | 66.50 | 23.00 | 38U |
| RRAL2384 | RRAL2384BK | 84.00 | 24.00 | 15.00 | 78.75 | 23.00 | 45U |

Les données sont sujettes à changement sans préavis.