

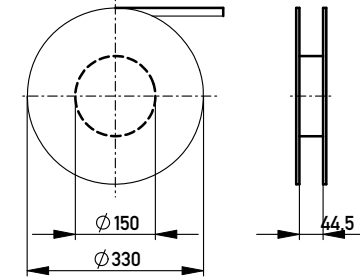





Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
 Verpackungseinheit: 400 Stück - *Packaging unit: 400 pcs*

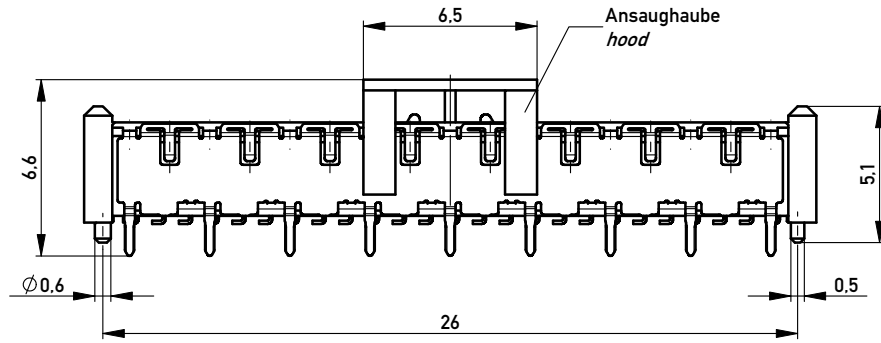

Abspulrichtung - *Reel off Direction* →

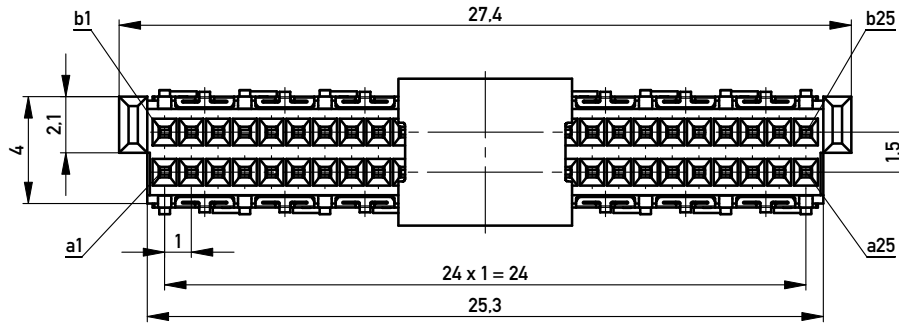

Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-Layout Proposal

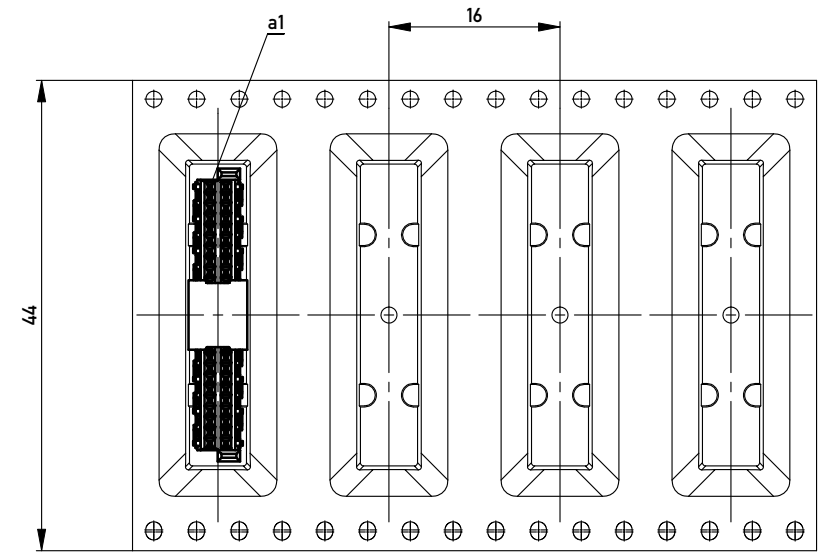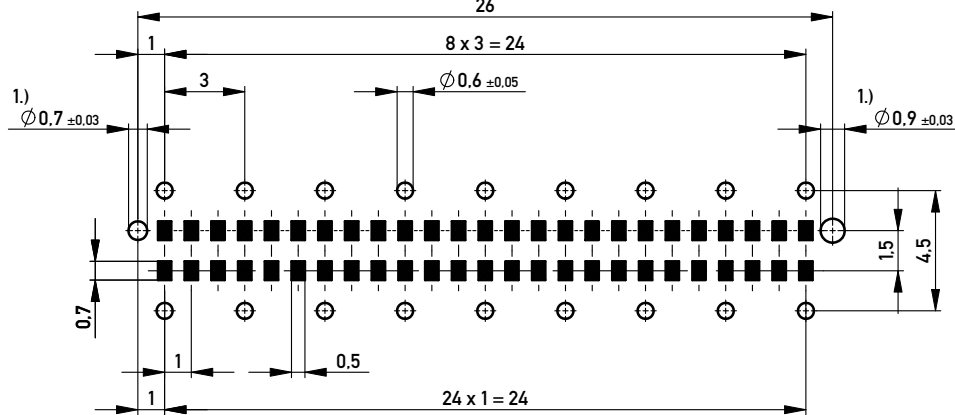

1.) Durchmesser des Bohrers / *Drill tool*


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6µm
Terminal Area 4-6µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1mm

Copyright by ERNI GmbH
 Proprietary notice pursuant to ISO 16106 to be observed.

Information:		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm		Designation	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		www.ERNI.com		F04 MSpeed BlindMate 50 THR	
a		01.09.2010		354175	
Index		Date		I	
Class				MSPEED	
				A3	