

高
亮
度
燈
管



產品料號： AB-FT31193SWC



A-BRIGHT INDUSTRIAL CO., LTD.

<http://www.a-bright.com.tw>

<http://www.globalsources.com/abright.co>



<http://abrightled.trustpass.alibaba.com/>



產品料號： AB-FT31193SWC

高亮度LED 燈管

● 產品外觀尺寸：

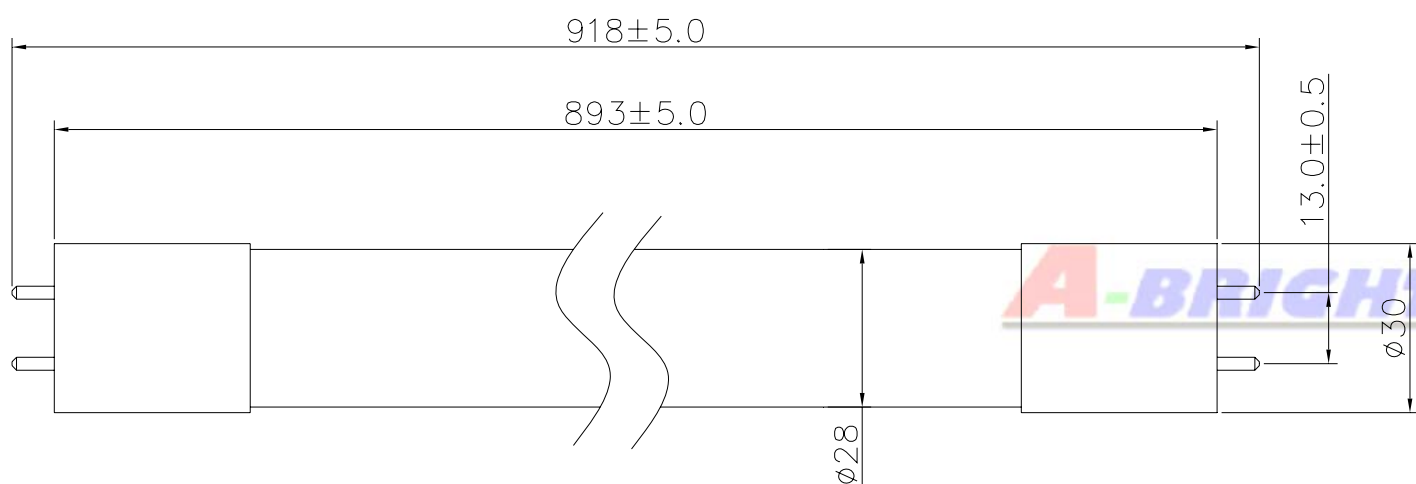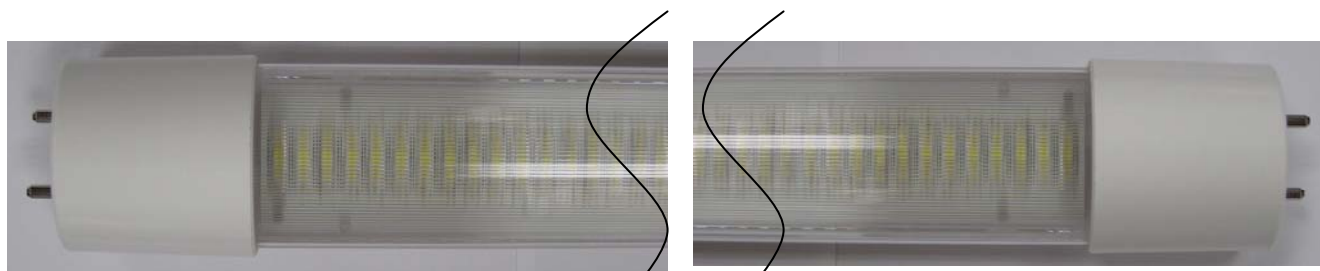

產品料號： AB-FT31193SWC

高亮度 LED 燈管

發 光 顏 色	暖 白 光		
燈 座	G13		
管 色	透 明		
重 量	221g		
產 品 尺 寸	管徑 ϕ 30mm	管長 893mm	全長 918mm

特 性	最小值	平均值	最大值	單 位
輸 入 電 壓 (AC)	90	---	264	V
電 壓 頻 率	47	---	63	Hz
消 耗 電 流	---	---	0.2	A
消 耗 功 率	100@50Hz	---	13	W
	100@60Hz	---	14	

光 通 量	860 (93%透光率)	流明
發 光 角 度	120	度
色 溫 度	3000±500	K
平 均 壽 命	40,000	時 間
保 存 溫 度	-20 ~ 50	°C
工 作 溫 度	-10 ~ 40	°C

產品料號： AB-FT31193SWC

高亮度 LED 燈管

- 此產品可用於傳統安定器之燈具，且須拔除啟動器，不適用於電子式安定器之燈具。

- LED 燈管特色

- 1．高壽命
- 2．省電、省碳
- 3．不會產生紫外光、紅外光等輻射
- 4．產生溫度低
- 5．無液態水銀、不含汞、響應環保

- 用 途

- 室內照明
- 室內燈飾
- 工廠照明
- 停車場照明
- 商用照明
- 冷藏、冷凍倉庫、餐廳……照明