


0.3mm Pitch
SERIES

6283

0.3mmピッチ RA SMT 上接点 ワンタッチロック
0.3mmPitch RA SMT Top contact One-touch lock

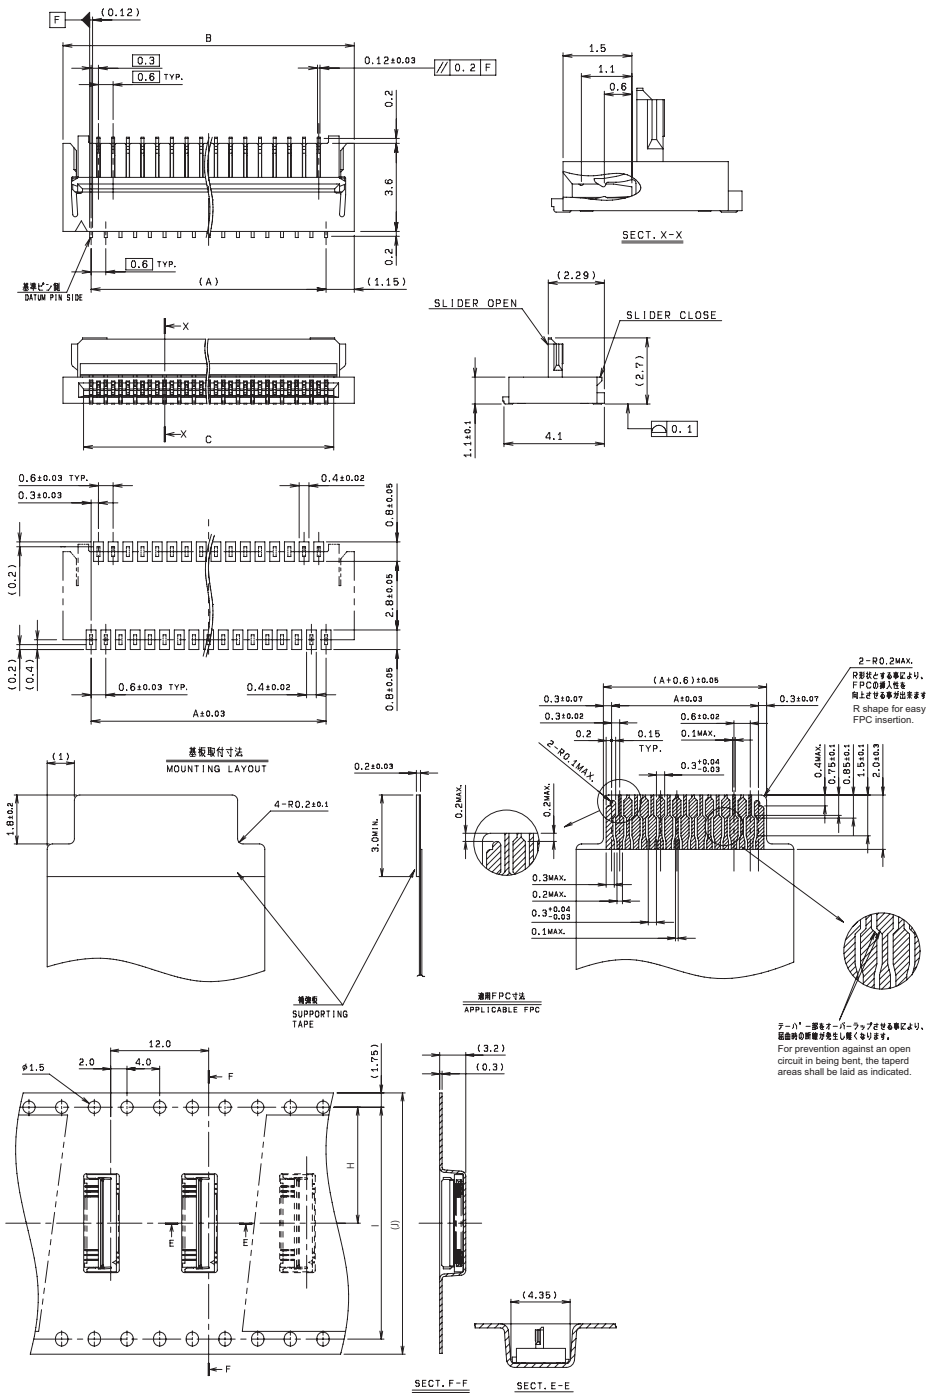

| 極数 NO. OF POS. | A | B | C |
|----------------------|------|------|------|
| 13 | 3.6 | 5.9 | 4.3 |
| 17 | 4.8 | 7.1 | 5.5 |
| 19 | 5.4 | 7.7 | 6.1 |
| 21 | 6.0 | 8.3 | 6.7 |
| 23 | 6.6 | 8.9 | 7.3 |
| 25 | 7.2 | 9.5 | 7.9 |
| 27 | 7.8 | 10.1 | 8.5 |
| 29 | 8.4 | 10.7 | 9.1 |
| 31 | 9.0 | 11.3 | 9.7 |
| 33 | 9.6 | 11.9 | 10.3 |
| 35 | 10.2 | 12.5 | 10.9 |
| 37 | 10.8 | 13.1 | 11.5 |
| 39 | 11.4 | 13.7 | 12.1 |
| 41 | 12.0 | 14.3 | 12.7 |
| 43 | 12.6 | 14.9 | 13.3 |
| 45 | 13.2 | 15.5 | 13.9 |
| 47 | 13.8 | 16.1 | 14.5 |
| 49 | 14.4 | 16.7 | 15.1 |
| 51 | 15.0 | 17.3 | 15.7 |

| 極数 NO. OF POS. | H | I | J |
|----------------------|------|------|------|
| 13 | 7.5 | - | 16.0 |
| 17 | 11.5 | - | 24.0 |
| 19 | 11.5 | - | 24.0 |
| 21 | 11.5 | - | 24.0 |
| 23 | 11.5 | - | 24.0 |
| 25 | 11.5 | - | 24.0 |
| 27 | 11.5 | - | 24.0 |
| 29 | 11.5 | - | 24.0 |
| 31 | 11.5 | - | 24.0 |
| 33 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 35 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 37 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 39 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 41 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 43 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 45 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 47 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 49 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 51 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |

テーパ一部もオーバークラップさせる事により、
回路時の開閉が発生しやすくなります。
For prevention against an open
circuit in being bent, the tapered
areas shall be laid as indicated.

注文コード ORDERING CODE

04 6283 OXX 0X2 868+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

0 or 1
極数によりスライダー材質が異なります。
恐れ入りますが弊社営業まで御確認願います。
Feel free to contact our sales department for the material of the actuator,
because the material differs according to the number of positions.

極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認願います。
Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包数量 2000個 /リール
PACKING QUANTITY : 2000 /Reel