液晶之友 电话：020-33819057
Http://www.lcdfriends.com

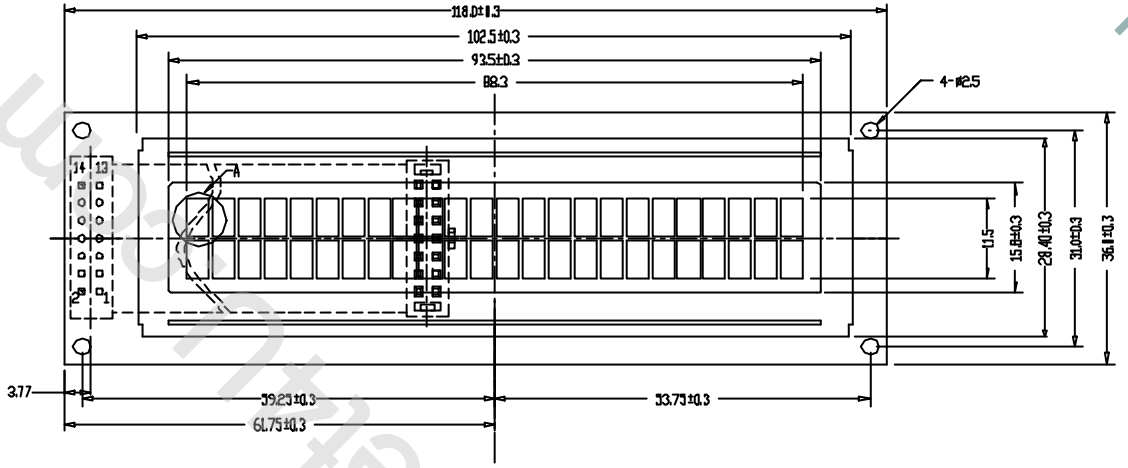

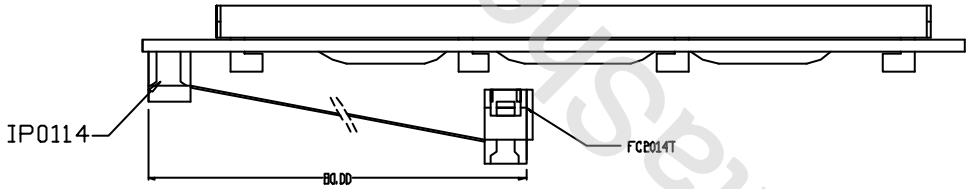

DETAIL A:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Vss	Vcc	Vee	RS	R/W	E	DB0	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7

NOTE:

1. DISPLAY TYPE: STN/GREY MODE
2. VIEWING DIRECTION: 6:00
3. POLARIZER MODE: REFLECTIVE/POSITIVE
4. DRIVE METHOD: 1/16 DUTY 1/5 BIAS
5. LCD OPERATING VOLTAGE: 4.7V(5.5V(MAX))
6. VDD=5.0V
7. OPERATING TEMP: -20°C-+70°C
8. STORAGE TEMP: -30°C-+80°C
9. CONTROLLER: S6A0069X01-COCX
10. WITHOUT BACKLIGHT
11. BEZEL IS TO BE PLATED NI AND CONNECTED TO VSS AND THROUGH COPPERED MOUNTING HOLES
12. UNMARKED TOLERANCE: ±0.3mm

TIAN-MA MICROELECTRONICS CO.

22/F., CASTIC Building, Shennan Road, Central, Shenzhen, China

DRAWN BY:	TITLE: TM242ADAW8		
CHECKED BY:			SCALE:
APPROVED BY:	DWG NO: G-2		UNIT: mm
CONFIRMED BY:	DWG NAME: TM242ADAW8 G-2	SHEET NO: 1 OF 1	

www.Datasheet4U.com