




Stecklänge / mating length



E = early mate, late break / voreilend  
 S = standard  
 L = late mate, early break / nacheilend

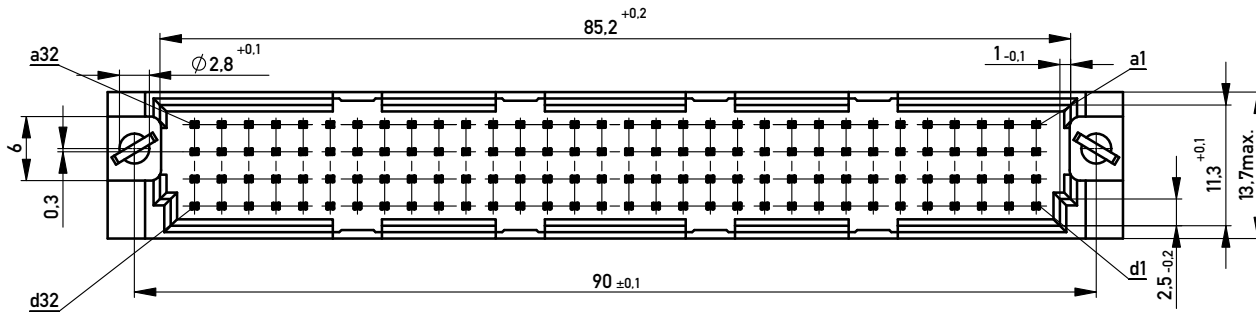

Bestückungsplan / contact layout

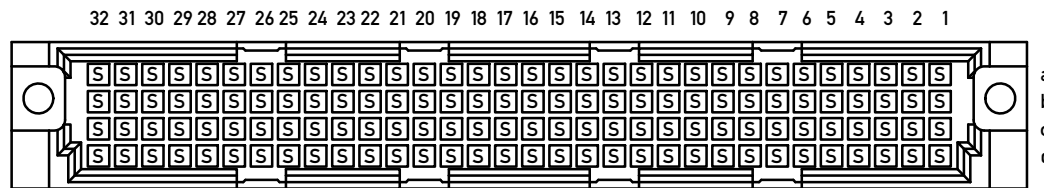

THR = through hole reflow


Bauart 4 / type 4

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

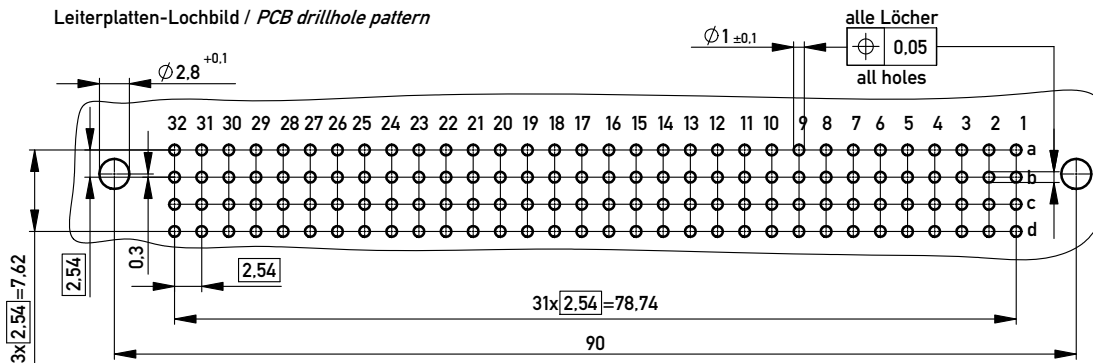

Copyright by ERNI GmbH. Preparatory notice pursuant to ISO 9006 to be observed.

|  |            |  |                          |   |       |
|--|------------|--|--------------------------|---|-------|
| Information:   |            | Tolerances   | <br>All Dimensions in mm | Scale   | 2:1   |
| All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. |            | Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. |                          | Designation   |       |
|  |            | www.ERNI.com   |                          | <b>Messerleiste RD 128 THR+Clip</b><br><b>Male Con. RD 128 THR+Clip</b> |       |
|  |            |  |                          | <b>374460</b>   |       |
| a  | 03.09.2013 |  |                          | I   |       |
| Index  | Date       |  |                          | A3  |       |
|  |            |  |                          | Class   | STVRD |