

可変コイル Adjustable Type Coils S Type Series

Coils, Filters

S4-S




仕様/Specifications

- (1) 0.03~1 μ H
- (2) 30~200MHz
- (3) F: $\pm 1.5\%$
L: $\pm 3\%$
- (4) —
- (5) 40~60

特長/Features

- SMD
- 1000pcs./Reel

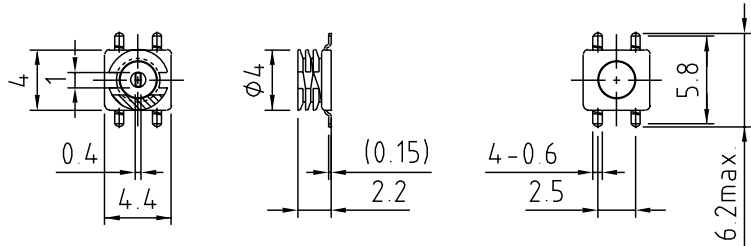

S4-S2




仕様/Specifications

- (1) 0.03~1 μ H
- (2) 30~200MHz
- (3) F: $\pm 1.5\%$
L: $\pm 3\%$
- (4) —
- (5) 40~60

特長/Features

- SMD
- 1000pcs./Reel

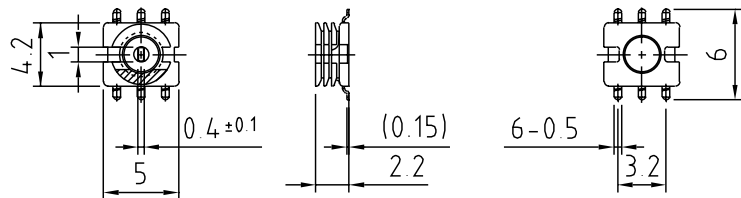

S5-C




仕様/Specifications

- (1) 0.02~0.2 μ H
- (2) 30~200MHz
- (3) L: $\pm 3\%$
- (4) —
- (5) 50~130

特長/Features

- フェライトコア/
アルミコア使用可能
- ケース付可能
- Ferrite or aluminium
core used
- Can be used also
shielded case.

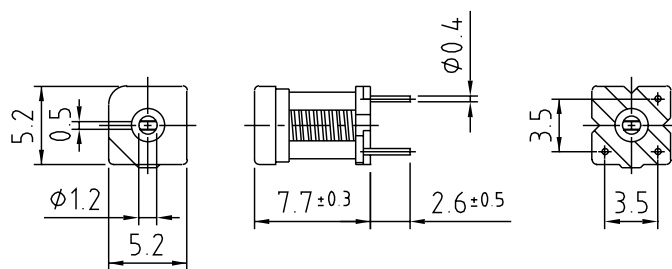

S7-T4




仕様/Specifications

- (1) 0.03~0.25 μ H
- (2) 20~200MHz
- (3) F: $\pm 2\%$
L: $\pm 4\%$
- (4) —
- (5) 60~100


特長/Features

- フェライトコア/
アルミコア仕様可能
- ケース付可能
- Ferrite or aluminium
core used.
- Can be used also
shielded case.

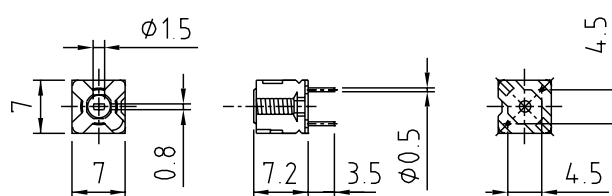

- (1) インダクタンス/Inductance
- (2) 使用周波数/Operational frequency
- (3) F&L可変範囲/Variable range of F & L
- (4) 内蔵可能容量/Internal capacitance
- (5) 無負荷 Q/Unloaded Q

S7-T3

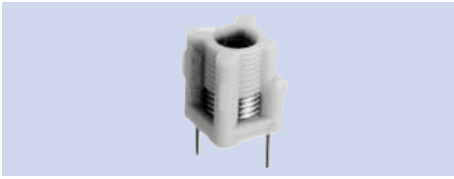


仕様/Specifications

- (1) 0.03~0.5 μ H
- (2) 20~200MHz
- (3) F: $\pm 2\%$
L: $\pm 5\%$
- (5) 60~120

特長/Features

フェライトコア/
アルミコア使用可能
ケース付可能
Ferrite or aluminium core
used.
Can be used also
shielded case.

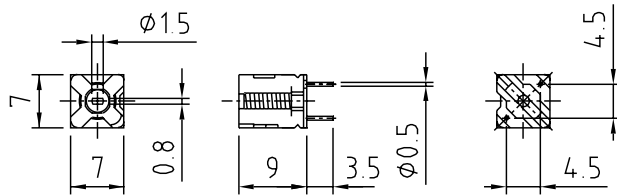

S7-M




仕様/Specifications

- (1) 0.03 ~0.7 μ H
- (2) 20~200MHz
- (3) L: $\pm 5\%$
- (5) 100~180

特長/Features

フェライトコア/
アルミコア使用可能
ケース付可能
Ferrite or aluminium core
used.
Can be used also
shielded case.

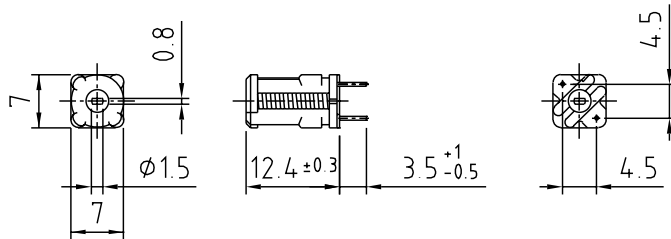

S7-M1




仕様/Specifications

- (1) 0.03~0.3 μ H
- (2) 20~200MHz
- (3) L: $\pm 5\%$
- (5) 100~180

特長/Features

フェライトコア/
アルミコア使用可能
ケース付可能
Ferrite or aluminium core
used.
Can be used also
shielded case.

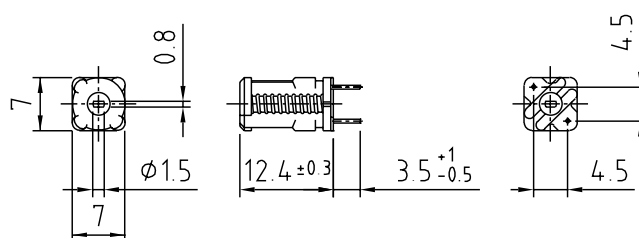

- (1) インダクタンス/Inductance
- (2) 使用周波数/Operational frequency
- (3) F & L可変範囲/Variable range of F & L
- (4) 内蔵可能容量/Internal capacitance
- (5) 無負荷 Q/Unloaded Q