



LED displeje





**Jednomístné** 10pin, velikost segmentu 0.39",  $I_F=20\text{mA/segment}$  ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

typ		barva světla	$\lambda$ [nm]	$U_F$ [V]	$S_v$ [ucd]	
společná anoda	společná katoda				min.	typ.
LEDD-R HDA-3912	LEDD-R HDC-3912	červená	658-700	2.1	600	1200
LEDD-G HDA-3913	LEDD-G HDC-3913	žlutozelená	564-565	2.1	1500	3000
LEDD-Y HDA-3914	LEDD-Y HDC-3914	žlutá	583-585	2.1	1000	2000
LEDD-R HDA-3915	LEDD-R HDC-3915	světlečervená	620-635	2.0	1500	3000
LEDD-R HDA-3916DR	LEDD-R HDC-3916DR	tmavěčervená	645-660	1.8	3000	6000
LEDD-R HDA-3916CR	LEDD-R HDC-3916CR	tmavěčervená	645-660	1.8	3500	7000




**Jednomístné** 10pin, velikost segmentu 0.39",  $I_F=20\text{mA/segment}$  ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

typ		barva světla	$\lambda$ [nm]	$U_F$ [V]	$S_v$ [ucd]	
společná anoda	společná katoda				min.	typ.
LEDD-R HDA-3912-A	LEDD-R HDC-3912-A	červená	658-700	2.1	600	1200
LEDD-G HDA-3913-A	LEDD-G HDC-3913-A	žlutozelená	564-565	2.1	1500	3000
LEDD-Y HDA-3914-A	LEDD-Y HDC-3914-A	žlutá	583-585	2.1	1000	2000
LEDD-R HDA-3915-A	LEDD-R HDC-3915-A	světlečervená	620-635	2.0	1500	3000
LEDD-R HDA-3916DR-A	LEDD-R HDC-3916DR-A	tmavěčervená	645-660	1.8	3000	6000
LEDD-R HDA-3916CR-A	LEDD-R HDC-3916CR-A	tmavěčervená	645-660	1.8	3500	7000




**Jednomístné** 14pin, velikost segmentu 0.40",  $I_F=20\text{mA/segment}$  ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

typ		barva světla	$\lambda$ [nm]	$U_F$ [V]	$S_v$ [ucd]	
společná anoda	společná katoda				min.	typ.
LEDD-R HDA-4012	LEDD-R HDC-4012	červená	658-700	2.1	600	1200
LEDD-G HDA-4013	LEDD-G HDC-4013	žlutozelená	564-565	2.1	1500	3000
LEDD-Y HDA-4014	LEDD-Y HDC-4014	žlutá	583-585	2.1	1000	2000
LEDD-R HDA-4015	LEDD-R HDC-4015	světlečervená	620-635	2.0	1500	3000
LEDD-R HDA-4016DR	LEDD-R HDC-4016DR	tmavěčervená	645-660	1.8	3000	6000
LEDD-R HDA-4016DR	LEDD-R HDC-4016DR	tmavěčervená	645-660	1.8	3500	7000

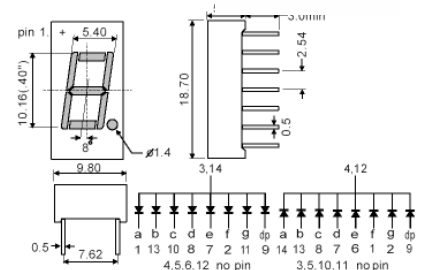


**Jednomístné** 14pin, velikost segmentu 0.43",  $I_F=20\text{mA/segment}$  ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

typ		barva světla	$\lambda$ [nm]	$U_F$ [V]	$S_v$ [ucd]	
společná anoda	společná katoda				min.	typ.
LEDD-R HDA-4312	LEDD-R HDC-4312	červená	658-700	2.1	750	1500
LEDD-G HDA-4313	LEDD-G HDC-4313	žlutozelená	564-568	2.1	1750	3500
LEDD-Y HDA-4314	LEDD-Y HDC-4314	žlutá	583-585	2.1	1250	2500
LEDD-R HDA-4315	LEDD-R HDC-4315	světlečervená	620-635	2.0	1750	3500
LEDD-R HDA-4316DR	LEDD-R HDC-4316DR	tmavěčervená	645-660	1.8	3000	6500
LEDD-R HDA-4316CR	LEDD-R HDC-4316CR	tmavěčervená	645-660	1.8	3500	7500

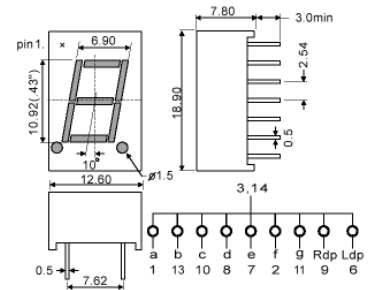

**Jednomístné** 10pin, velikost segmentu 0.50",  $I_F=20\text{mA/segment}$  ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

typ		barva světla	$\lambda$ [nm]	$U_F$ [V]	$S_v$ [ucd]	
společná anoda	společná katoda				min.	typ.
LEDD-R HDA-5012	LEDD-R HDC-5012	červená	658-700	2.1	750	1500
LEDD-G HDA-5013	LEDD-G HDC-5013	žlutozelená	564-568	2.1	1500	3000
LEDD-Y HDA-5014	LEDD-Y HDC-5014	žlutá	583-585	2.1	1000	2000
LEDD-R HDA-5015	LEDD-R HDC-5015	světlečervená	620-635	2.0	1500	3000
LEDD-R HDA-5016DR	LEDD-R HDC-5016DR	tmavěčervená	645-660	1.8	3500	7000
LEDD-R HDA-5016CR	LEDD-R HDC-5016CR	tmavěčervená	645-660	1.8	4000	8000



**Jednomístné** 10pin, velikost segmentu 0.52",  $I_F=20\text{mA/segment}$  ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

typ		barva světla	$\lambda$ [nm]	$U_F$ [V]	$S_v$ [ucd]	
společná anoda	společná katoda				min.	typ.
LEDD-R HDA-5212	LEDD-R HDC-5212	červená	658-700	2.1	750	1500
LEDD-G HDA-5213	LEDD-G HDC-5213	žlutozelená	564-568	2.1	1500	3000
LEDD-Y HDA-5214	LEDD-Y HDC-5214	žlutá	583-585	2.1	1000	2000
LEDD-R HDA-5215	LEDD-R HDC-5215	světlečervená	620-635	2.0	1500	3000
LEDD-R HDA-5216DR	LEDD-R HDC-5216DR	tmavěčervená	645-660	1.8	3500	7000
LEDD-R HDA-5216CR	LEDD-R HDC-5216CR	tmavěčervená	645-660	1.8	4000	8000

