



Panneaux pour bâtis en acier perforés

Caractéristiques :

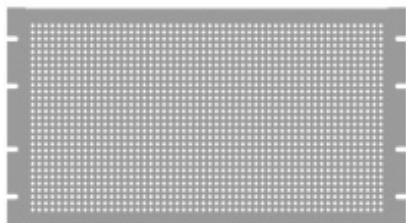

- Construction en acier de calibre 16.
- S'adapte aux rails standard de 19 po.
- Procure un taux de ventilation de 65 % à travers le panneau.
- Revêtement lisse en poudre.

Galerie

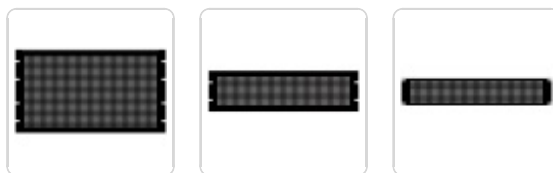

Accessoires

Part No. Black	Part No. Light Gray	Usable Mounting Dimensions	
		Rack Units	Height
PPFS19001BK2	PPFS19001LG2	1U	1.75
PPFS19003BK2	PPFS19003LG2	2U	3.50
PPFS19005BK2	PPFS19005LG2	3U	5.25
PPFS19007BK2	PPFS19007LG2	4U	7.00
PPFS19008BK2	PPFS19008LG2	5U	8.75
PPFS19010BK2	PPFS19010LG2	6U	10.50

Les données sont sujettes à changement sans préavis.